GEBERIT

KATALOG PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY INSTALACYJNE GEBERIT

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Duofix 9

Geberit Kombifix 97

Spłuczki podtynkowe 121

Spłuczki natynkowe 127

Zawory napełniające i spustowe 139

Przyciski uruchamiające i systemy spłukiwania WC 147

Zawory spłukujące do pisuarów 247

Baterie 295

Narzędzia 349

Suplement 353

Podane ceny są cenami rekomendowanymi netto (bez VAT)

DORADCY HANDLOWI GEBERIT
ZAWSZE BLISKO CIEBIE



TECHNOLOGIE

Dyrektor Sprzedaży	Adrian Burzyk
Menedżer Regionu Północ	Monika Podosek +48 505 199 162
Doradcy Techniczno - Handlowi Regionu Północ	Magdalena Hoffmann - Zdrojewska +48 505 199 239 Tomasz Fabisiewicz +48 601 363 370 Piotr Sanecki +48 601 655 601 Paweł Chojnacki +48 505 199 119 Mariusz Zdyb +48 601 812 751 Michał Nowacki +48 601 050 801
Menedżer Regionu Południe	Zenon Blutko +48 603 135 050
Doradcy Techniczno - Handlowi Regionu Południe	Aleksandra Szybicka +48 786 900 761 Piotr Soska +48 693 559 960 Robert Molenda +48 505 199 539 Dariusz Sawicki +48 601 650 010 Jacek Załubski +48 601 636 869 Wiktor Michalak +48 601 283 292
Menedżer Kluczowych Klientów - Przemysł cała Polska	Czesław Dochniak +48 605 355 337
Menedżer Kluczowych Klientów - Prefab. / OEM cała Polska	Konrad Grabarek +48 505 199 133
Menedżer Kluczowych Klientów - Firmy Wykonawcze / Inwestorzy cała Polska	Jarosław Rzodkiewicz +48 603 930 361
Menedżer ds. Instalatorów	Tomasz Łakota +48 601 288 292
Doradcy Techniczno - Handlowi ds. Instalatorów	Jakub Andrzejak +48 695 351 950 Cezary Pacek +48 693 552 272 Mariusz Dziekoński +48 607 309 939 Maciej Szymański +48 605 324 422 Jerzy Walenciak +48 693 552 210 Fabian Mzyk +48 783 900 541 Rafał Sobota +48 505 199 178 Krzysztof Jodłowski +48 693 870 275

DYSTRYBUCJA

Dyrektor Sprzedaży	Wojciech Radelczuk
Menedżer Regionu Północ	Piotr Ernst +48 601 659 599
Doradcy Handlowi Regionu Północ	Arkadiusz Grzymkowski +48 601 342 070 Adam Wnuk +48 505 199 204 Agata Pająk +48 505 199 196 Katarzyna Olejniczak +48 605 324 334
Menedżer Regionu Południe	Marek Schymik +48 605 324 344
Doradcy Handlowi Regionu Południe	Bogusław Jankowski +48 505 199 161 Dominik Jagodziński +48 665 550 787 Andrzej Kotynia +48 785 857 233 Janusz Korytko +48 783 900 656 Andrzej Pająk +48 502 428 887
Menedżer Kluczowych Klientów - Hurt cała Polska	Marcin Sołtysek +48 505 199 186
Menedżer Kluczowych Klientów - E-commerce cała Polska	Łukasz Kosmala +48 601 655 660
Menedżer ds. Salonów Premium i Architektów Wnętrz	Beata Szulc +48 601 292 973
Doradcy Handlowi ds. Salonów Premium i Architektów Wnętrz	Paweł Pytlak +48 505 199 174 Krzysztof Boczkowski +48 609 993 191 Nina Subocz +48 783 900 302

KONFIGURATOR GEBERIT



Stworzony przez Geberit dla architektów, projektantów, wykonawców oraz sprzedawców.

TYLKO WŁAŚCIWE PRODUKTY – UZYSKAJ POMOC W WYBORZE PASUJĄCYCH DO SIEBIE ARTYKUŁÓW

Konfigurator Geberit pomoże wyeliminować odpowiednich produktów. Nie tylko przyjazne dla użytkownika, ale również zaawansowany system filtrowania wyświetli Ci jedynie produkty zgodne z Twoimi specyfikacjami. Jeśli będziesz miał(a) pytania, w każdej chwili możesz skontaktować się z Centrum Geberit – czy to przez kontakt przy tworzeniu każdej specyfikacji.

RAPORT DANYCH PRODUKTÓW I DODATKOWYCH ZAKRESÓW


Wybrane przez Ciebie produkty zostaną wyeksportowane do pliku w formacie PDF, MS Word lub Excel. Dodatkowo, wraz z plikiem CAD 2D/3D.

→ ZESKANUJ KOD DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KATALOG PRODUKTÓW GEBERIT POLSKA

STWÓRZ WŁASNY KATALOG – PRZEGLĄD WSZYSTKICH PRODUKTÓW Z KAŻDEJ KATEGORII W JEDNYM MIEJSCU

Katalog Produktów Online Geberit umożliwia przegląd pełnej oferty produktów Geberit w każdej kategorii, od ceramiki przez stelaże aż po systemy rurowe. Funkcja Moja lista umożliwia tworzenie własnych zestawień produktowych, które można wygodnie wydrukować lub zapisać w pliku pdf lub pobrać w formacie Excel.

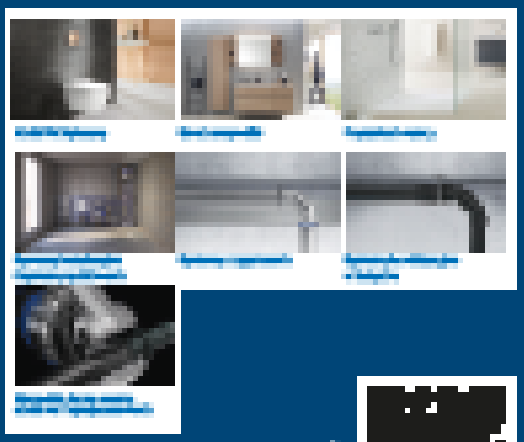

→ ZESKANUJ KOD DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WSPARCIE SERWISOWE KLIENTÓW

USŁUGI SERWISOWE GEBERIT – PEŁNE I PROFESJONALNE WSPARCIE NASZYCH KLIENTÓW

Dzięki zapewnieniu wszechstronnego wsparcia serwisowego Geberit, od wyboru produktów, przez etap wyboru aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Możesz skontaktować się z naszą infolinią: +48 801 TT TT TT

Możesz zobaczyć nasze szkolenia video (przykłady): https://www.geberit.pl/wsparcie-i-serwis/serwis/video-i-poradniki-serwisowe-i-szkolenia/ w sekcji pomoc wyjaśniamy krok po kroku.

W sytuacji pilnej wymagającej interwencji serwisowej, potrzeby pilnej pomocy, zapraszamy do kontaktu z Autoryzowanym Serwisem Geberit: https://www.geberit.pl/wsparcie-i-serwis/serwis/serwis-firma-sanitarna-pl/

→ ZESKANUJ KOD DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

GEBERIT WC SYSTEM
SPŁUKIWANIE CICHE JAK SZEPT



Geberit WC System to idealne połączenie produktów Geberit z gamy stelaży podtynkowych i misek WC - niezależnie od tego, czy są to toalety konwencjonalne, czy toalety myjące. Oznacza to wyjątkowe korzyści zarówno dla klientów końcowych, jak i instalatorów. Geberit WC System spełnia wszystkie wymagania pod względem wydajności, skuteczności spłukiwania i szybkiej instalacji, zapewniając klientom wygodę bezproblemowej eksploatacji przez wiele lat. Geberit jest producentem wszystkich elementów WC System, dzięki czemu możemy mieć pewność, że będziesz w pełni zadowolony ze swojej toalety przez długi czas.



SZYBKA INSTALACJA

Do 40% szybszy montaż niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań dzięki nowej ramie montażowej oraz systemowi montażu EFF3 w misce WC.



DO 10-CIU RAZY WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA

Spłukiwanie zmniejszoną ilością wody (4/2l). Skuteczność spłukiwania WC z technologią TurboFlush przewyższa obowiązujące normy nawet 10-krotnie.




CICHE SPŁUKIWANIE

Ponad 30% cichsze spłukiwanie dzięki zastosowaniu nowego zaworu napełniającego w spłuczce oraz ceramiki z technologią TurboFlush.



WYBÓR DESIGNU

Ponad 150 przycisków spłukujących w kilkunastu kolorach oraz rodzajach materiału wykończeniowego, w tym unikalne ultrapłaskie przyciski Sigma40.

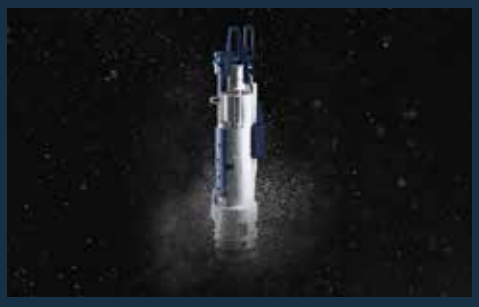

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

Zawór spłukujący Geberit umożliwia szybkie i łatwe zmniejszenie ilości wody do 4/2l oraz siły spłukiwania, co ogranicza potencjalne wychlapywanie wody z miski WC.

10 LAT GWARANCJI NA CAŁY STELAŻ: RAMĘ, ZBIORNIK, ZAWORY, USZCZELKI, WĘŻYKI, ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE I CERAMIKĘ.

50 LAT DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH

→ **ZESKANUJ KOD**
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


GEBERIT



Geberit Duofix

Części systemu **6**

Części konstrukcyjne systemu 6

Stelaże podtynkowe **8**

Stelaże podtynkowe do WC 8
Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC 9
Stelaże podtynkowe do umywalek 40
Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek 41
Przegląd asortymentu – Stelaże podtynkowe do umywalki do mebli łazienkowych Geberit Duofix 42
Stelaże podtynkowe do bidetów 55
Stelaże podtynkowe do pisuarów 58
Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów 59
Stelaże podtynkowe do pryszniców z odpływem ściennym 70
Stelaże podtynkowe do pryszniców i wanien 76
Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien 77
Stelaże podtynkowe do zlewów 80
Stelaże podtynkowe do obciążeń 81
Akcesoria 82

NOWY GEBERIT DUOFIX



BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY
Dzięki przemyślanej konstrukcji i związanej z nią oszczędnością materiałów, nowy stelaż Duofix do toalet podwieszanych powoduje o 10% mniejszą emisję CO_2 niż jego poprzednik.

Nowy, lepszy, jeszcze łatwiejszy w montażu - Geberit Duofix przechodzi ewolucję, aby jeszcze lepiej sprawdzać się podczas instalacji. Szereg nowych funkcji - jak nowe otwory montażowe czy wysuwana pionowa płytka - pozwala na jeszcze szybszą, wygodniejszą i łatwiejszą instalację. W każdym domu, w każdej przestrzeni Geberit Duofix wciąż pozostaje oczywistym wyborem - zarówno wśród instalatorów jak i klientów końcowych.

1



Zintegrowana wkładka do montażu od boku

2



Dodatkowe otwory na wsporniki montażowe

3



Dopasowany do wyższych podłóg

4



Nowe, stabilne i łatwe w regulacji stopy montażowe

5



Do wydłużonych misek WC bez barier

6



Ultracichy zawór napełniający

10 LAT GWARANCJI NA CAŁY STELAŻ: RAMĘ, ZBIORNIK, ZAWORY, USZCZELKI, WĘŻYKI, ORAZ ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE


50 LAT DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH

→ **ZESKANUJ KOD**
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Części systemu

Części konstrukcyjne systemu

Szyna systemowa Geberit Duofix



click & scan


Zastosowanie
- Do wykonania ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu na podłogach, stropach i ścianach

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka
- Seria 2025
- Ocynkowane
- Odporny na korozję
- Zachowujący kształt

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/m
111.979.00.1	300	3,4	5	27,40

Taśma izolacyjna Geberit Duofix




click & scan

Zastosowanie
- Do izolacji hałasu materiałowego między płytami gipsowo-kartonowymi a konstrukcją budynku
- Do zapobiegania niekontrolowanemu pękaniu

Charakterystyka
- Jednostronnie samoprzylepna
- Trwale elastyczny
- Taśma z pianki winylowej

Nr art.	PLN/szt.
111.889.00.1	373,10

Element konstrukcyjny Geberit Duofix

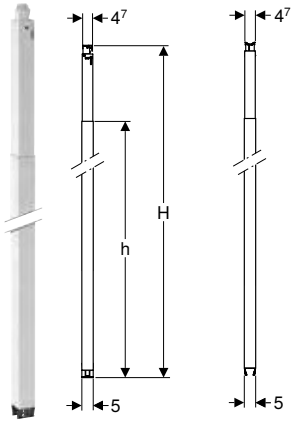

click & scan


Zastosowanie
- Do wykonania ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do mocowania stelaży podtynkowych i trawersów Geberit Duofix
- Do montażu jako element pośredni lub narożny
- Do stropów o spadku do 50°
- Do wnęk sufitowych do 25 mm
- Do ścian o wysokości do 4 m

Charakterystyka
- Seria 2025
- Montaż bez użycia narzędzi
- Ocynkowane
- Odporny na korozję
- Teleskopowo regulowana wysokość o maks. 60 cm
- Podłączenie do tylnej ściany lub ścianki instalacyjnej nie jest wymagane
- Mocowanie elementów Geberit Duofix do profili pionowych bez akcesoriów

Nr art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.085.00.1	5	220–280	211	5	273,70
111.086.00.1	5	260–320	251	5	279,70
111.087.00.1	5	300–360	291	5	292,90
111.088.00.1	5	340–400	331	5	300,10

- Do wnęk sufitowych 5–25 mm z ochroną przeciwpożarową i izolacją akustyczną należy stosować zestaw laminowanych listew panelowych (nr art. 111.288.00.1)

Element konstrukcyjny Geberit Duofix



click & scan

Zastosowanie
- Do wykonania ścianek systemowych Geberit Duofix o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu jako element pośredni lub narożny
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm


Zakres dostawy
- 2 uchwyty mocujące
- Wspornik dystansowy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Seria 2025
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Zachowujący kształt
- Malowany proszkowo
- Odporny na korozję
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.825.00.2	4	82–112	7,3	346,70
111.079.00.2	4	112–144	7,3	346,70

Akcesoria
- Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm → str. 93

Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego

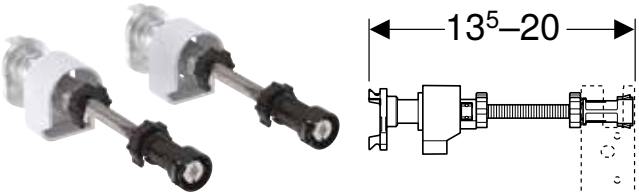

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix w szynach montażowych Duofix bez użycia narzędzi
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix przed ścianami gipsowo-kartonowymi i ścianami pełnymi
- Do zakładania i mocowania pokrycia w ściance instalacyjnej na wysokość elementu montażowego

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka
- Seria 2025
- Kompatybilny z systemem instalacyjnym Geberit Duofix serii 2025 i starszymi seriami
- Płynna regulacja głębokości od przodu, z szybkim ustawieniem
- Mocowanie w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi poprzez obrócenie elementu wkręcanego o jedną czwartą obrotu.
- Odwracany element wkręcany do zlicowanego z powierzchnią ściany mocowania bez szyn systemowych Geberit Duofix
- Wspornik dystansowy obracalny o 180°, w przypadku mocowania bezpośrednio na ścianie bez szyn systemowych Geberit Duofix
- Pręt gwintowany M10, ocynkowany

Nr art.	PLN/szt.
111.080.00.1	154,80









Akcesoria
- Zestaw przedłużek wsporników dystansowych Geberit Duofix → str. 90




Stelaże podtynkowe

Stelaże podtynkowe do WC







Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

	Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh	Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, montaż narożny	Moduł Geberit DuoFresh	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit DuofixBasic do montażu pojedynczego	Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	115.063.21.1	
										
	→ str. 168	→ str. 95	→ str. 89	→ str. 169	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 13	→ str. 89	→ str. 168	
Przyciski uruchamiające serii Sigma										
111.900.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm i Power & Connect Box	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
111.320.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
111.057.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym, z jednym przyłączem wody[1)]		✓	✓		✓		✓			
111.058.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS30, z dwoma przyłączami wody[1)]		✓	✓		✓		✓			
111.075.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS50, z jednym przyłączem wody[1)]		✓	✓		✓		✓			
111.076.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS50, z jednym przyłączem wody[1)]		✓	✓		✓		✓			
111.349.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, przyłącze typu PEX	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
111.350.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
111.375.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier, do poręczy	✓	✓		✓	✓		✓			
111.396.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier, wysokość zawieszenia miski regulowana		✓	✓		✓		✓			
111.364.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, z króćcem do podłączenia odsysania powietrza wywiewnego	✓	✓	✓		✓		✓			

	Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego	Wspornik dystansowy Geberit Duofix z regulowanym mocowaniem do ściany	Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm	Moduł Geberit DuoFresh	Płytka przykrywająca z zestawem do izolacji akustycznej, do elementu montażowego Geberit Duofix do WC, wysokość zawieszania miski regulowana	Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej	Skrzynka Geberit Power & Connect Box	Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem	Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC	Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC
	111.822.00.1	111.824.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
												
	→ str. 90	→ str. 89	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 93	→ str. 171	→ str. 94	→ str. 93	→ str. 236	→ str. 238	→ str. 239	
	✓	✓	✓		✓			✓	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
			✓		✓			✓	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
								✓	✓[3]	✓[3]	✓[3]	✓[3]
			✓		✓		✓	✓				
	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓




Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

	Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh	Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, montaż narożny	Moduł Geberit DuoFresh	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit DuofixBasic do montażu pojedynczego	Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	115.063.21.1	
										
	→ str. 168	→ str. 95	→ str. 89	→ str. 169	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 13	→ str. 89	→ str. 168	
Przyciski uruchamiające serii Sigma										
111.904.00.6 Stelaż podtynkowy WC Geberit Duofix do wiszących misek, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier, wysokość zawieszenia miski regulowana	✓	✓		✓	✓		✓			
111.923.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do wiszącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm	✓	✓	✓		✓		✓			
111.922.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm	✓		✓		✓		✓			
111.796.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 114 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 8 cm			✓				✓		✓	
Przyciski uruchamiające serii Omega										
111.060.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm		✓	✓		✓		✓			
111.030.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 98 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm		✓	✓		✓		✓			
111.003.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 82 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm		✓	✓		✓		✓			
Przyciski uruchamiające serii Delta										
111.153.00.3 Stelaż podtynkowy Geberit DuofixBasic do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm		✓						✓		
111.170.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm		✓						✓		

✓ Kompatybilny


[1] Kompatybilny z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50
[2] Power & Connect Box należy już do zakresu dostawy
[3] Do umywalek z przelewem



	Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego	Wspornik dystansowy Geberit Duofix z regulowanym mocowaniem do ściany	Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm	Moduł Geberit DuoFresh	Płytka przykrywająca z zestawem do izolacji akustycznej, do elementu montażowego Geberit Duofix do WC, wysokość zawieszania miski regulowana	Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej	Skrzynka Geberit Power & Connect Box	Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem	Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC	Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC
	111.822.00.1	111.824.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2		115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.063.00.6	116.098.00.6	116.099.00.6
												
	→ str. 90	→ str. 89	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 93	→ str. 171	→ str. 94	→ str. 93	→ str. 236	→ str. 238	→ str. 239	
							✓	✓				
					✓			✓				
					✓			✓				
	✓	✓	✓		✓	✓						
	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓	✓	✓
					✓			✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓				
	✓	✓	✓		✓			✓				

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm i Power & Connect Box



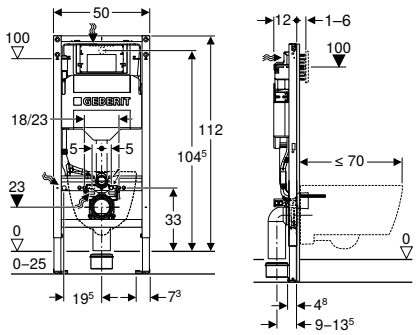

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową
- Nie nadaje się do zestawów przeciwpożarowych dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięć przeciwpożarowych do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Przygotowany do instalacji zasilacza 12 V za miską ustępową

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean
- Obudowa ochronna do Power & Connect Box
- Materiały mocujące i ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.900.00.6	50	112	12	**1'643,00**

Zamówić dodatkowo


- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.320.00.6	50	112	12	**1'558,20**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, przyłącze typu PEX



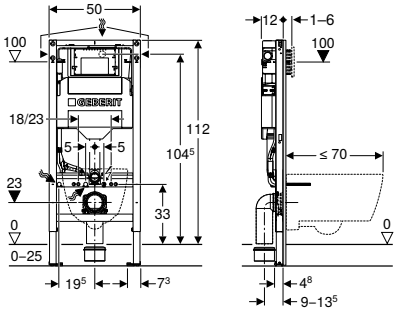

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	4 l / 2 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze typu PEX G 1/2", ze śrubunkiem 15 x 2,5 mm i 16 x 2,2 mm, ze złączką przejściową
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Mocowanie dla rurek osłonowych ø 25 i ø 28 mm do rur typu PEX
- 2 mocowania nóg montażowych
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przygotowana spłuczka podtynkowa dla przyłącza typu PEX
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku lub na górze
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box
- Ilość wody spłukującej, ustawienia fabryczne pozwalają uzyskać najwyższą liczbę punktów w certyfikacji BREEAM dla spłukiwania WC
- Ilość wody spłukującej, ustawienia fabryczne pozwalają uzyskać najwyższą liczbę punktów w certyfikacji DGNB dla spłukiwania WC
- Ilość wody spłukującej, ustawienia fabryczne pozwalają uzyskać najwyższą liczbę punktów w ramach certyfikacji Nordic Ecolabel dla spłukiwania WC
- Ilość wody spłukującej, ustawienia fabryczne zgodne z taksonomią UE


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.349.00.6	50	112	12	**1'932,30**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, z króćcem do podłączenia odsysania powietrza wywiewnego







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących
- Do przyłączania zewnętrznego odsysania zanieczyszczonego powietrza
- Nie nadaje się do wiszących misek ustępowych o podwyższonej wysokości zawieszenia

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Króciec przyłączeniowy z kielichem ø 50 mm do podłączenia zewnętrznego odsysania zapachów, poprzez rurę spłukującą
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.364.00.6	50	112	12	**2'055,90**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier



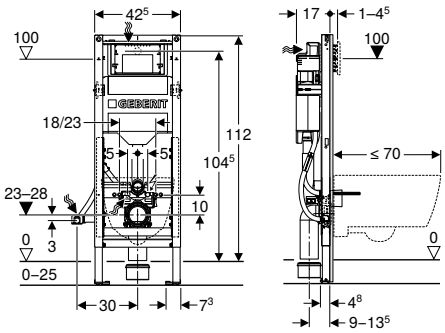

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących
- Do ukrycia przyłącza elektrycznego w misce ustępowej
- Nie nadaje się do zestawów przeciwpożarowych dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięć przeciwpożarowych do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean
- Obudowa ochronna do Power & Connect Box
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Możliwość regulacji wysokości zawieszenia miski WC na etapie montażu stelaża, zakres regulacji 41–46 cm
- Szerokość ramy tylko 42,5 cm, możliwość zamontowania uchytów, poręczy bliżej osi stelaża
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean lub do przewodu przyłączeniowego
- Przygotowany do instalacji zasilacza 12 V za miską ustępową

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.350.00.6	42,5	112	17	**2'204,40**

Zamówić dodatkowo

- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- W przypadku korzystania z Power & Connect Box nie jest możliwe połączenie elektronicznego systemu sterowania WC z Geberit AquaClean
- Power & Connect Box należy do zakresu dostawy od kwietnia 2026 roku

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier, do poręczy



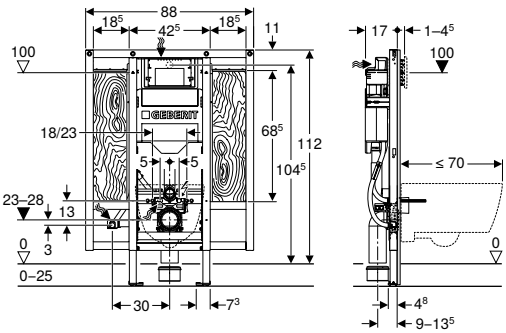

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach ze stojakami metalowymi na wysokość pomieszczenia z połączeniem pomiędzy poziomem ściany przedniej i tylnej
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do zamocowania uchwytów i poręczy
- Do misek wiszących
- Do ukrycia przyłącza elektrycznego w misce ustępowej
- Nie nadaje się do zestawów przeciwpożarowych dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięć przeciwpożarowych do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 4 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean
- Obudowa ochronna do Power & Connect Box
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Możliwość regulacji wysokości zawieszenia miski WC na etapie montażu stelaża, zakres regulacji 41–46 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean lub do przewodu przyłączeniowego
- Przygotowany do instalacji zasilacza 12 V za miską ustępową

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.375.00.6	88	112	17	3'436,10

Zamówić dodatkowo


- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Wsporniki dystansowe w komplecie
- W przypadku korzystania z Power & Connect Box nie jest możliwe połączenie elektronicznego systemu sterowania WC z Geberit AquaClean
- Power & Connect Box należy do zakresu dostawy od kwietnia 2026 roku

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier, wysokość zawieszenia miski regulowana

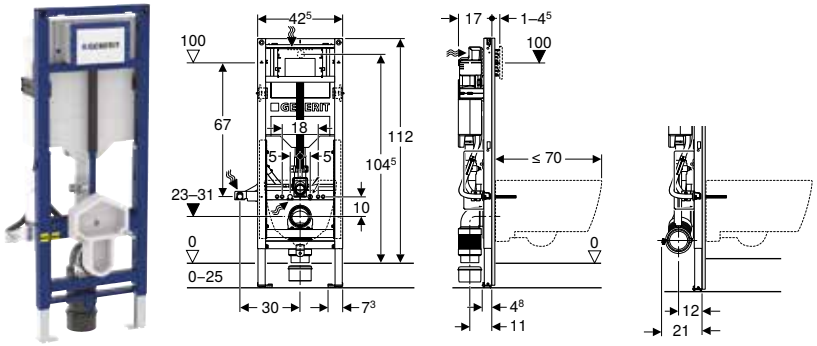

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w systemach nośnych Geberit GIS do ścianki instalacyjnej
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu wiszących misek WC o odległości mocowania 18 cm
- Nie nadaje się do przycisków uruchamiających Sigma60

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Obudowa ochronna do obszaru regulacji dla rury spłukującej i kolana przyłączeniowego
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Szerokość ramy tylko 42,5 cm, możliwość zamontowania uchytów, poręczy bliżej osi stelaża
- Możliwość późniejszej regulacji wysokości zawieszenia miski WC po wykończeniu łazienki, zakres regulacji 41–49 cm od gotowej podłogi
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Rozsuwane kolano przyłączeniowe
- Kolano przyłączeniowe montowane pionowo i poziomo na elemencie montażowym
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean lub do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.396.00.6	42,5	112	17	**2'571,40**

Zamówić dodatkowo

- Płytka przykrywająca z zestawem do izolacji akustycznej, do elementu montażowego Geberit Duofix do WC, wysokość zawieszania miski regulowana → str. 94


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Należy zamówić dodatkowo płytkę przykrywającą z zestawem do izolacji akustycznej 115.396.00.1

Stelaż podtynkowy WC Geberit Duofix do wiszących misek, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, bez barier, wysokość zawieszenia miski regulowana



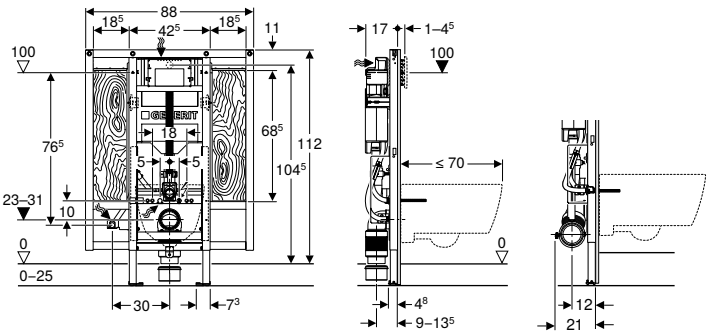

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach ze stojakami metalowymi na wysokość pomieszczenia z połączeniem pomiędzy poziomem ściany przedniej i tylnej
- Do montażu w systemach nośnych Geberit GIS do ścianki instalacyjnej
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu wiszących misek WC o odległości mocowania 18 cm
- Nie nadaje się do przycisków uruchamiających Sigma60

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 4 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Obudowa ochronna do obszaru regulacji dla rury spłukującej i kolana przyłączeniowego
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Możliwość późniejszej regulacji wysokości zawieszenia miski WC po wykończeniu łazienki, zakres regulacji 41–49 cm od gotowej podłogi
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Rozsuwane kolano przyłączeniowe
- Kolano przyłączeniowe montowane pionowo i poziomo na elemencie montażowym
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean lub do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.904.00.6	88	112	17	3'417,20

Zamówić dodatkowo

- Płytka przykrywająca z zestawem do izolacji akustycznej, do elementu montażowego Geberit Duofix do WC, wysokość zawieszania miski regulowana → str. 94


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Wsporniki dystansowe w komplecie
- Należy zamówić dodatkowo płytkę przykrywającą z zestawem do izolacji akustycznej 115.396.00.1

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do wiszącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm



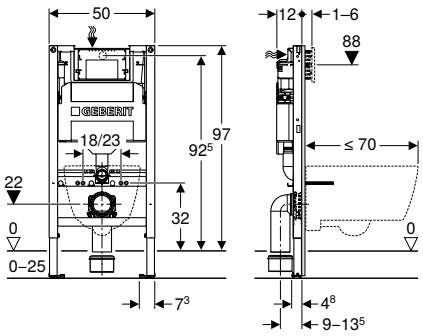

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w systemach nośnych Geberit GIS do ścianki instalacyjnej
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do wiszących misek WC dla dzieci
- Do przycisku uruchamiającego do WC Bambini

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Uruchamianie z przodu
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 kątowniki montażowe do profili pionowych
- Materiały mocujące i ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.923.00.6	50	97	12	**1'630,60**

Możliwość połączenia z


- Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini → str. 150
- Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej
- Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, do deski sedesowej

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm



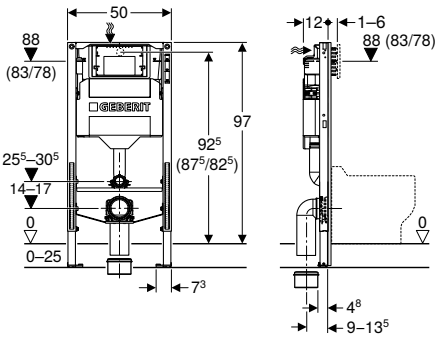

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w systemach nośnych Geberit GIS do ścianki instalacyjnej
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do stojących misek WC dla dzieci
- Do przycisku uruchamiającego do WC Bambini

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Założone kolano spłuczki, z możliwością skrócenia
- Trawers rury spłukującej o regulowanej wysokości
- Trawers kolana przyłączeniowego o regulowanej wysokości
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Uruchamianie z przodu
- Wysokość przycisku uruchamiającego 88 cm można zmniejszyć w zależności od ceramiki (83/78 cm)
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Uchwyt rurowy
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC z króćcem przyłączeniowym do obszaru przyłączeniowego ø 85–102 mm
- 2 kątowniki montażowe do profili pionowych
- Materiały mocujące i ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.922.00.6	50	97	12	1'816,60

Możliwość połączenia z

- Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini → str. 150
- Stojąca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej
- Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree
- Stojąca miska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini, lejowa
- Zestaw stojącej miski WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, z deską sedesową
- Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa
- Stojąca miska WC Geberit Bambini, z półką, do deski sedesowej


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- W celu podłączenia przylegających do ściany stojących misek WC dla dzieci należy zamówić biały zestaw przyłączeniowy (nr art. 152.408.00.1). Jeśli wysokość mechanizmu uruchamiania i/lub trawersu kolana spłukującego jest regulowana, należy dociąć kolano spłukujące

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS30



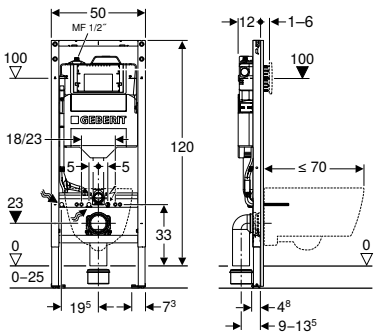

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura zimnej wody	25 °C
Maks. temperatura ciepłej wody	70 °C
Fabryczne ustawienie ilości wody w spłuczce (l)	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	4 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l
Maks. ilość wody spłukującej na dzień i zawór elektromagnetyczny	40 l
Min. odstęp czasu między wypływami	24 h
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Jednostka sterująca
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Możliwość wyboru programów spłukiwania (czas lub częstotliwość)
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Funkcja rozpoznawania użytkownika
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Jedno przyłącze do wody zimnej R 1/2", typu MF, z niebieską zaślepką ochronną, na górze
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Zasilanie przez zewnętrzny zasilacz lub konwerter magistrali z wbudowanym zasilaczem


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
111.057.00.2	50	120	12	1 przyłącze wody	7,2	**5'526,60**
111.058.00.2	50	120	12	2 przyłącza wody	7,2	**6'593,50**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS50



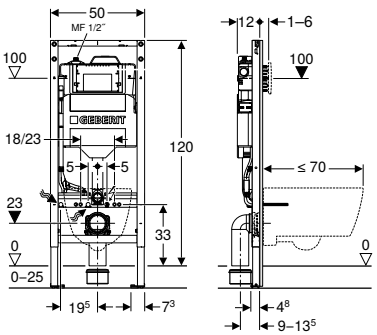

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do misek wiszących
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura zimnej wody	25 °C
Maks. temperatura ciepłej wody	70 °C
Fabryczne ustawienie ilości wody w spłuczce (l)	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	4 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l
Maks. ilość wody spłukującej na dzień i zawór elektromagnetyczny	40 l
Min. odstęp czasu między wypływami	24 h
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Jednostka sterująca
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Możliwość wyboru programów spłukiwania (czas lub częstotliwość)
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Funkcja rozpoznawania użytkownika
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
- Możliwość podłączenia czujnika przepływu
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Jedno przyłącze do wody zimnej R 1/2", typu MF, z niebieską zaślepką ochronną, na górze
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Zasilanie przez zewnętrzny zasilacz lub konwerter magistrali z wbudowanym zasilaczem


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
111.075.00.2	50	120	12	1 przyłącze wody	7,2	7'574,80
111.076.00.2	50	120	12	2 przyłącza wody	7,2	8'599,00

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 114 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 8 cm



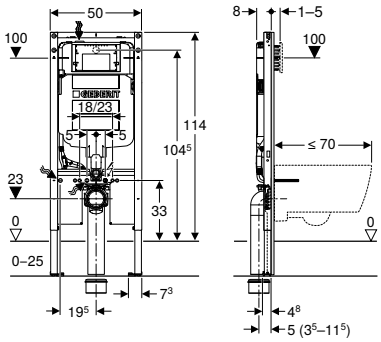

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres nastawy 80 mm
- Przerywany trawers umożliwia ustawienie pionowego kolana przyłączeniowego na równoległej głębokości z przodu
- Kolano przyłączeniowe przedłużone, do podłączenia w podłodze
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 8 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody u góry z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.796.00.2	50	114	8	**1'790,30**


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Wsporniki dystansowe w komplecie

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 82 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Omega 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania od góry lub z przodu, nadaje się do spłukiwania dwudzielnego
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.003.00.2	50	82	14	1'801,20

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 98 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm

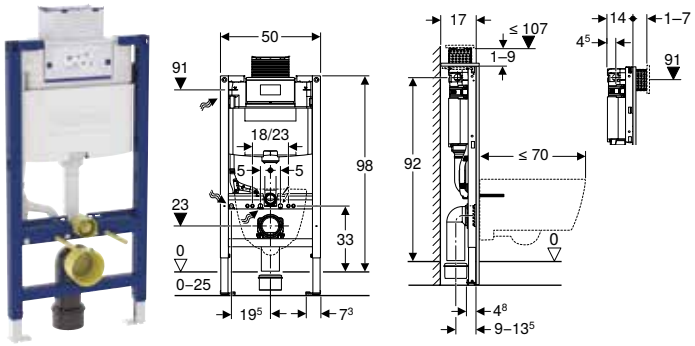

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Omega 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania od góry lub z przodu, nadaje się do spłukiwania dwudzielnego
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.030.00.2	50	98	14	1'801,20


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm



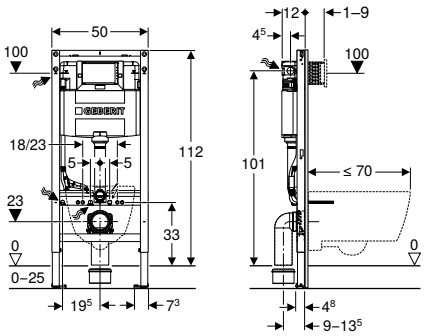

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Omega 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania dwudzielnego
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.060.00.2	50	112	12	1'801,20


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Stelaż podtynkowy Geberit DuofixBasic do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.153.00.3	50	112	12	**992,00**


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Do wiszących misek WC o długości do 70 cm
- Do kompletowania z zestawem wsporników 111.839.00.2

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Złączka przejściowa z PVC, ø 90 / 100 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.170.00.2	50	112	12	**1'008,40**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

- Wsporniki dystansowe w komplecie
- Do wiszących misek WC o długości do 70 cm

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, przycisk uruchamiający Delta25, okrągły, wisząca miska WC Selnova Rimfree



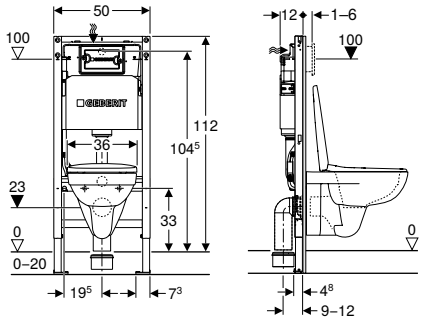

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Właściwości antybakteryjne
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Przycisk uruchamiający Geberit Delta25, okrągły, spłukiwanie dwudzielne: Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący (115.125.21.5)
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree: biały (500.265.01.1)
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna (502.897.00.1)
- Materiały mocujące i ochronne


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.339.21.3	chrom / Błyszczący	50	112	12	**2'100,00**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, przycisk uruchamiający Delta25, okrągły, wisząca miska Selnova Compact Rimfree







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Właściwości antybakteryjne
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Przycisk uruchamiający Geberit Delta25, okrągły, spłukiwanie dwudzielne: Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący (115.125.21.5)
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, Rimfree: biały (500.349.01.1)
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna (502.897.00.1)
- Materiały mocujące i ochronne


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.341.21.3	chrom / Błyszczący	50	112	12	**2'300,00**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, przycisk uruchamiający Delta25, prostokątny, wisząca miska WC Selnova Square, prostokątna, Rimfree







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Przycisk uruchamiający Geberit Delta25, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne: Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący (115.135.21.5)
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa, Rimfree: biały (500.275.01.1)
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry, antybakteryjna: biały / Błyszczący, Wolne opadanie=tak, QuickRelease-Funktion=Nie, Materiał zawiasów=Mosiądz chromowany (502.896.00.1)
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Właściwości antybakteryjne
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.340.21.3	chrom / Błyszczący	50	112	12	**2'239,20**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, wisząca miska WC Selnova Rimfree







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Właściwości antybakteryjne
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, częściowo ukryte mocowania, Rimfree: T=53cm, biały (501.545.01.1)
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna (502.897.00.1)
- Materiały mocujące i ochronne


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.343.00.3	50	112	12	2’220,00


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, wisząca miska WC Selnova Rimfree







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Maks. temperatura ciepłej wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Krótka
- Właściwości antybakteryjne
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree: T=49cm, biały (500.377.01.2)
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna (502.897.00.1)
- Materiały mocujące i ochronne


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.347.00.3	50	112	12	**2'413,80**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, wisząca miska WC Smyle, prostokątna, Rimfree







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Maks. temperatura ciepłej wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Slim
- Właściwości antybakteryjne
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree (500.379.01.1)
- Deska sedesowa Geberit Smyle Square, slim: Wolne opadanie=tak, QuickRelease-Funktion=Nie, Mocowanie=Od góry, biały / Błyszczący (500.237.01.1)
- Materiały mocujące i ochronne


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.348.00.3	50	112	12	**2'903,60**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, wisząca miska WC Selnova



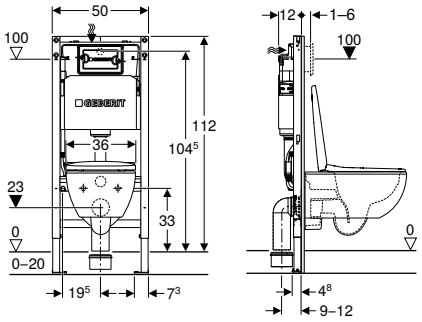

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Właściwości antybakteryjne
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree: T=53cm, biały (502.035.00.1)
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna (502.897.00.1)
- Materiały mocujące i ochronne


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.345.00.3	50	112	12	**2'210,00**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, wisząca miska WC Selnova Square, prostokątna



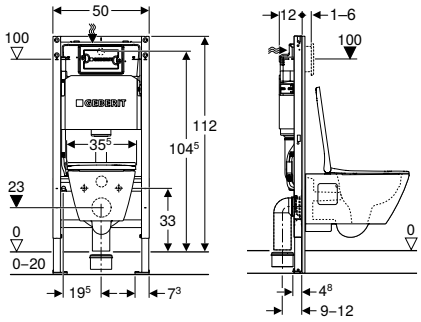

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Slim
- Właściwości antybakteryjne
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Square Premium, prostokątna, lejowa, częściowo ukryte mocowania, Rimfree: T=54cm, biały (501.546.01.1)
- Deska sedesowa Geberit Smyle Square, slim: Wolne opadanie=tak, QuickRelease-Funktion=Nie, Mocowanie=Od góry, biały / Błyszczący (500.237.01.1)
- Materiały mocujące i ochronne


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.344.00.3	50	112	12	**2'614,30**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15

Zestaw stelaża podtynkowego do wiszących misek WC Geberit, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm, wisząca miska WC Smyle, prostokątna







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Ceramika sanitarna
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Właściwości antybakteryjne
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree (500.208.01.1)
- Deska sedesowa Geberit Smyle Square, slim: Wolne opadanie=tak, QuickRelease-Funktion=Nie, Mocowanie=Od góry, biały / Błyszczący (500.237.01.1)
- Materiały mocujące i ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
118.346.00.3	50	112	12	**2'769,20**

Akcesoria






- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC → str. 15







Stelaże podtynkowe do umywalek

Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025




	Baterie umywalkowe Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej	Zestaw wykończeniowy Geberit do umywalki z syfonem podtynkowym	Mocowanie Geberit Duofix do umywalek z odstępem między mocowaniami 38–58 cm	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit DuofixBasic do montażu pojedynczego	
		115.416.xx.1/ 115.415.00.1	111.868.00.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	
								
		→ str. 90	→ str. 91	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 13	→ str. 89	
111.430.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej			✓	✓		✓		
111.485.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 82–98 cm, do baterii stojącej			✓	✓		✓		
111.437.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, do baterii ściennej natynkowej			✓	✓		✓		
111.493.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, do baterii ściennej podtynkowej			✓	✓		✓		
111.480.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej, z syfonem podtynkowym		✓	✓	✓		✓		
111.477.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, do baterii ściennej natynkowej, z syfonem podtynkowym		✓	✓	✓		✓		
111.471.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej							✓	
111.551.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną	✓			✓		✓		
111.556.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym	✓			✓		✓		
111.558.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną	✓			✓		✓		
111.561.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym	✓			✓		✓		
111.069.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, bateria umywalkowa ścienna Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną				✓		✓		

✓ Kompatybilny

	Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego	Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej	Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm	Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej	Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej i zestawu odpływowego ściennego	Płyta przykrywająca Geberit zlicowana z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej	Blacha wzmacniająca do elementu montażowego Geberit Duofix do umywalki
	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2	116.425.11.1	116.426.11.1	116.421.00.1	111.040.00.1
									
	→ str. 90	→ str. 93	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 93	→ str. 344	→ str. 344	→ str. 345	→ str. 92
	✓	✓	✓		✓				✓
	✓	✓	✓		✓				✓
	✓	✓	✓		✓				✓
	✓	✓	✓		✓				✓
	✓	✓	✓		✓				✓
	✓	✓	✓		✓				✓
									✓
	✓	✓	✓		✓	✓			✓
	✓	✓	✓		✓		✓		✓
	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓		✓		✓
	✓	✓	✓		✓	✓		✓	

Przegląd asortymentu – Stelaże podtynkowe do umywalki do mebli łazienkowych Geberit Duofix

Geberit Sp. z o.o, październik 2025


Szafka z lustrem / umywalka / umywalka podwójna / szafka pod umywalkę	Szerokość znamionowa w cm		60	75	90	105	120	135
Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm	111.941.00.1		✓					
	111.942.00.1			✓				
	111.943.00.1				✓			
	111.944.00.1					✓		
	111.945.00.1						✓	
Trawers Geberit Duofix do mocowania stelaży podtynkowych, odstęp od 60 cm	111.041.00.1		✓					
	111.042.00.1			✓				
	111.043.00.1				✓			
	111.044.00.1					✓		
	111.045.00.1						✓	
	111.046.00.1							✓
Asortyment elementów montażowych Geberit Duofix do umywalki, model standardowy		**Szerokość elementu 50 cm**	✓[1]	✓	✓	✓	✓[3][4]	✓[3][4]
Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i jedną symetryczną baterią umywalkową	111.951.00.1		✓[2]					
	111.952.00.1			✓				
	111.953.00.1				✓			
	111.954.00.1					✓		
	111.955.00.1						✓	
Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i jedną niesymetryczną baterią umywalkową	111.055.00.1				✓	✓		
Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i dwoma bateriami umywalkowymi	111.056.00.1						✓	✓
Mocowanie Geberit Duofix do odpływu na środku pomiędzy dwoma elementami montażowymi do umywalki	111.027.00.1						✓	✓

✓ Kompatybilne z seriami Geberit ONE i Geberit iCon – w przypadku innych serii i produktów innych firm przy dokonywaniu ostatecznego wyboru należy uwzględnić szczegółowe efektywne wymiary przyłączeniowe produktów

[1] W przypadku zastosowania elementu montażowego do umywalki Geberit Duofix, model standardowy o szerokości 50 cm, występują ograniczone możliwości mocowania podstawy mebla obok elementu montażowego, w porównaniu z wąskim modelem elementu montażowego o szerokości 44 cm
[2] Pasuje do elementu montażowego Geberit Duofix do umywalki, model wąski o szerokości 44 cm
[3] W przypadku dwóch baterii z wylewką należy zastosować dwa elementy montażowe Duofix
[4] W przypadku zastosowania elementu montażowego Geberit Duofix do umywalki, model standardowy o szerokości 50 cm, występują ograniczone możliwości mocowania podstawy mebla obok elementu montażowego, w porównaniu z wąskim modelem elementu montażowego o szerokości 44 cm

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną



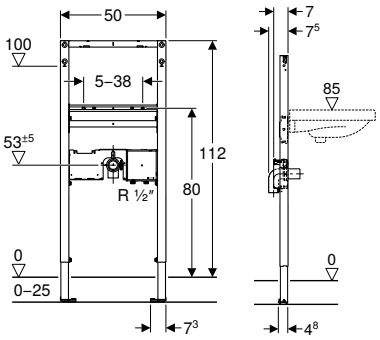

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, do skrzynki podtynkowej

Zakres dostawy

- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Obudowa ochronna z zaślepką, do uniwersalnej skrzynki montażowej
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Fabrycznie zamontowana uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit, montaż stojący, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
- Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.551.00.2	50	112	7,5	1'508,50

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 304
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 308
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 314
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 318
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 324
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 328

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

- Do kompletowania ze stojącymi bateriami Geberit Brenta i Piave

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej

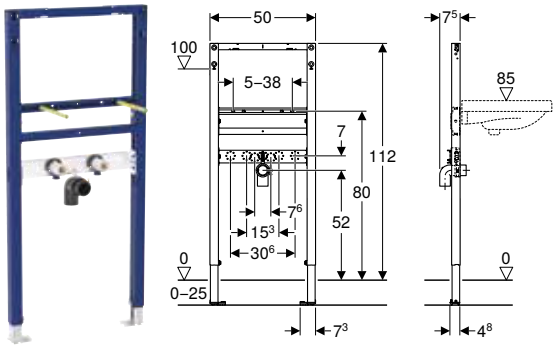

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii stojących

Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.430.00.2	50	112	7,5	760,00

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym



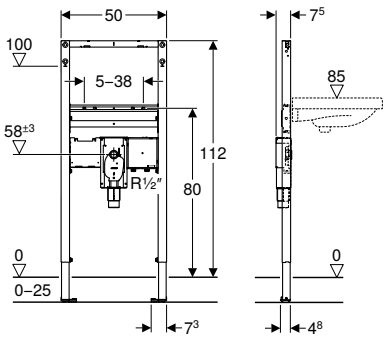

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, do skrzynki podtynkowej

Zakres dostawy

- Obudowa ochronna
- Obudowa ochronna z zaślepką, do uniwersalnej skrzynki montażowej
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Syfon podtynkowy zoptymalizowany pod względem przepływu, z efektem samooczyszczania
- Syfon podtynkowy o regulowanej wysokości ± 3 cm podczas montażu końcowego
- Skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP, ø 50 mm
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Fabrycznie zamontowana uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit, montaż stojący, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
- Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.556.00.2	50	112	7,5	1'824,00

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 304
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 308
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 314
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 318
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 324
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 328

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

- Do kompletowania ze stojącymi bateriami Geberit Brenta i Piave

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej, z syfonem podtynkowym

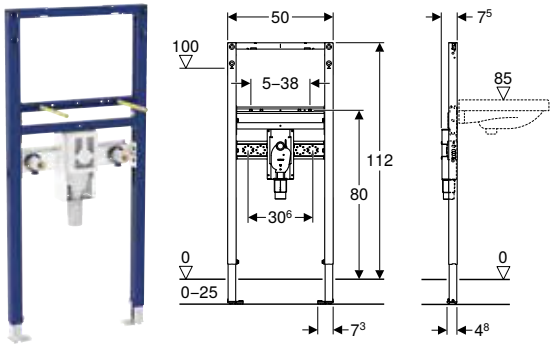

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii stojących

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Syfon podtynkowy zoptymalizowany pod względem przepływu, z efektem samooczyszczania
- Syfon podtynkowy o regulowanej wysokości ± 3 cm podczas montażu końcowego
- Skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP, ø 50 mm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.480.00.2	50	112	7,5	1’296,40

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do baterii stojącej



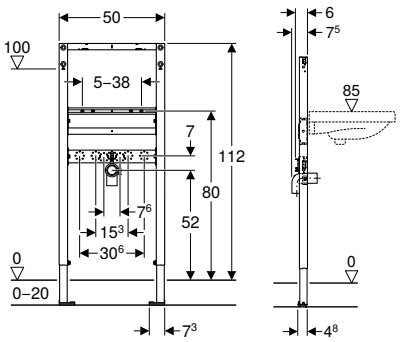

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii stojących

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.471.00.2	50	112	7,5	575,00

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

- Do kompletowania z zestawem wsporników 111.839.00.2

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 82–98 cm, do baterii stojącej



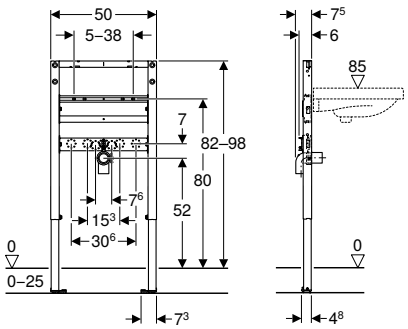

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii stojących


Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.485.00.2	50	82–98	7,5	782,50

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, do baterii ściennej natynkowej

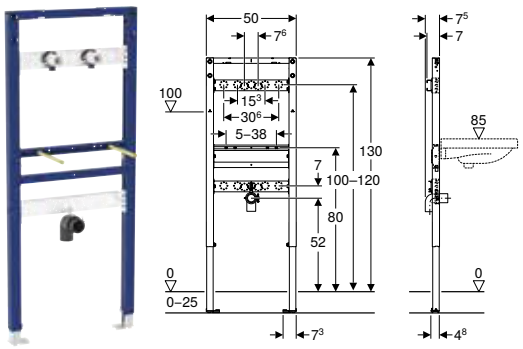

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do armatury natynkowej


Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.437.00.2	50	130	7,5	760,00

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, do baterii ściennej natynkowej, z syfonem podtynkowym

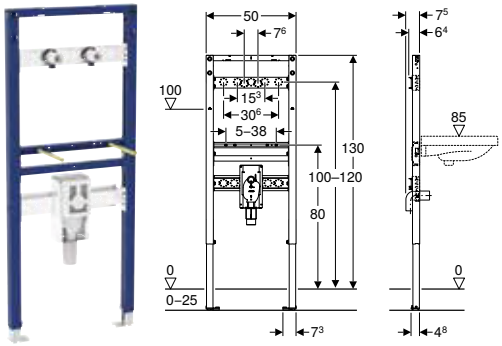

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do armatury natynkowej

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Syfon podtynkowy zoptymalizowany pod względem przepływu, z efektem samooczyszczania
- Syfon podtynkowy o regulowanej wysokości ± 3 cm podczas montażu końcowego
- Skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP, ø 50 mm
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.477.00.2	50	130	7,5	1’309,20

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, do baterii ściennej podtynkowej



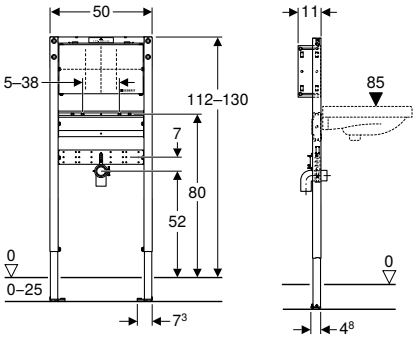

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do armatury podtynkowej


Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.493.00.2	50	112–130	11	1'065,10

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną

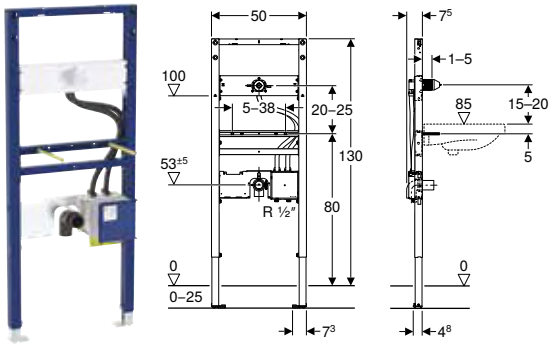

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii umywalkowych Piave i Brenta, ściennych, do puszki podtynkowej

Zakres dostawy

- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Obudowa ochronna z zaślepką, do uniwersalnej skrzynki montażowej
- Obudowa ochronna mocowania baterii umywalkowej ściennej
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Płyta przyłączeniowa armatury o regulowanej wysokości
- Wstępnie zamontowane mocowanie do baterii umywalkowej ściennej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit, ścienna, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, wstępnie zamontowana
- Wstępnie zamontowane peszle ochronne między uniwersalną skrzynką montażową a mocowaniem baterii umywalkowej ściennej
- Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.558.00.2	50	130	7,5	1'851,60

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 332
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 334
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 336
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 338
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 340
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 342

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

- Do kompletowania ze ściennymi bateriami Geberit Brenta i Piave

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym

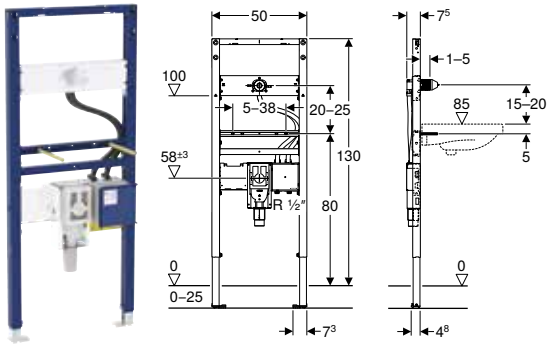

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii umywalkowych Piave i Brenta, ściennych, do puszki podtynkowej

Zakres dostawy
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące
- Obudowa ochronna z zaślepką, do uniwersalnej skrzynki montażowej
- Obudowa ochronna mocowania baterii umywalkowej ściennej

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Pręty gwintowane o regulowanej głębokości w przypadku odstępów między mocowaniami 18 lub 28 cm
- Płyta przyłączeniowa armatury o regulowanej wysokości
- Wstępnie zamontowane mocowanie do baterii umywalkowej ściennej
- Syfon podtynkowy zoptymalizowany pod względem przepływu, z efektem samooczyszczania
- Syfon podtynkowy o regulowanej wysokości ± 3 cm podczas montażu końcowego
- Skrzynka do montażu w ścianie z króćcem przyłączeniowym z PP, ø 50 mm
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit, ścienna, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej, wstępnie zamontowana
- Wstępnie zamontowane peszle ochronne między uniwersalną skrzynką montażową a mocowaniem baterii umywalkowej ściennej
- Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.561.00.2	50	130	7,5	2'167,00

Możliwość połączenia z
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 332
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 334
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 336
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 338
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 340
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 342

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

- Do kompletowania ze ściennymi bateriami Geberit Brenta i Piave

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, bateria umywalkowa ścienna Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną

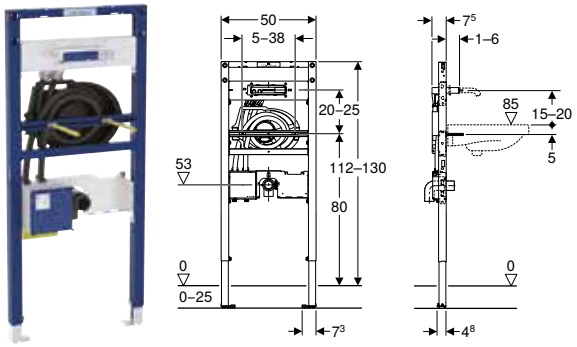

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii umywalkowych Geberit ONE, montaż naścienny, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Zakres dostawy

- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Obudowa ochronna z zaślepką, do uniwersalnej skrzynki montażowej
- Obudowa ochronna mocowania baterii umywalkowej ściennej
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Wstępnie zamontowane mocowanie do baterii umywalkowej ściennej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit ONE, wstępnie zamontowana
- Wstępnie zamontowane peszle ochronne między uniwersalną skrzynką montażową a mocowaniem baterii umywalkowej ściennej
- Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	2’924,60

Możliwość połączenia z

- Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt okrągły, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
- Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt geometryczny, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek → str. 47

Stelaże podtynkowe do bidetów

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do bidetu, 112 cm, uniwersalny







click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do wiszących bidetów z baterią stojącą


Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami bidetu wiszącego 18 lub 23 cm
- Mocowanie bidetu o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Regulacja rozstawu mocowania przyłączy wodnych oraz wysokości położenia trawersu
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.510.00.2	50	112	10	1'537,30

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do bidetu, 112 cm, uniwersalny



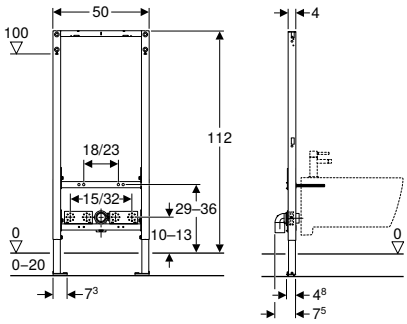

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do wiszących bidetów z baterią stojącą

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Materiały mocujące i ochronne


Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Odstęp między mocowaniami bidetu wiszącego 18 lub 23 cm
- Mocowanie bidetu o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Regulacja rozstawu mocowania przyłączy wodnych oraz wysokości położenia trawersu

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.534.00.2	50	112	7,5	1'034,40

- Do kompletowania z zestawem wsporników 111.839.00.2

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do bidetu, 98 cm, uniwersalny



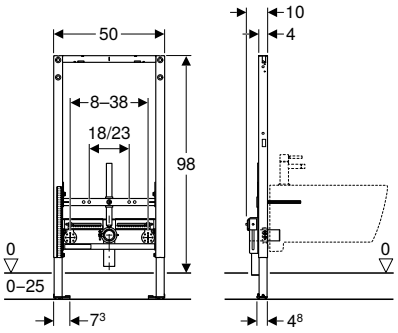

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do wiszących bidetów z baterią stojącą


Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami bidetu wiszącego 18 lub 23 cm
- Mocowanie bidetu o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Regulacja rozstawu mocowania przyłączy wodnych oraz wysokości położenia trawersu
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.535.00.2	50	98	10	1'445,10

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do bidetu, 82 cm, uniwersalny



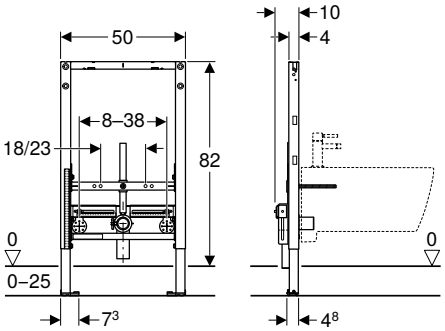

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do wiszących bidetów z baterią stojącą

Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami bidetu wiszącego 18 lub 23 cm
- Mocowanie bidetu o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Regulacja rozstawu mocowania przyłączy wodnych oraz wysokości położenia trawersu
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.515.00.2	50	82	10	1'445,10

Stelaże podtynkowe do pisuarów

Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

	Zawory spłukujące do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe	Zawory spłukujące do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne	Zawory spłukujące do pisuarów z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania	Zawór spłukujący do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, zakryty, uniwersalny	Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty	Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty	Trawers Geberit dopływu do pisuaru z głowicą tryskaczową	
					116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	
								
					→ str. 280	→ str. 281	→ str. 91	
111.616.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny	✓	✓	✓				✓	
111.676.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej	✓	✓	✓				✓	
111.617.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry			✓				✓	
111.689.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej				✓			✓	
111.668.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do pisuarów o poj. 0 litrów								
111.686.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego					✓	✓		
111.665.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]					

✓ Kompatybilny


[1)] Kompatybilny tylko z zaworami spłukującymi Geberit Basic do pisuaru




	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit DuofixBasic do montażu pojedynczego	Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego	Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej	Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm
	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	111.839.00.2	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
								
	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 13	→ str. 89	→ str. 90	→ str. 93	→ str. 91	→ str. 93
	✓		✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓			✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓	✓	✓
				✓				

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu systemów spłukiwania pisuarów Geberit
- Do montażu pisuarów

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s

Zakres dostawy

- Kolanko przyłączeniowe R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Króciec dopływowy ø 32 mm do pisuaru, z uszczelką do pisuaru
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm
- Uniwersalna skrzynka montażowa do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący
- Wężyk spłukujący umieszczony w prowadnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Możliwość dostosowania do pisuarów z głowicą tryskaczową przy pomocy akcesoriów

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	1'681,20



Możliwość połączenia z

- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 10, okrągła → str. 252
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, okrągła → str. 250
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 10, okrągły → str. 260
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, okrągły → str. 258
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny, do wypełnienia przez klienta → str. 273
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 10, okrągły → str. 267
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, okrągły → str. 265
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający Mambo, okrągły → str. 274
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny → str. 272
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła → str. 253
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 255
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągły → str. 261
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 263
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły → str. 268
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny → str. 270
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 251
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 259
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny → str. 266
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 269
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 271
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 254
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątna, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 256
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 262
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 264


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów → str. 65

- Dla pisuarów z głowicą tryskaczową niezbędny jest dodatkowo trawers dopływu Geberit (nr art. 242.042.00.1)

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do pisuarów o poj. 0 litrów



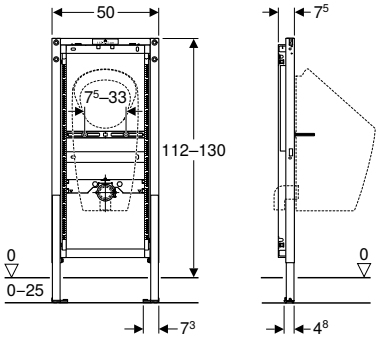

click & scan

Zastosowanie
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina
- Do montażu pisuarów bezwodnych
- Do montażu pisuarów 1 litr, z akcesoriami

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm
- Ustawione pozycje przyłączenia pisuaru Preda
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.668.00.2	50	112–130	7,5	1'494,70

Zamówić dodatkowo
- Syfon pisuarowy
- Kolano przyłączeniowe


Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów → str. 65


- W przypadku pisuarów Preda i Selva syfon pisuarowy jest zawarty w zakresie dostawy



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu pisuarów
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina
- Do pisuarów Narva
- Do montażu systemów spłukiwania pisuarów Geberit

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s

Zakres dostawy

- Kolanko przyłączeniowe R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm
- Ustawione pozycje przyłączenia pisuaru Preda
- Uniwersalna skrzynka montażowa do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący
- Wężyk spłukujący umieszczony w prowadnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie wpustu Rp 1/2' o regulowanej wysokości i szerokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Oznaczone pozycje przyłączenia pisuaru Preda i Selva

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	**1'702,20**



Możliwość połączenia z


- Pisuar Geberit Narva, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
- Pisuar Geberit Preda do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów
- Pisuar Geberit Selva do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów
- Pisuar Geberit Tamina do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 10, okrągła → str. 252
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, okrągła → str. 250
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 10, okrągły → str. 260
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, okrągły → str. 258
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny, do wypełnienia przez klienta → str. 273
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 10, okrągły → str. 267
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, okrągły → str. 265
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający Mambo, okrągły → str. 274
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny → str. 272
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła → str. 253
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 255
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągły → str. 261
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 263
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły → str. 268
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny → str. 270
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 251
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 259
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny → str. 266
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 269
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 271
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 254
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątna, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 256
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 262
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 264

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów → str. 106

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej



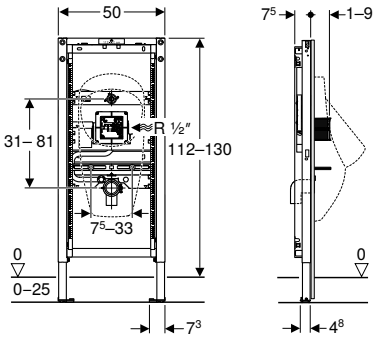

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru do ukrytej zabudowy, wandaloodporne
- Do montażu pisuarów

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm
- Uniwersalna skrzynka montażowa do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Otwór rewizyjny za pisuarem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący w prowadnicy, z wbudowanym zaworem zwrotnym
- Peszel ochronny do przeprowadzenia przewodu przyłączeniowego do czujnika w syfonie
- Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Możliwość dostosowania do pisuarów z głowicą tryskaczową przy pomocy akcesoriów

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.689.00.2	50	112–130	7,5	1'791,50

Możliwość połączenia z

- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, montaż podtynkowy, zakryty → str. 257


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów → str. 65

- Należy zamówić dodatkowo zawór spłukujący Geberit do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, ukryty, uniwersalny - nr art. 116.086.00.1
- Dla pisuarów z głowicą tryskaczową niezbędny jest dodatkowo trawers dopływu Geberit (nr art. 242.042.00.1)

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu pisuarów ze zintegrowanym sterowaniem
- Do montażu pisuarów bezwodnych
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina
- Do pisuarów Narva
- Do natynkowych zaworów spłukujących
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Zakres dostawy

- Przyłącze wody Rp 1/2" / R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 112–130 cm
- Ustawione pozycje przyłączenia pisuaru Preda
- Mocowanie wpustu Rp 1/2" o regulowanej wysokości i szerokości (na środku i 5–10 cm z lewej lub prawej strony)
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Oznaczone pozycje przyłączenia pisuaru Preda i Selva
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	1'191,40


Możliwość połączenia z

- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty → str. 280
- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty → str. 281
- Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy → str. 282
- Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe
- Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe
- Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne
- Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne
- Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe
- Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe
- Pisuar Geberit Preda do wbudowanego sterowania
- Pisuar Geberit Selva do wbudowanego sterowania
- Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe
- Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne
- Pisuar Geberit Tamina z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe
- Pisuar Geberit Tamina do wbudowanego sterowania
- Pisuar Geberit Narva, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów → str. 65

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry

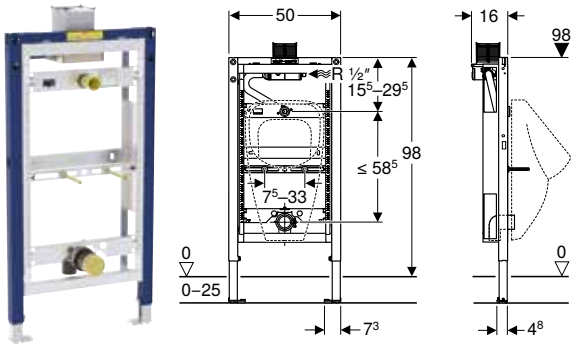

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu pneumatycznych zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)
- Do montażu pisuarów

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Króciec dopływowy ø 32 mm do pisuaru, z uszczelką do pisuaru
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Uniwersalna skrzynka montażowa do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący
- Wężyk spłukujący umieszczony w prowadnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Możliwość dostosowania do pisuarów z głowicą tryskaczową przy pomocy akcesoriów

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.617.00.2	50	98	16	1'876,00

Możliwość połączenia z

- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny, do wypełnienia przez klienta → str. 273
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 10, okrągły → str. 267
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, okrągły → str. 265
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający Mambo, okrągły → str. 274
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny → str. 272
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły → str. 268
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny → str. 270
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny → str. 266
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 269
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 271


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów → str. 65

- Dla pisuarów z głowicą tryskaczową niezbędny jest dodatkowo trawers dopływu Geberit (nr art. 242.042.00.1)

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic



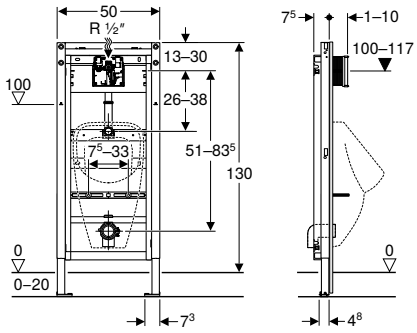

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do montażu zaworów spłukujących do pisuarów Basic (produkowanych od 2013 roku)
- Do montażu pisuarów
- Nieodpowiednie do pisuarów z głowicą tryskaczową

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Uniwersalna skrzynka montażowa do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody na górze na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 13,5 x 13,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Króciec dopływowy ø 32 mm do pisuaru, z uszczelką do pisuaru
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Materiały mocujące i ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.665.00.6	50	130	7,5	1'101,10

Możliwość połączenia z

- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca, prostokątna, z tworzywa sztucznego → str. 276
- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca, prostokątna, z cynkowego odlewu ciśnieniowego → str. 277
- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca, prostokątna, z tworzywa sztucznego → str. 278
- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający, okrągły, z tworzywa sztucznego → str. 279
- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca, prostokątna, z cynkowego odlewu ciśnieniowego → str. 275

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuarów → str. 65


- Do kompletowania z zaworami spłukującymi Geberit z serii Basic
- Do kompletowania z zestawem wsporników 111.839.00.2
- Regulacja rozstawu pomiędzy dopływem a odpływem w zakresie 21,5 - 54 cm

Stelaże podtynkowe do pryszniców z odpływem ściennym

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do armatury natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1'844,20

Zamówić dodatkowo


- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien → str. 83

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm

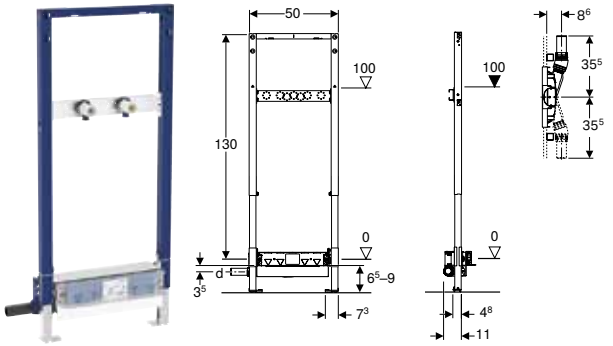

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do armatury natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki uszczelniające
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 1253 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1'915,00

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien → str. 83

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna podtynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm



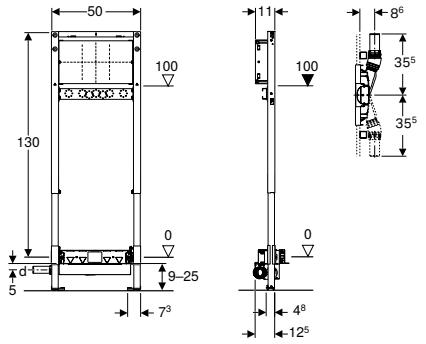

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do armatury podtynkowej lub natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Kolanko przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- Podkładka uszczelniająca
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Tuleja izolacyjna
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1'986,10

Zamówić dodatkowo


- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien → str. 83

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do baterii ściennej podtynkowej, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm

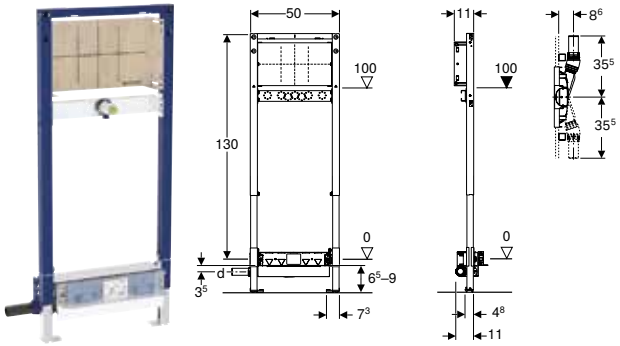

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do armatury podtynkowej lub natynkowej
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- Kolanko przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- Podkładka uszczelniająca
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Tuleja izolacyjna
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 1253 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	2'057,10

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien → str. 83

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm



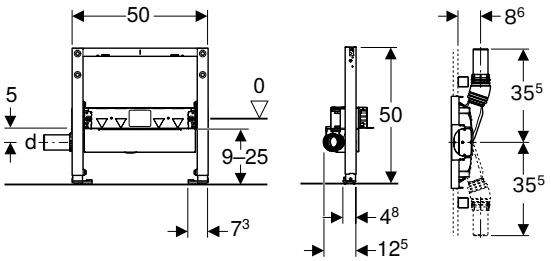

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	**1’588,70**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien → str. 83

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



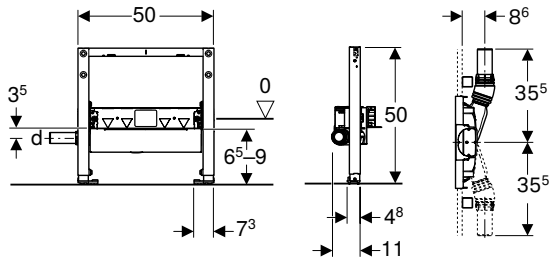

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 1253 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	**1'670,40**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien → str. 83

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica


Stelaże podtynkowe do pryszniców i wanien

Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

	Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze szczotkowanej stali nierdzewnej	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego	
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.844.00.1	111.080.00.1	
					
	→ str. 83	→ str. 88	→ str. 88	→ str. 13	
111.740.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica i wanny, 98–112 cm, bateria ścienna natynkowa		✓		✓	
111.780.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica i wanny, 98–112 cm, bateria ścienna podtynkowa		✓		✓	
111.587.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm	✓	✓		✓	
111.589.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm	✓	✓			
111.580.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna podtynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm	✓	✓		✓	
111.581.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do baterii ściennej podtynkowej, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm	✓	✓		✓	
111.591.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm	✓	✓		✓	
111.593.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm	✓	✓			

✓ Kompatybilny

	Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego	Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej	Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm	Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm
	111.822.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.1	111.848.00.2
					
	→ str. 90	→ str. 93	→ str. 91	→ str. 92	→ str. 93
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
		✓	✓		
		✓	✓		

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica i wanny, 98–112 cm, bateria ścienna natynkowa

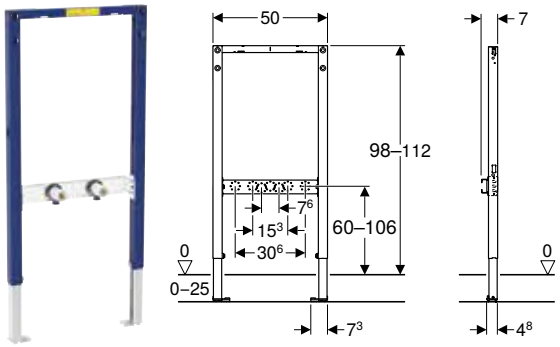

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do armatury natynkowej

Dane techniczne

Materiał	Stal

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Elementy mocujące


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.740.00.2	50	98–112	7	745,90

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien → str. 83

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica i wanny, 98–112 cm, bateria ścienna podtynkowa



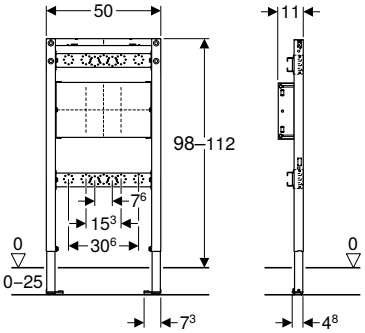

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do armatury podtynkowej

Dane techniczne

Materiał	Stal

Zakres dostawy

- Kolanko przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.780.00.2	50	98–112	11	994,60

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien → str. 83

Stelaże podtynkowe do zlewów

Stelaż podtynkowy do zlewu Geberit Duofix, 130 cm, do baterii ściennej natynkowej

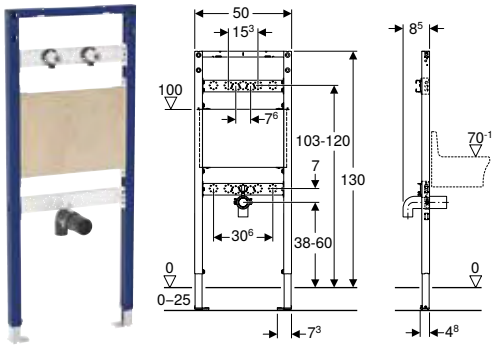

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu zlewów
- Do armatury natynkowej

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- Elementy mocujące


Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.450.00.2	50	130	8,5	1’203,80

Stelaże podtynkowe do obciążeń

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do poręczy, 112 cm, bez barier

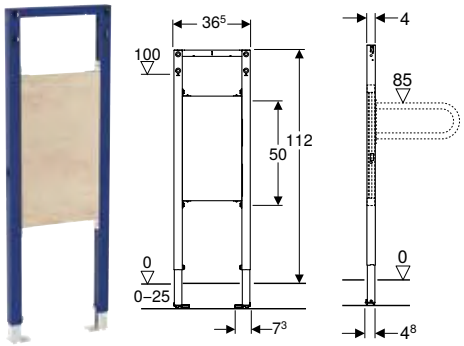

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do zamocowania uchwytów i poręczy

Zakres dostawy
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.790.00.2	36,5	112	4	970,60

Akcesoria
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego → str. 88
- Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego → str. 13
- Zestaw przedłużek wsporników dystansowych Geberit Duofix → str. 90
- Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej → str. 93
- Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm → str. 93

Akcesoria

Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego

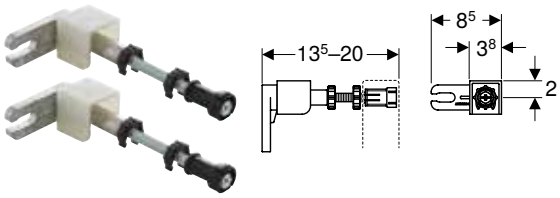

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix przed ścianami gipsowo-kartonowymi i ścianami pełnymi
- Do zakładania i mocowania pokrycia w ściance instalacyjnej na wysokość elementu montażowego


Charakterystyka
- Płynna regulacja głębokości od przodu, z szybkim ustawieniem
- Wspornik dystansowy 360° obracalny
- Pręt gwintowany M10, ocynkowany

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
111.815.00.1	118,20

Akcesoria
- Zestaw przedłużek wsporników dystansowych Geberit Duofix

Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego

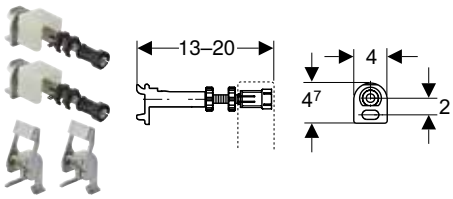

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix przed ścianami gipsowo-kartonowymi i ścianami pełnymi
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix w szynach montażowych Duofix bez użycia narzędzi
- Do zakładania i mocowania pokrycia w ściance instalacyjnej na wysokość elementu montażowego


Charakterystyka
- Płynna regulacja głębokości od przodu, z szybkim ustawieniem
- Wspornik dystansowy 360° obracalny
- Pręt gwintowany M10, ocynkowany

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
111.844.00.1	182,10

Akcesoria
- Zestaw przedłużek wsporników dystansowych Geberit Duofix

Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego, montaż narożny



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix przed ścianami gipsowo-kartonowymi i ścianami pełnymi
- Do zakładania i mocowania pokrycia w ściance instalacyjnej na wysokość elementu montażowego

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie



Charakterystyka
- Płynna regulacja głębokości, od przodu
- Zintegrowany wspornik do montażu pokrycia
- Pręt gwintowany M10, ocynkowany
- Wspornik dystansowy 360° obracalny
- Możliwość płynnego dopasowania kątownika do montażu narożnego

Nr art.	PLN/szt.
111.835.00.1	136,40

Akcesoria
- Zestaw przedłużek wsporników dystansowych Geberit Duofix

Zestaw wsporników dystansowych Geberit DuofixBasic do montażu pojedynczego



click & scan


Zastosowanie
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix przed ścianami gipsowo-kartonowymi i ścianami pełnymi
- Do podparcia pokrycia w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do elementów Geberit Duofix ze stopami z tworzywa sztucznego

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka
- Seria 2025
- O regulowanej głębokości
- Wspornik dystansowy obracalny o 360°, w przypadku wzmocnienia pokrycia obracalny o 180°
- Ocynkowane
- Pręt gwintowany M8, ocynkowany

Nr art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
111.839.00.2	8	9	4	82,70

Wspornik dystansowy Geberit Duofix z regulowanym mocowaniem do ściany

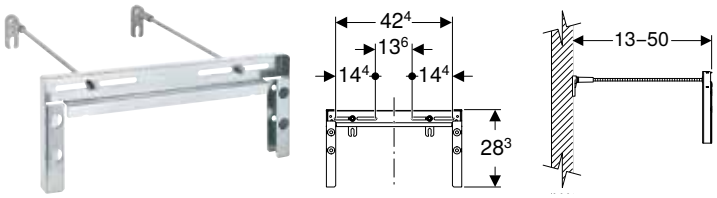

click & scan


Zastosowanie
- Do montażu przed pionami
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix przed ścianami gipsowo-kartonowymi i ścianami pełnymi
- Do elementów Geberit Duofix z otwartą górną ramą

Zakres dostawy
- Trawers
- 2 pręty gwintowane M10
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Mocowanie do ściany z regulacją do montażu przed pionami, głębokość 13–50 cm
- O regulowanej głębokości
- Wspornik dystansowy 360° obracalny
- Pręt gwintowany ocynkowany

Nr art.	PLN/szt.
111.824.00.1	330,50

Zestaw wykończeniowy Geberit do umywalki z syfonem podtynkowym

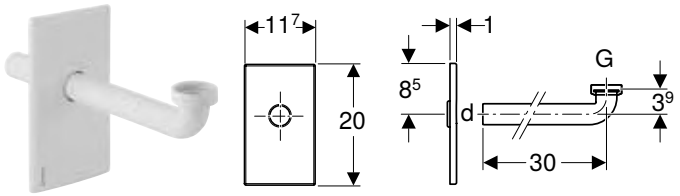

click & scan


Zastosowanie
- Do stelaży podtynkowych Geberit do umywalki, z syfonem podtynkowym

Charakterystyka
- Możliwość obracania płytki przykrywającej
- Mocowanie bez śrub

Zakres dostawy
- Płytka przykrywająca
- Uszczelka płaska
- Kolano przyłączeniowe ø 32 mm
- Uszczelka ø 40 / 32 mm

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	Materiał	PLN/szt.
115.415.00.1	Stal nierdzewna szczotkowana	32	1 1/4	Stal nierdzewna	434,00
115.416.11.1	biały-alpin	32	1 1/4	Tworzywo sztuczne	121,50
115.416.21.1	chrom / Błyszczący	32	1 1/4	Tworzywo sztuczne	290,10

Zestaw przedłużek wsporników dystansowych Geberit Duofix



click & scan

Zastosowanie
- Do przedłużania wsporników dystansowych Geberit Duofix o 20 cm
- Do wspornika dystansowego Geberit Duofix z prętem gwintowanym M10

Charakterystyka
- Z możliwością skrócenia
- Ocynkowane

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
111.887.00.1	68,50

Trawers nasadzany Geberit Duofix, do mocowania do montażu bocznego



click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix z boku

Charakterystyka
- O regulowanej szerokości

Nr art.	PLN/szt.
111.822.00.1	250,60

- Regulacja w zakresie 80-110 cm
- Do kompletowania ze stelażami Duofix i DuofixBasic o szerokości ramy 50 cm

Trawers Geberit do mocowania pisuarów



click & scan

Zakres dostawy
- 2 pręty gwintowane M8
- 2 nakrętki M8
- 2 podkładki

Nr art.	PLN/szt.
242.044.00.1	106,70

Trawers Geberit dopływu do pisuaru z głowicą tryskaczową



click & scan


Zastosowanie
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z elastycznym wężykiem
- Do przyłączania pisuarów z głowicą tryskaczową

Charakterystyka
- Montaż bez użycia narzędzi
- Dopływ Rp 1/2"
- Położenie odpływu regulowane
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Zakres dostawy
- Nypel przyłączeniowy
- Zaślepka ochronna
- Trawers

Nr art.	PLN/szt.
242.042.00.1	582,60

Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm

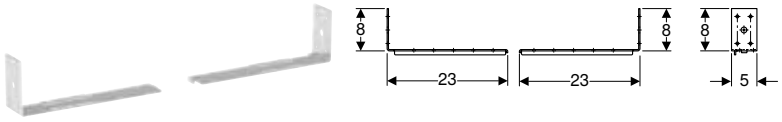

click & scan


Zastosowanie
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix między dwoma profilami pionowymi w odległości 50–57,5 cm

Charakterystyka
- Ocynkowane

Zakres dostawy
- 2 kątowniki montażowe
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
111.869.00.1	136,40

Mocowanie Geberit Duofix do umywalek z odstępem między mocowaniami 38–58 cm

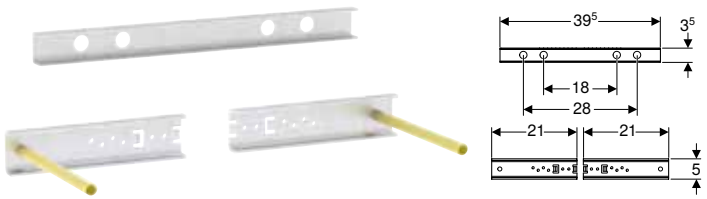

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania umywalek z odstępem między mocowaniami > 38 cm do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki


Charakterystyka
- Ocynkowane
- Odstęp między mocowaniami prętów gwintowanych 38–58 cm

Zakres dostawy
- 2 profile mocujące
- 2 pręty gwintowane M10
- Profil wzmacniający
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
111.868.00.1	385,10

Blacha wzmacniająca do elementu montażowego Geberit Duofix do umywalki







click & scan

Zastosowanie
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki
- Aby zwiększyć maksymalne obciążenie do 300 kg (środek umywalki)
- Do umywalek ceramicznych o szerokości > 45 cm
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix o szerokości < 50 cm
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki Geberit ONE
- Nie nadaje się do elementu montażowego Geberit Duofix do umywalki Geberit ONE i baterii ściennej Geberit ONE
- Nie nadaje się do płyt montażowych Geberit Duofix do umywalki z szafką podumywalkową


Zakres dostawy
- Profil wzmacniający
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Ocynkowane

Nr art.	PLN/szt.
111.040.00.1	204,90

- Zwiększa minimalną głębokość przyłącza w obrębie trawersu z 20 mm do 60 mm
- W przypadku elementów z podtynkową skrzynką funkcyjną zwiększa głębokość elementu do 84 mm

Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do elementów Geberit Duofix przy wysokości warstw podłogi 20–40 cm
- Nie nadaje się do elementów Geberit Duofix o szerokości > 50 cm przy ścianach działowych o wysokości pomieszczenia
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny


Zakres dostawy
- Noga lewa
- Noga prawa
- 4 śruby

Charakterystyka
- Nogi montażowe ocynkowane
- Płynna regulacja wysokości wsporników pod nogi montażowe
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix

Nr art.	PLN/szt.
111.848.00.1	354,30

- W przypadku stosowania razem z elementami do wiszących misek WC lub bidetów w ściankach instalacyjnych lub ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia należy dodatkowo zastosować zestaw mocowań stopkami Geberit Duofix do tylnej ściany

Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix, długość 20 cm

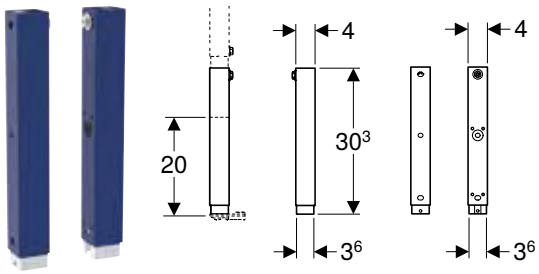

click & scan

Zastosowanie
- Do przedłużania nóg montażowych o 20 cm przy dużej wysokości warstw podłogi
- Nie nadaje się do elementów Geberit Duofix o szerokości > 50 cm przy ścianach działowych o wysokości pomieszczenia
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix z przyspawaną stopą na nogach montażowych

Zakres dostawy
- 2 przedłużki nóg montażowych
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Seria 2025
- Kompatybilny z systemem instalacyjnym Geberit Duofix serii 2025 i starszymi seriami
- Przedłużki nóg montażowych można zamocować do profilach typu C elementów Geberit Duofix
- Stopy elementów Geberit Duofix można ponownie zamontować na przedłużkach
- Przedłużka nóg montażowych zabezpieczona przed korozją

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.848.00.2	4	30,3	4	354,30

Akcesoria
- Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej → str. 93

- W przypadku stosowania razem z elementami do wiszących misek WC lub bidetów w ściankach instalacyjnych lub ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia należy dodatkowo zastosować zestaw mocowań stopkami Geberit Duofix do tylnej ściany

Zestaw Geberit Duofix do mocowania nóżek do ściany tylnej



click & scan


Zastosowanie
- Do alternatywnego mocowania stopkami stelaży podtynkowych Geberit Duofix do tylnej ściany

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka
- O regulowanej głębokości
- Ocynkowane

Nr art.	PLN/szt.
111.064.00.1	238,50

Zestaw do odsysania zanieczyszczonego powietrza Geberit do spłuczki podtynkowej Sigma z króćcem do podłączenia odsysania powietrza wywiewnego

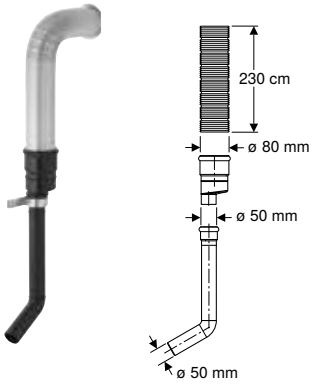

click & scan

Zastosowanie
- Do stelaży podtynkowych Geberit z przygotowanym króćcem do odciągu bocznego zanieczyszczonego powietrza


Charakterystyka
- Króciec do podłączania do obudowy podtynkowej wentylatora

Zakres dostawy
- Elastyczna rura z aluminium
- Króciec przyłączeniowy
- Króciec przyłączeniowy z kolanem
- Zwężka ø 80 / 50 mm
- Kołnierz mocujący skręcany
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
349.352.00.1	831,70

- Do zastosowania z elementem montażowym o nr art. 111.364.00.6

Płytka przykrywająca z zestawem do izolacji akustycznej, do elementu montażowego Geberit Duofix do WC, wysokość zawieszania miski regulowana

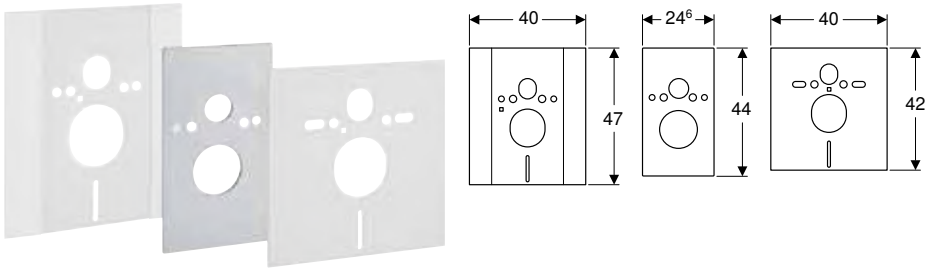


click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na elementach montażowych do wiszących misek WC Geberit Duofix o regulowanej wysokości
- Do zakrycia otworu do regulacji wysokości

Zakres dostawy
- 2 maty izolacyjne akustyczne
- 2 tulejki izolacyjne akustyczne
- Nożyk do cięcia

Nr art.	PLN/szt.
115.396.00.1	556,50

Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania

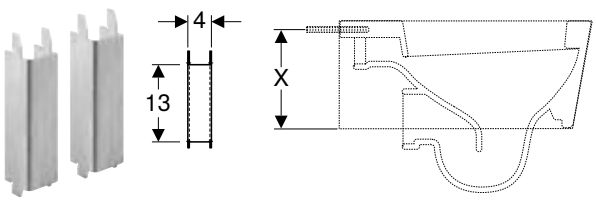

click & scan

Zastosowanie
- Do dodatkowego podparcia misek ustępowych o powierzchni przylegania X < 17 cm (powierzchnia przylegania X = wymiar od dolnej krawędzi miski ustępowej do środka otworu mocującego miski ustępowej)
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC z przewidzianymi uchwytami


Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka
- Ocynkowane
- Profil U

Nr art.	PLN/szt.
111.847.00.1	245,00

- W przypadku następujących misek ustępowych należy montować wzmocnienia: 1) Fabrykat: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), typ: Link 5051 i Mini Link 5064 2) Fabrykat: Globo (www.ceramicaglobo.com), typ: GLOBOconcept SAS02 i SAS03

Dodatkowy adapter Geberit do dopływu do pisuaru Rp 1/2"




click & scan

Zastosowanie
- Do adaptacji zamontowanych stelaży podtynkowych Geberit Duofix do pisuaru, z zaworem spłukującym do pisuarów i płytą przykrywającą 13 x 13 cm, z dopływem ø 32 mm, do dopływu Rp 1/2"
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do pisuaru, z zaworem spłukującym do pisuarów Basic, z płytą przykrywającą 16 x 16 cm

Nr art.	PLN/szt.
242.309.00.1	582,80

Zestaw Geberit do izolacji akustycznej do wiszącej miski WC

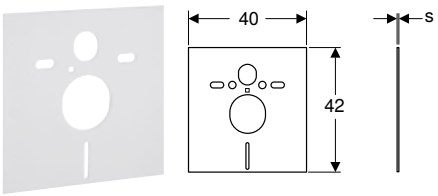


click & scan

Zastosowanie
- Do izolacji hałasu materiałowego WC i bidetów
- Do WC i bidetów z odstępem między mocowaniami 18 lub 23 cm

Zakres dostawy
- 2 podkładki
- 2 tulejki izolacyjne akustyczne
- Mata izolacyjna akustyczna

Nr art.	s [mm]	PLN/szt.
156.050.00.1	6	54,10

Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do umywalki

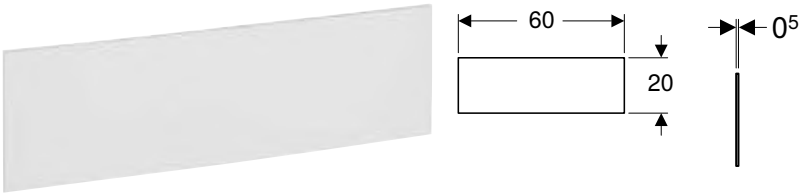


click & scan

Zastosowanie
- Do izolacji hałasu materiałowego umywalek

Zakres dostawy
- 2 tulejki izolacyjne akustyczne
- Mata izolacyjna akustyczna

Nr art.	PLN/szt.
156.051.00.1	65,90

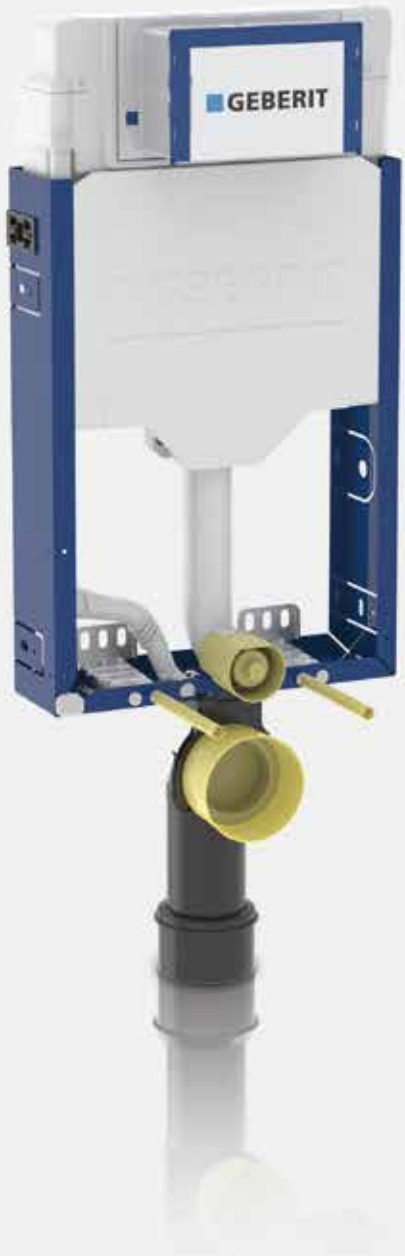
GEBERIT

Geberit Kombifix



Elementy montażowe 98

Elementy montażowe do WC 98
Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do WC 99
Elementy montażowe do umywalek 105
Elementy montażowe do bidetów 105
Elementy montażowe do pisuarów 106
Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do pisuarów 107
Elementy montażowe do pryszniców 115

Akcesoria 117

Do stelaży podtynkowych do WC 117
Do mocowania 117

Elementy montażowe





Elementy montażowe do WC

Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do WC

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


	Przyciski uruchamiające serii Sigma	Przyciski uruchamiające serii Omega	Przyciski uruchamiające serii Delta	Zestaw do odsysania zanieczyszczonego powietrza	
				349.352.00.1	
					
				→ str. 94	
110.300.00.5 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 108 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm	✓				
110.020.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 106 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm		✓			
110.010.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 98 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm		✓			
110.000.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 82 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm		✓			
110.100.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit KombifixBasic do wiszących misek WC, 108 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm			✓		

✓ Kompatybilny

	Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Moduł Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Zestaw nóg montażowych Geberit Kombifix	Zestaw profili pionowych Geberit Kombifix ze stopą	Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Moduł Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	457.888.26.1	457.872.26.1	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
						
	→ str. 169	→ str. 169	→ str. 117	→ str. 118	→ str. 168	→ str. 171
	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓		
			✓	✓		
			✓	✓		
			✓	✓		

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 108 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm



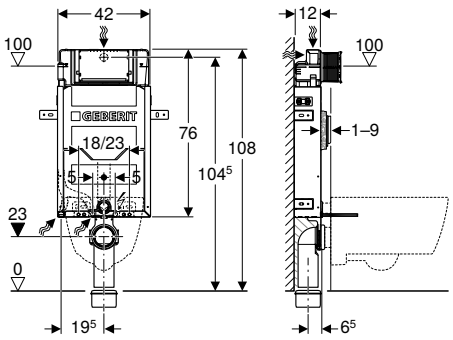

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Nie

Charakterystyka

- Rama elementu montażowego powlekana proszkowo
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Element wypełniający
- 2 zaślepki ochronne
- Zestaw do izolacji akustycznej
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
110.300.00.5	42	108	12	**1'206,30**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do WC → str. 99

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 82 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm



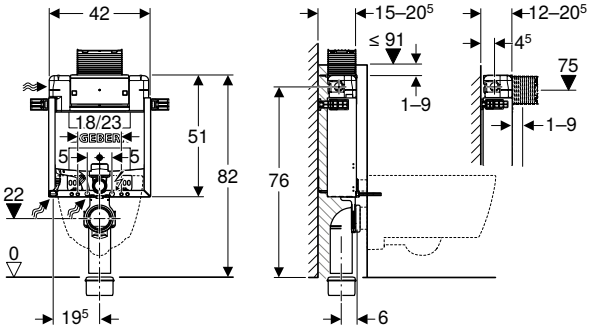

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania dwudzielnego

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Nie

Charakterystyka

- Rama elementu montażowego powlekana proszkowo
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 12–20,5 cm
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa z uruchamianiem od góry lub od przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- Zestaw do izolacji akustycznej
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
110.000.00.1	42	82	12	1'446,30


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do WC → str. 99

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 98 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm



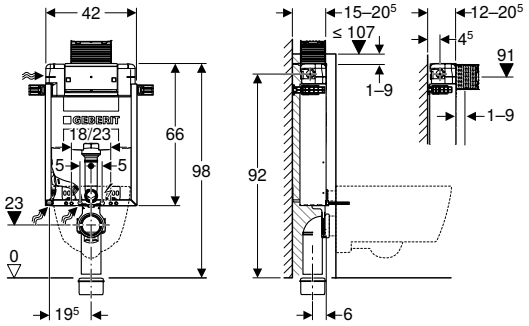

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania dwudzielnego

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Nie

Charakterystyka

- Rama elementu montażowego powlekana proszkowo
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 12–20,5 cm
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa z uruchamianiem od góry lub od przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 zaślepki ochronne
- Zestaw do izolacji akustycznej
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
110.010.00.1	42	98	12	**1'446,30**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do WC → str. 99

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 106 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm



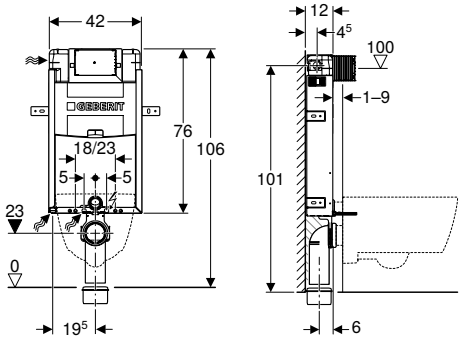

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania dwudzielnego

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Nie

Charakterystyka

- Rama elementu montażowego powlekana proszkowo
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Element wypełniający
- 2 zaślepki ochronne
- Zestaw do izolacji akustycznej
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
110.020.00.1	42	106	12	**1'446,30**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do WC → str. 99

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l

Stelaż podtynkowy Geberit KombifixBasic do wiszących misek WC, 108 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm



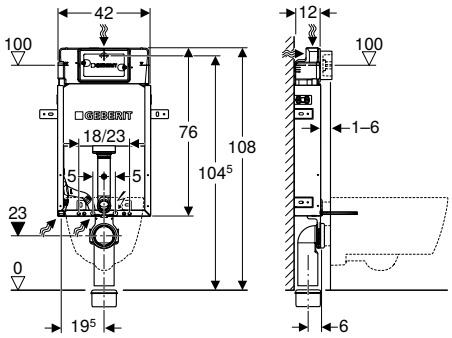

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Nie

Charakterystyka

- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Rama montażowa z czterema nakładkami mocującymi
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Możliwość podłączenia wężyka podłączeniowego do zaworu kątowego bez użycia narzędzi
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 2 bolce dystansowe
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
110.100.00.1	42	108	12	**907,60**


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do WC → str. 99

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l

Elementy montażowe do umywalek

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do umywalki, bateria stojąca



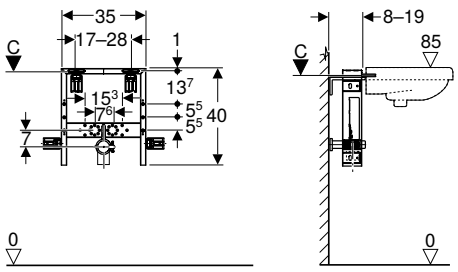

click & scan

Zastosowanie
- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu umywalek
- Do baterii stojących

Charakterystyka
- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 8–19 cm
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Płyta przyłączeniowa armatury o regulowanej wysokości


Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- 2 pręty gwintowane M10
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.430.00.1	35	40	8	723,00

Elementy montażowe do bidetów

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do bidetu, uniwersalny



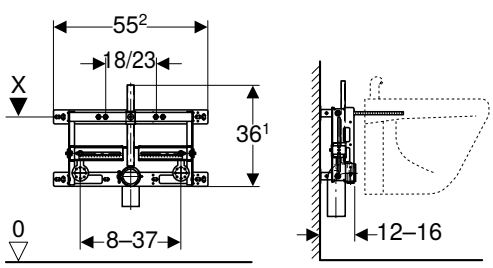

click & scan

Zastosowanie
- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do wiszących bidetów z baterią stojącą

Charakterystyka
- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Rama montażowa z czterema nakładkami mocującymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 12–16 cm
- Mocowanie bidetu o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Regulacja rozstawu mocowania przyłączy wodnych oraz wysokości położenia trawersu




Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.530.00.1	55,2	36,1	12	780,50



Elementy montażowe do pisuarów

Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do pisuarów

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


	Zawory spłukujące do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe	Zawory spłukujące do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne	Zawory spłukujące do pisuarów z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania	
				
457.611.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny	✓	✓	✓	
457.606.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej	✓	✓	✓	
457.612.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry			✓	
457.689.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej				
457.686.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej				


✓ Kompatybilny

	Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty	Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty	Trawers Geberit dopływu do pisuaru z głowicą tryskaczową	Zestaw profili pionowych Geberit Kombifix ze stopą
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	457.872.26.1
				
	→ str. 280	→ str. 281	→ str. 91	→ str. 118
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
	✓	✓		✓

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny







click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu pisuarów
- Do montażu systemów spłukiwania pisuarów Geberit

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M8
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 8–12,5 cm
- Głębokość zabudowy przy montażu bez kątowników 7,5 cm
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 109–127 cm
- Uniwersalna skrzynka montażowa do systemów spłukiwania pisuarów Geberit
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący
- Wężyk spłukujący umieszczony w prowadnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.611.00.1	42	100	8	**1'390,80**



Możliwość połączenia z


- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 10, okrągła → str. 252
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, okrągła → str. 250
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 10, okrągły → str. 260
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, okrągły → str. 258
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła → str. 253
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 255
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągły → str. 261
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 263
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 251
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 259
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 254
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątna, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 256
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 262
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 264
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny, do wypełnienia przez klienta → str. 273
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 10, okrągły → str. 267
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, okrągły → str. 265
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający Mambo, okrągły → str. 274
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny → str. 272
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły → str. 268
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny → str. 270
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny → str. 266
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 269
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 271

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do pisuarów → str. 107

- Dla pisuarów z głowicą tryskaczową niezbędny jest dodatkowo trawers dopływu Geberit (nr art. 242.042.00.1)

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej

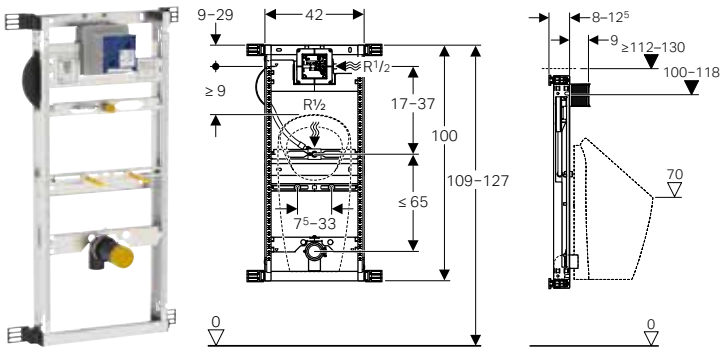

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu pisuarów
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina
- Do pisuarów Narva
- Do montażu systemów spłukiwania pisuarów Geberit

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M8
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 8–12,5 cm
- Głębokość zabudowy przy montażu bez kątowników 7,5 cm
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 109–127 cm
- Ustawione pozycje przyłączenia pisuaru Preda
- Uniwersalna skrzynka montażowa do systemów spłukiwania pisuarów Geberit
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący
- Wężyk spłukujący umieszczony w prowadnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie wpustu Rp 1/2'' o regulowanej wysokości i szerokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Oznaczone pozycje przyłączenia pisuaru Preda i Selva

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.606.00.1	42	100	8	1'542,20



Możliwość połączenia z


- Pisuar Geberit Narva, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół
- Pisuar Geberit Preda do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów
- Pisuar Geberit Selva do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów
- Pisuar Geberit Tamina do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 10, okrągła → str. 252
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, okrągła → str. 250
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 10, okrągły → str. 260
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, okrągły → str. 258
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła → str. 253
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 255
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągły → str. 261
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 263
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 251
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 259
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 254
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątna, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 256
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 262
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 264
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny, do wypełnienia przez klienta → str. 273
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 10, okrągły → str. 267
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, okrągły → str. 265
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający Mambo, okrągły → str. 274
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny → str. 272
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły → str. 268
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny → str. 270
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny → str. 266
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 269
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 271

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do pisuarów → str. 107

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej



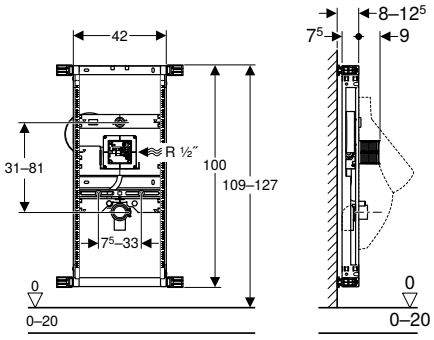

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu pisuarów
- Do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru do ukrytej zabudowy, wandaloodporne

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M8
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 8–12,5 cm
- Głębokość zabudowy przy montażu bez kątowników 7,5 cm
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 109–127 cm
- Uniwersalna skrzynka montażowa do systemów spłukiwania pisuarów Geberit
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Otwór rewizyjny za pisuarem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący w prowadnicy, z wbudowanym zaworem zwrotnym
- Peszel ochronny do przeprowadzenia przewodu przyłączeniowego do czujnika w syfonie
- Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.689.00.1	42	100	8	1'657,30

Możliwość połączenia z

- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, montaż podtynkowy, zakryty → str. 257


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do pisuarów → str. 107

- Należy zamówić dodatkowo zawór spłukujący Geberit do pisuarów z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, ukryty, uniwersalny - nr art.116.086.00.1
- Dla pisuarów z głowicą tryskaczową niezbędny jest dodatkowo trawers dopływu Geberit (nr art. 242.042.00.1)

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej







click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu pisuarów ze zintegrowanym sterowaniem
- Do montażu pisuarów bezwodnych
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina
- Do pisuarów Narva
- Do natynkowych zaworów spłukujących
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Podkładka uszczelniająca
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M8
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Możliwość regulacji głębokości zabudowy elementu montażowego w zakresie od 8–12,5 cm
- Głębokość zabudowy przy montażu bez kątowników 7,5 cm
- Możliwość dopasowania wysokości elementu do pisuaru, 109–127 cm
- Ustawione pozycje przyłączenia pisuaru Preda
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Mocowanie wpustu Rp 1/2" o regulowanej wysokości i szerokości (na środku i 5–10 cm z lewej lub prawej strony)
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi
- Oznaczone pozycje przyłączenia pisuaru Preda i Selva
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	990,20


Możliwość połączenia z

- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty → str. 280
- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty → str. 281
- Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy → str. 282
- Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe
- Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe
- Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne
- Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne
- Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe
- Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe
- Pisuar Geberit Preda do wbudowanego sterowania
- Pisuar Geberit Selva do wbudowanego sterowania
- Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe
- Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne
- Pisuar Geberit Tamina z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe
- Pisuar Geberit Tamina do wbudowanego sterowania
- Pisuar Geberit Narva, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do pisuarów → str. 107

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry

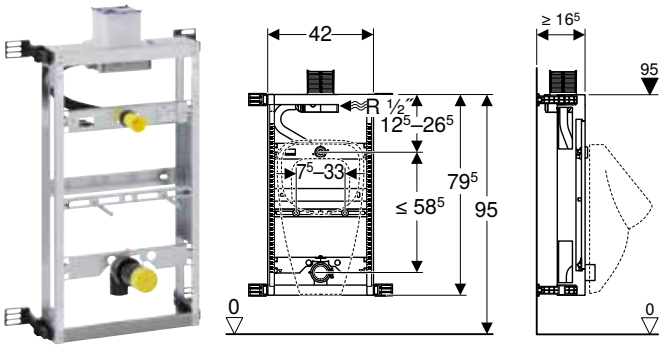

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do montażu pisuarów
- Do montażu pneumatycznych zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Syfon pisuarowy ø 50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Uszczelka ø 57 / 50 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M8
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Głębokość zabudowy o regulowanym położeniu, 16,5–23,5 cm
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Uniwersalna skrzynka montażowa do pneumatycznych zaworów spłukujących Geberit do pisuaru, uruchamianie od góry
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący
- Wężyk spłukujący umieszczony w prowadnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie dopływu ø 32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.612.00.1	42	79,5	8	1'622,80

Możliwość połączenia z

- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny, do wypełnienia przez klienta → str. 273
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 10, okrągły → str. 267
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, okrągły → str. 265
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający Mambo, okrągły → str. 274
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny → str. 272
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły → str. 268
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny → str. 270
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny → str. 266
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 269
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 271

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Kombifix do pisuarów → str. 107


- Dla pisuarów z głowicą tryskaczową niezbędny jest dodatkowo trawers dopływu Geberit (nr art. 242.042.00.1)


Elementy montażowe do pryszniców

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–200 mm









click & scan

Zastosowanie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do zabudowy ciężkiej, lekkiej oraz w ściankach instalacyjnych przed ścianą masywną lub lekką
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Grubość tynku 5–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Element o regulowanej wysokości
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	1'764,70

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z tworzywa sztucznego
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy
- Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall do prysznica

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



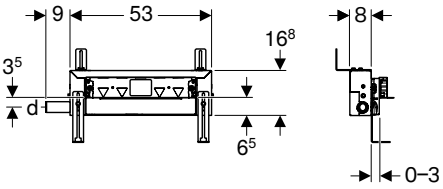

click & scan

Zastosowanie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do zabudowy ciężkiej, lekkiej oraz w ściankach instalacyjnych przed ścianą masywną lub lekką
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Charakterystyka

- Grubość tynku 5–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Element o regulowanej wysokości
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	1'836,10

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria


- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z tworzywa sztucznego
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy
- Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall do prysznica

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Akcesoria

Do stelaży podtynkowych do WC

Zestaw do odsysania zanieczyszczonego powietrza Geberit do spłuczki podtynkowej Sigma z króćcem do podłączenia odsysania powietrza wywiewnego

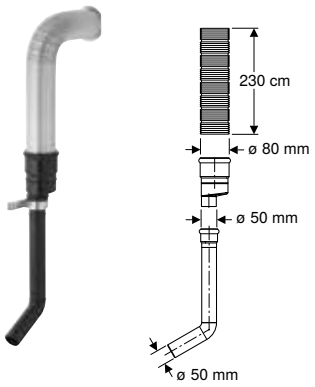

click & scan

Zastosowanie
- Do stelaży podtynkowych Geberit z przygotowanym króćcem do odciągu bocznego zanieczyszczonego powietrza

Charakterystyka
- Króciec do podłączania do obudowy podtynkowej wentylatora


Zakres dostawy
- Elastyczna rura z aluminium
- Króciec przyłączeniowy
- Króciec przyłączeniowy z kolanem
- Zwężka ø 80 / 50 mm
- Kołnierz mocujący skręcany
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
349.352.00.1	831,70

- Do zastosowania z elementem montażowym o nr art. 111.364.00.6

Do mocowania

Zestaw nóg montażowych Geberit Kombifix



click & scan


Zastosowanie
- Do zabudowy ciężkiej
- Do wolnostojącego montażu stelaży podtynkowych Geberit Kombifix
- Do stelaży podtynkowych Geberit Kombifix do wiszących misek WC lub bidetów
- Do wysokości warstw podłogi 0–12 cm

Charakterystyka
- Ocynkowane

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
457.888.26.1	108,40

Zestaw profili pionowych Geberit Kombifix ze stopą



click & scan

Zastosowanie
- Do zabudowy ciężkiej
- Do wolnostojącego montażu stelaży podtynkowych Geberit Kombifix
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm

Charakterystyka
- Ocynkowane

Zakres dostawy
- 2 profile pionowe ze stopami
- 2 płaskowniki mocujące
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
457.872.26.1	259,60




GEBERIT

Spłuczki podtynkowe



Spłuczki podtynkowe Sigma 122


Rury spłukujące..... 122

Akcesoria..... 123

Spłuczki podtynkowe Sigma

Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litry



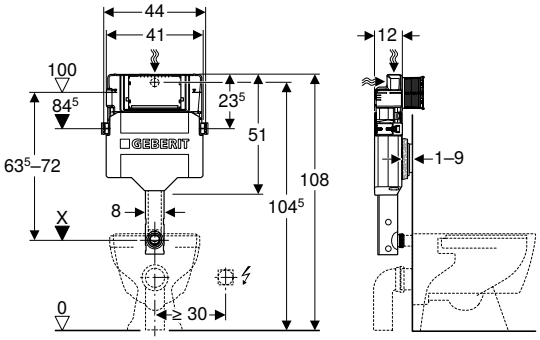

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do stojących i wiszących misek WC
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Zamontowane wstępnie kolano spłukujące
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Kolano spłukujące wraz z obudową ochronną
- Zaślepka ochronna
- 2 płaskowniki mocujące
- 2 kątowniki montażowe
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
109.300.00.5	41	51	12	972,80

Możliwość połączenia z


- Miska WC orientalna Geberit Publica

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l

Rury spłukujące

Zestaw kolano spłukujące Geberit 90° z izolacją





click & scan

Zastosowanie

- Do łączenia spłuczek podtynkowych z miską WC i króćcem przyłączeniowym

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Zakres dostawy

- Kolano spłukujące
- Izolacja
- Zaślepka ochronna

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	PLN/szt.
119.652.16.1	56	45	90	7	29	92,00

Zestaw kolana spłukującego Geberit 90°, rozsuwane

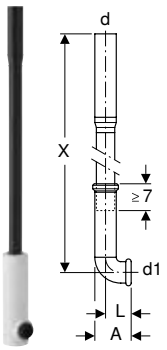

click & scan

Zastosowanie
- Do łączenia spłuczek podtynkowych z miską WC i króćcem przyłączeniowym

Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Charakterystyka
- Rozsuwane

Zakres dostawy
- Kolano spłukujące
- Wypełnienie
- Zaślepka ochronna

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	PLN/szt.
119.698.16.1	56	45	90	9,5	6,5	112	495,00

Akcesoria

Kielich Geberit do zmniejszenia ilości spłukującej wody, do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do redukcji ilości wody spłukującej 4,5 / 3 l zgodnie z AS 1172.2:2014
- Do ograniczania ilości wody spłukującej 4 / 2,6 l wg EN 997, klasa 2

Charakterystyka
- Ogranicza spłukiwanie dużą ilością wody

Nr art.	PLN/szt.
243.710.00.1	122,00

Kielich Geberit do zmniejszenia ilości spłukującej wody, do spłuczek podtynkowych



click & scan


Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do redukcji ilości wody spłukującej 4,5 / 3 l zgodnie z AS 1172.2:2014
- Do ograniczania ilości wody spłukującej 4 / 2,6 l wg EN 997, klasa 2

Charakterystyka
- Ogranicza spłukiwanie dużą ilością wody

Nr art.	PLN/szt.
242.310.00.1	104,30

Przedłużka kolana spłukującego Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do przedłużenia króćców dopływowych

Zakres dostawy
- Uszczelka


Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	Materiał	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	PLN/szt.
361.887.16.1	40 / 40	45	45	PE-HD	6	30	27	22	108,40

Zestaw przedłużek kolana spłukującego Geberit z rozetką





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączenia kolana dopływowego, podtynkowego z WC

Zakres dostawy
- Kielich
- Rozetka
- Kolano spłukujące
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm

Dane techniczne

Materiał	ASA

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	PLN/szt.
118.026.11.1	biały-alpin	45	40	44	89,50





Spłuczki natynkowe



Spłuczki natynkowe do WC, z tworzywa sztucznego 128

Nasadzane 128
Wysoko zawieszone 129
Nisko zawieszone i półwysoko zawieszone 130

Rury spłukujące do spłuczek natynkowych 132

Wysoko zawieszone 132
Nisko zawieszone i półwysoko zawieszone 132

Akcesoria 136


Uszczelki gumowe 136

Spłuczki natynkowe do WC, z tworzywa sztucznego

Nasadzane

Spłuczka natynkowa Geberit AP128, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku



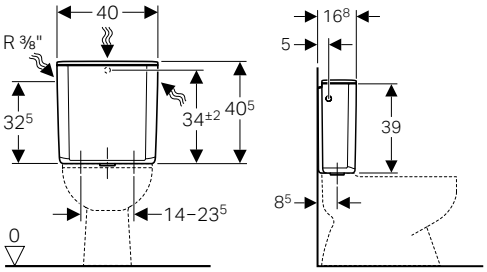

click & scan

Zastosowanie
- Do nasadzanego montażu

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	9 l / 4 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l / 9 l
Spłukiwanie małą ilością wody	4 l
Materiał	ASA


Charakterystyka
- Cichy
- Spłukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwroszeniową
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2", chromowany
- Uszczelka z EPDM
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Rozetka chromowana
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
128.300.11.5	biały-alpin	40	40,5	16,8	1'511,40

Spłuczka natynkowa Geberit AP128, spłukiwanie z funkcją "stop", przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku



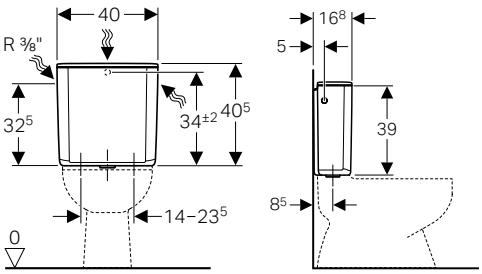

click & scan

Zastosowanie
- Do nasadzanego montażu

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	9 l
Zakres regulacji ilości wody spłukującej	6 l / 9 l
Materiał	ASA

Charakterystyka
- Cichy
- Spłukiwanie z funkcją "stop"
- Z izolacją przeciwroszeniową
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku


Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2", chromowany
- Uszczelka z EPDM
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Rozetka chromowana
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
128.000.11.5	biały-alpin	40	40,5	16,8	1'511,40

Wysoko zawieszone

Spłuczka natynkowa Geberit AP123, spłukiwanie jednoilościowe, do zdalnego uruchamiania spłukiwania



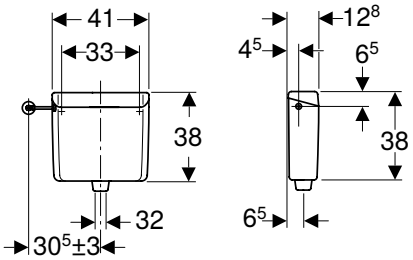

click & scan

Zastosowanie
- Do wysoko zawieszonego montażu
- Do uruchamiania spłukiwania uruchamianego zdalnie

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l
Zakres regulacji ilości wody spłukującej	6 l / 9 l
Materiał	ABS

Zakres dostawy
- Wkładka spiętrzająca
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Cichy
- Spłukiwanie jednoilościowe
- Możliwość dostosowania do mechanicznego uruchamiania spłukiwania
- Możliwość dostosowania do pneumatycznego uruchamiania spłukiwania 1- lub 2-ilościowego
- Możliwość dostosowania do elektronicznego uruchamiania spłukiwania
- Z izolacją przeciwroszeniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Pokrywa spłuczki bez przycisku uruchamiającego
- Przyłącze wody z boku
- Przyłącze wody 3/8"


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
123.701.11.1	biały-alpin	41	38	12,5	**636,40**

Zamówić dodatkowo
- Zestaw przyłączeniowy
- Kolano spłukujące 90°
- Zdalne uruchamianie spłukiwania

Nisko zawieszone i półwysoko zawieszone

Spłuczka natynkowa Geberit AP140, spłukiwanie dwudzielne



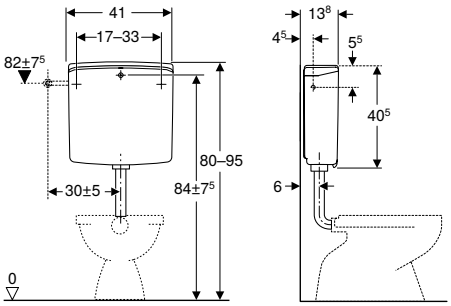

click & scan

Zastosowanie
- Do nisko zawieszonego montażu

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l / 9 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Materiał	ASA


Charakterystyka
- Cichy
- Spłukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwroszeniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2", chromowany
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Kolano spłukujące 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
140.300.04.1	mchowozielony	41	40,5	13,8	**870,60**
140.300.10.1	beż bahamski	41	40,5	13,8	**870,60**
140.300.11.1	biały-alpin	41	40,5	13,8	**698,60**
140.300.CG.1	manhattan	41	40,5	13,8	**870,60**
140.300.EP.1	pergamon	41	40,5	13,8	**870,60**

Spłuczka natynkowa Geberit AP140, spłukiwanie dwudzielne, z przykręcaną pokrywą spłuczki



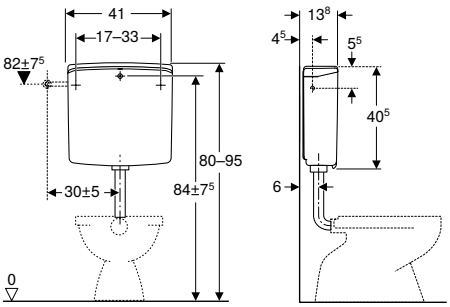

click & scan

Zastosowanie
- Do nisko zawieszonego montażu
- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych

Dane techniczne


Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l / 9 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Materiał	ASA

Charakterystyka
- Cichy
- Spłukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwroszeniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku
- Pokrywa spłuczki przykręcana z boku

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2", chromowany
- Kolano spłukujące 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Rozetka chromowana
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
140.314.11.1	biały-alpin	41	40,5	13,8	**798,00**

Spłuczka natynkowa Geberit AP140, spłukiwanie dwudzielne, półwysoko zawieszona

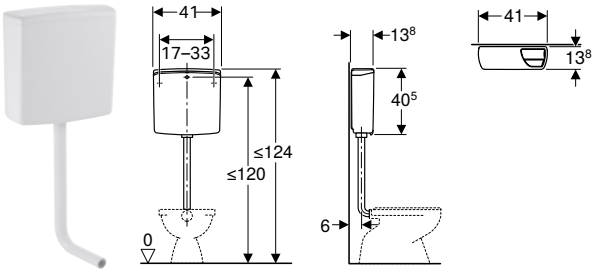

click & scan

Zastosowanie
- Do półwysoko zawieszonego montażu
- Do zamiany za ciśnieniowy zawór spłukujący

Dane techniczne


Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l / 9 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	11,4 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Materiał	ASA

Charakterystyka
- Cichy
- Spłukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwroszeniową
- Króciec dopływowy ze śrubunkiem zaciskowym
- Przyłącze wody z tyłu na środku

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2", chromowany
- Wkładka spiętrzająca
- Zwężka 3/4"–1/2"
- Kolano spłukujące 90° z PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
140.305.10.1	beż bahamski	41	40,5	13,8	**870,60**
140.305.11.1	biały-alpin	41	40,5	13,8	**798,00**

Spłuczka natynkowa Geberit AP123, spłukiwanie z funkcją "stop"

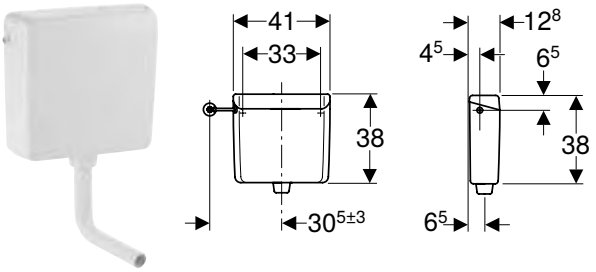

click & scan

Zastosowanie
- Do nisko zawieszonego montażu

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l
Zakres regulacji ilości wody spłukującej	6 l / 9 l
Materiał	ABS


Charakterystyka
- Cichy
- Spłukiwanie z funkcją "stop"
- Z izolacją przeciwroszeniową
- Wtykowe połączenie rury spłukującej
- Przyłącze wody z boku
- Przyłącze wody 3/8"
- Możliwość dostosowania do przyłącza wody z tyłu na środku

Zakres dostawy
- Kolano spłukujące 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
123.105.11.1	biały-alpin	41	38	12,5	**488,30**

Spłuczka natynkowa Geberit AP116, spłukiwanie dwudzielne



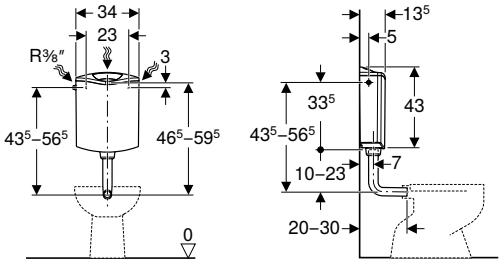

click & scan

Zastosowanie
- Do nisko zawieszonego montażu

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6–7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3–4,5 l
Materiał	ABS

Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Z izolacją przeciwroszeniową
- Przyłącze wody z boku lub z tyłu na środku

Zakres dostawy
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Rura miedziana wygięta
- Kolano spłukujące 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
136.430.11.1	biały-alpin	34	43	13,5	312,30

Rury spłukujące do spłuczek natynkowych

Wysoko zawieszone

Rura spłukująca Geberit 90° wysoko zawieszona, z rozetką





click & scan

Zastosowanie
- Do łączenia wysoko zawieszonych spłuczek natynkowych Geberit z podtynkową rurą spłukującą

Dane techniczne


Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	PLN/szt.
119.610.11.1	biały-alpin	32	32	90	24	12	90,60

Nisko zawieszone i półwysoko zawieszone

Rura spłukująca Geberit 90° nisko zawieszona





click & scan


Zastosowanie
- Do łączenia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych z miską ustępową

Dane techniczne

Materiał	ABS

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	PLN/szt.
118.003.10.1	beż bahamski	50	44	90	23	23	73,10
118.003.11.1	biały-alpin	50	44	90	23	23	45,90
118.006.11.1	biały-alpin	50	44	90	39	35	90,80

Rura spłukująca Geberit 90° półwysoko zawieszona



click & scan

Zastosowanie


- Do łączenia nisko i półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych z miską ustępową

Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	PLN/szt.
118.007.10.1	beż bahamski	50	44	90	65	35	182,60
118.007.11.1	biały-alpin	50	44	90	65	35	144,90
118.007.CG.1	manhattan	50	44	90	65	35	182,60

Rura spłukująca Geberit 90°, 28 x 21 cm, niecentryczna, lewa



click & scan

Zastosowanie


- Do łączenia nisko i półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych z odsadzkową miską WC

Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	PLN/szt.
118.120.11.1	biały-alpin	50	44	90	2	28	21	96,30
118.121.11.1	biały-alpin	50	44	90	4	28	21	96,30
118.122.11.1	biały-alpin	50	44	90	6	28	21	96,30
118.123.11.1	biały-alpin	50	44	90	8	28	21	96,30
118.124.11.1	biały-alpin	50	44	90	10	28	21	96,30
118.125.11.1	biały-alpin	50	44	90	12	28	21	131,50
118.126.11.1	biały-alpin	50	44	90	14	28	21	131,50

Rura spłukująca Geberit 90°, 28 x 21 cm, niecentryczna, prawa

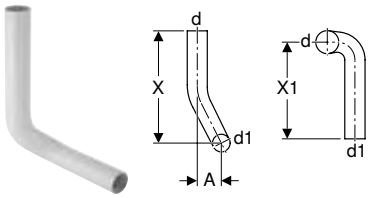

click & scan

Zastosowanie


- Do łączenia nisko i półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych z odsadzkową miską WC

Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	PLN/szt.
118.110.11.1	biały-alpin	50	44	90	2	28	21	96,30
118.111.11.1	biały-alpin	50	44	90	4	28	21	96,30
118.112.11.1	biały-alpin	50	44	90	6	28	21	96,30
118.113.11.1	biały-alpin	50	44	90	8	28	21	96,30
118.114.11.1	biały-alpin	50	44	90	10	28	21	96,30
118.115.11.1	biały-alpin	50	44	90	12	28	21	131,50
118.116.11.1	biały-alpin	50	44	90	14	28	21	131,50

Zestaw rur spłukujących Geberit 90° niecentrycznych



click & scan

Zastosowanie
- Do łączenia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych Geberit z miską ustępową


Zakres dostawy
- Kolano spłukujące 90°
- Obejma rurowa
- Poduszka
- Wkładka spiętrzająca

Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	PLN/szt.
118.100.11.1	biały-alpin	50	44	90	6	53	50	22	14	271,50

Przedłużka kolana spłukującego Geberit 45°, 30 x 10 cm, z kielichem



click & scan

Zastosowanie
- Do przedłużania rur spłukujących do nisko i półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych

Zakres dostawy
- Obejma rurowa
- Klej


Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	PLN/szt.
118.020.11.1	biały-alpin	44	45	94,60

- Do tego produktu dołączony jest klej specjalny PVC-U. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Przedłużka kolana spłukującego Geberit 90° z kielichem



click & scan

Zastosowanie
- Do przedłużania rur spłukujących do nisko i półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych

Zakres dostawy
- Klej


Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	PLN/szt.
118.011.11.1	biały-alpin	44	90	89,30

- Do tego produktu dołączony jest klej specjalny PVC-U. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Przedłużka kolana spłukującego Geberit 135° z kielichem



click & scan

Zastosowanie
- Do przedłużania rur spłukujących do nisko i półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych

Zakres dostawy
- Klej


Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	PLN/szt.
118.021.11.1	biały-alpin	44	135	131,50

- Do tego produktu dołączony jest klej specjalny PVC-U. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Przedłużka kolana spłukującego Geberit, prosta, z kielichem



click & scan

Zastosowanie
- Do przedłużania rur spłukujących do nisko i półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych

Zakres dostawy
- Klej


Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	PLN/szt.
118.131.10.1	beż bahamski	44	0	30	83,30
118.131.11.1	biały-alpin	44	0	30	76,30
118.133.11.1	biały-alpin	44	0	50	90,60

- Do tego produktu dołączony jest klej specjalny PVC-U. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Zestaw przedłużek kolana spłukującego Geberit z rozetką

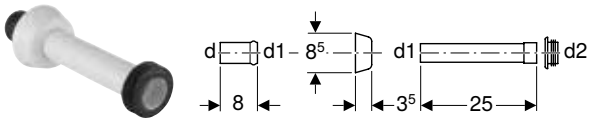

click & scan

Zastosowanie
- Do podłączenia kolana dopływowego, podtynkowego z WC

Zakres dostawy
- Kielich
- Rozetka
- Kolano spłukujące
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm

Dane techniczne

Materiał	ASA


Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	PLN/szt.
118.026.11.1	biały-alpin	45	40	44	89,50

Akcesoria

Uszczelki gumowe

Uszczelka gumowa Geberit do przyłącza rury spłukującej





click & scan

Zastosowanie

- Do uszczelnienia między rurami spłukującymi a ceramiką sanitarną

Nr art.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	PLN/szt.
119.668.00.1	45	6	2,5	**10,10**




GEBERIT

Zawory napełniające i spustowe

Zawory napełniające 140

Zawory napełniające do spłuczek natynkowych 140
Zawory napełniające do spłuczek podtynkowych 141
Zawory napełniające do spłuczek ceramicznych 142
Zawory napełniające do spłuczek, uniwersalne 143

Zawory spustowe 143


Spłukiwanie jednoilościowe 143
Spłukiwanie dwudzielne 144



Zawory napełniające

Zawory napełniające do spłuczek natynkowych

Zawór napełniający Geberit typ 383 do spłuczek natynkowych

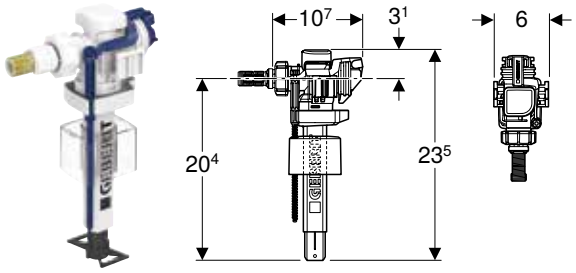

click & scan

Zastosowanie

- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do spłuczek ceramicznych
- Do wody pitnej

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Poziom hałasu baterii przy przepływie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Poziom hałasu baterii przy przepływie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Przepływ przy 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s

Charakterystyka


- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Przyłącze wody 3/8"
- Poziom hałasu zgodny z Grupą I armatury (DIN4109)
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Filtr do zaworów napełniających typ 350 i 380 z nyplem / wężykiem podłączeniowym
- Śrubunek z uszczelnieniem stożkowym

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
240.700.00.5	6	23	10,7	**154,20**

Zawór napełniający Geberit typ 383, przyłącze wody z boku, 3/8", nypel z mosiądzu, z rurą miedzianą

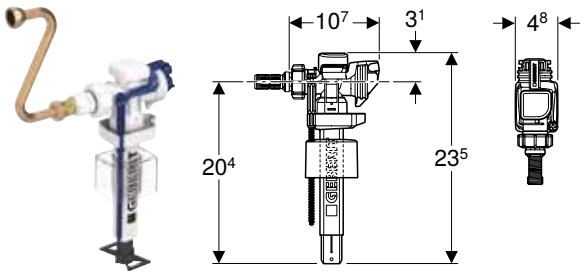

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w spłuczkach natynkowych z przyłączem wody z boku
- Do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do wody pitnej
- Do przyłączy wody 3/8''

Charakterystyka
- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Przyłącze wody z boku
- Poziom hałasu zgodny z Grupą I armatury (DIN4109)
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy
- Filtr do zaworów napełniających typ 350 i 380 z nyplem / wężykiem podłączeniowym
- Śrubunek z uszczelnieniem stożkowym
- Rura miedziana wygięta

Dane techniczne


Ciśnienie	10–1000 kPa
Poziom hałasu przy przepływie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Poziom hałasu przy przepływie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Przepływ przy 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
246.191.00.5	4,8	23	10,7	165,30

Dostępny od kwiecień 2026

Zawory napełniające do spłuczek podtynkowych

Zawór napełniający Geberit typ 383, do spłuczki podtynkowej

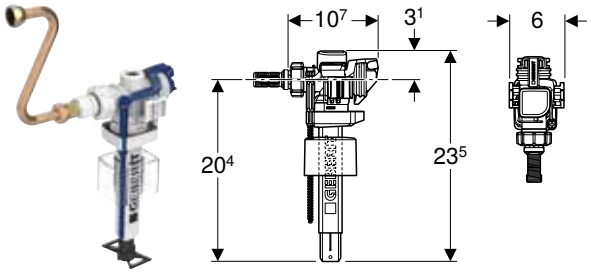

click & scan

Zastosowanie
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do wody pitnej

Charakterystyka
- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Przyłącze wody 3/8"
- Poziom hałasu zgodny z Grupą I armatury (DIN4109)
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy
- Filtr do zaworów napełniających typ 350 i 380 z nyplem / wężykiem podłączeniowym
- Śrubunek z uszczelnieniem stożkowym
- Rura przyłączeniowa z miedzi


Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Poziom hałasu przy przepływie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Poziom hałasu przy przepływie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Przepływ przy 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
240.705.00.5	6	23	10,7	179,10

Zawór napełniający Geberit typ 383, przyłącze wody z boku, 3/8", nypel z mosiądzu



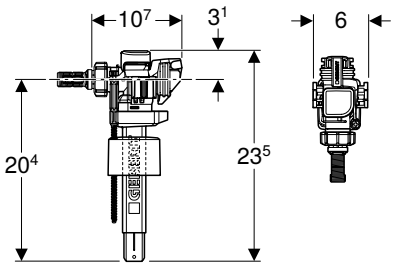

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek natynkowych Geberit z przyłączem wody z boku lub z tyłu na środku
- Do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłuczek natynkowych i podtynkowych innych producentów
- Do spłuczek ceramicznych
- Do wody pitnej
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego

Charakterystyka
- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Przyłącze wody z boku
- Poziom hałasu zgodny z Grupą I armatury (DIN4109)

Zakres dostawy
- Filtr do zaworów napełniających typ 350 i 380 z nyplem / wężykiem podłączeniowym
- Uchwyt mocujący
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Ciśnienie	10–1000 kPa
Poziom hałasu przy przepływie 300 kPa / 3 bar	7 dB(A)
Poziom hałasu przy przepływie 500 kPa / 5 bar	13 dB(A)
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Przepływ przy 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
246.192.00.5	6	23	10,7	237,00

Zawory napełniające do spłuczek ceramicznych

Zawór napełniający Geberit typ 323, przyłącze wody na dole, 3/8", nypel z mosiądzu





click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek natynkowych Geberit z przyłączem wody na dole
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do spłuczek ceramicznych
- Do wody pitnej
- Do przyłączy wody 3/8″

Charakterystyka
- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Przyłącze wody na dole


Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Poziom hałasu przy przepływie 300 kPa / 3 bar	6 dB(A)
Poziom hałasu przy przepływie 500 kPa / 5 bar	16 dB(A)
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Przepływ przy 50 kPa / 0,5 bar	0,06 l/s
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,17 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa

Nr art.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	99,40

Zawory napełniające do spłuczek, uniwersalne

Zawór napełniający Geberit typ 333, przyłącze wody z boku, 3/8", nypel z mosiądzu

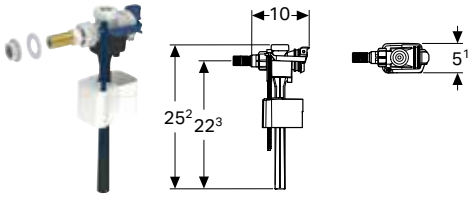

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w spłuczkach natynkowych z przyłączem wody z boku
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego
- Do spłuczek ceramicznych
- Do wody pitnej
- Do przyłączy wody 3/8''

Charakterystyka
- Możliwość regulacji wysokości napełnienia
- Przyłącze wody z boku
- Nypel gwintowany z mosiądzu
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Dane techniczne


Ciśnienie	10–1000 kPa
Poziom hałasu przy przepływie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Poziom hałasu przy przepływie 500 kPa / 5 bar	21 dB(A)
Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
136.705.00.3	5,1	25,2	10	53,10

Zawory spustowe

Spłukiwanie jednoilościowe

Zawór spustowy Geberit typ 290 d40, spłukiwanie jednoilościowe

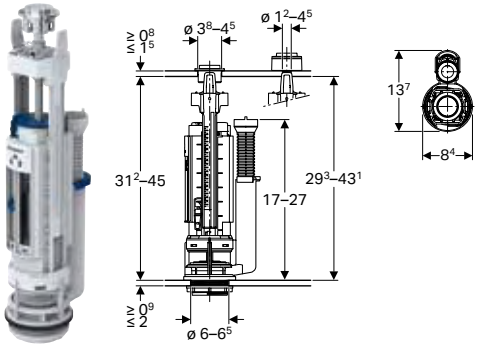

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki ceramicznej z otworem ø 40 mm
- Do wody pitnej
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego

Charakterystyka
- Spłukiwanie jednoilościowe
- O regulowanej wysokości
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Rura przelewowa o regulowanej wysokości

Dane techniczne


Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Siła nacisku	18 N

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
282.050.21.2	chrom / Błyszczący	32	234,20

Spłukiwanie dwudzielne

Zawór spustowy Geberit typ 290 d40, spłukiwanie dwudzielne

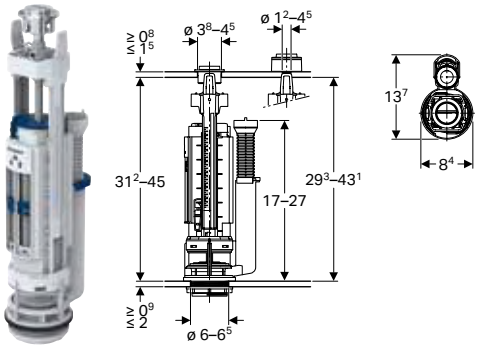

click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczki ceramicznej z otworem ø 40 mm
- Do wody pitnej
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–9 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4,5 l
Siła nacisku	18 N

Charakterystyka


- Spłukiwanie dwudzielne
- O regulowanej wysokości
- Możliwość regulacji spłukiwania małą i dużą ilością wody, w zależności od ilości wody w spłuczce
- Rura przelewowa o regulowanej wysokości
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 280
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 250 (Twico 1)

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
282.350.21.2	chrom / Błyszczący	32	304,20

Zawór spustowy Geberit typ 290 d50, spłukiwanie dwudzielne

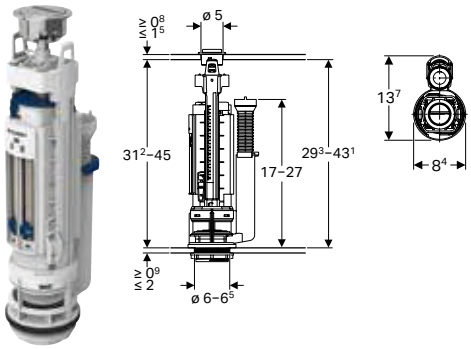

click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczki ceramicznej z otworem ø 50 mm
- Do wody pitnej
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–9 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4,5 l
Siła nacisku	18 N

Charakterystyka


- Spłukiwanie dwudzielne
- O regulowanej wysokości
- Możliwość regulacji spłukiwania małą i dużą ilością wody, w zależności od ilości wody w spłuczce
- Rura przelewowa o regulowanej wysokości
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 280
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 250 (Twico 1)

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
282.352.21.1	chrom / Błyszczący	32	304,20

Zawór spustowy Geberit typ 240, spłukiwanie dwudzielne

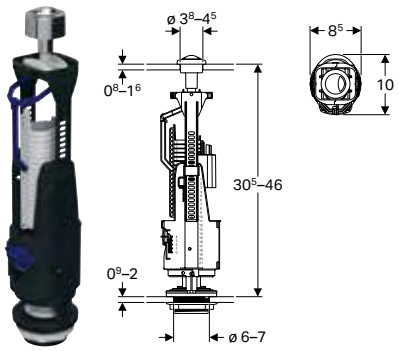

click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczek ceramicznych
- Do wody pitnej
- Do ścieków szarych i wody deszczowej o wartości pH 5,5–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego

Dane techniczne

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Maks. temperatura wody	25 °C
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6–9 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3–4,5 l
Siła nacisku	18 N

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- O regulowanej wysokości
- Możliwość regulacji spłukiwania małą i dużą ilością wody, w zależności od ilości wody w spłuczce
- Rura przelewowa z możliwością skrócenia

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
136.907.21.2	chrom / Błyszczący	30,5	142,70



Przyciski uruchamiające i systemy spłukiwania WC

Przyciski uruchamiające 148

Do spłuczek podtynkowych Sigma 148
Przegląd asortymentu – przyciski uruchamiające Geberit serii Sigma do spłuczek podtynkowych 149
Do spłuczek podtynkowych Omega 175
Przegląd asortymentu – przyciski uruchamiające Geberit serii Omega do spłuczek podtynkowych 175
Do spłuczek podtynkowych Delta 179
Przegląd asortymentu – przyciski uruchamiające Geberit serii Delta do spłuczek podtynkowych 179
Akcesoria 184
Materiały eksploatacyjne 185

Systemy spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania 186

Przegląd asortymentu – systemy spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, bezdotykowe 187
Przegląd asortymentu – systemy spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, ręczne 189
Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm 192
Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 8 cm 205
Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Omega 12 cm 207
Do zasilania bateryjnego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm 209

Systemy spłukiwania WC z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania 220

Przegląd asortymentu – systemy spłukiwania WC Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania 220
Do spłukiwania dwudzielnego 222
Do spłukiwania jednoilościowego 230

Akcesoria do systemów spłukiwania WC 236

Zestawy montażowe 236
Do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania 242
Łączniki 244

Przyciski uruchamiające





Do spłuczek podtynkowych Sigma

Przegląd asortymentu – przyciski uruchamiające Geberit serii Sigma do spłuczek podtynkowych

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


		Sigma01 okrągły	Sigma01 prostokątny	Sigma10 okrągły	Sigma10 prostokątny (ex Sigma30)	Sigma20 okrągły	Sigma20 prostokątny (ex Sigma30)	Sigma40 okrągły	Sigma40 prostokątny	
										
		→ str. 150	→ str. 151	→ str. 152	→ str. 153	→ str. 154	→ str. 155	→ str. 156	→ str. 156	
Spłuczka podtynkowa	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.320.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.349.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.904.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.922.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.075.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.076.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.057.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.058.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatybilny

	Sigma50 okrągły (ex Sigma21)	Sigma50 pro-stokątny	Sigma70 pro-stokątny	Sigma80, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, prostokątny	Sigma80, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, prostokątny	Mambo	Moduł Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm)	Moduł Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)	Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm)
										
	→ str. 158	→ str. 162	→ str. 167	→ str. 199		→ str. 173	→ str. 169	→ str. 168	→ str. 171	→ str. 168
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓		✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.770.11.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**274,40**
115.770.21.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**399,70**
115.770.DT.5	Mosiądz szlachetny galwanizowany	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**1'365,50**
115.770.DW.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**326,90**
115.770.JQ.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**408,60**
115.770.KA.5	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący Przycisk: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**529,40**

Akcesoria
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.770.79.5	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący Przycisk pełnej ilości wody: zielony / Błyszczący Przycisk niepełnej ilości wody: jasnozielony / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**529,40**
115.770.FY.5	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący Przycisk pełnej ilości wody: czerwony / Błyszczący Przycisk niepełnej ilości wody: pomarańczowy / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**529,40**
115.770.LB.5	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący Przycisk pełnej ilości wody: niebieski ultramaryna / Błyszczący Przycisk niepełnej ilości wody: czerwony Korallen / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**529,40**
115.770.SX.5	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący Przycisk pełnej ilości wody: niebieski Ozean / Błyszczący Przycisk niepełnej ilości wody: jasnoniebieski / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**529,40**

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do wiszącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm → str. 34
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm → str. 36
- Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej
- Stojąca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej
- Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree

Akcesoria
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.660.11.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**332,50**
115.660.21.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**462,90**
115.660.DW.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**390,20**
115.660.JQ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	**462,90**

Akcesoria
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją "stop"





click & scan

Zastosowanie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- Popychacz
- Blokada popychacza


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.758.01.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: biały / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,4	**1'269,20**
115.758.14.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,4	**1'051,90**
115.758.16.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,4	**1'269,20**
115.758.JQ.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,4	**699,80**
115.758.JT.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,4	**1'051,90**
115.758.KH.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,4	**612,10**
115.758.KJ.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,4	**525,90**
115.758.KK.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,4	**525,90**
115.758.KM.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,4	**525,90**
115.758.SN.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,4	**855,10**

Akcesoria

- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, okrągły, spłukiwanie z funkcją "stop", z zabezpieczeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- Popychacz
- Blokada popychacza
- Zestaw śrub

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.787.SN.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	974,80

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma10, prostokątny, spłukiwanie z funkcją "stop", z zabezpieczeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- Popychacz
- Blokada popychacza
- Zestaw śrub

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.893.14.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1,2	1'029,50
115.893.45.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk, Pasek ozdobny: Złocony	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1,2	10'841,70
115.893.JT.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1,2	1'029,50
115.893.KJ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1,2	847,30
115.893.KX.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1,2	1'959,70
115.893.KY.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący Pasek ozdobny: chrom / Szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1,2	2'155,50

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.882.01.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	803,80
115.882.11.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pierścień ozdobny: biały mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	493,40
115.882.14.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	689,90
115.882.16.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	803,80
115.882.DW.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	585,90
115.882.JQ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	568,30
115.882.JT.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	689,90
115.882.KH.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom matowy	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	568,30
115.882.KJ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	394,20
115.882.KK.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	486,70
115.882.KM.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	486,70
115.882.SN.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,2	857,10

Akcesoria
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, z zabezpieczeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	20 N


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze
- Zestaw śrub

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.889.SN.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,2	977,60

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.883.01.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	906,30
115.883.11.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pasek ozdobny: biały mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	587,70
115.883.14.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	790,00
115.883.16.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	906,30
115.883.DW.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pasek ozdobny: czarny mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	688,20
115.883.JQ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	661,50
115.883.JT.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	790,50
115.883.KH.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący Pasek ozdobny: chrom matowy	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	661,50
115.883.KJ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	489,00
115.883.KK.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pasek ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	589,60
115.883.KM.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,2	589,60

Akcesoria
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma
- Do okładzin o grubości ≥ 15 mm

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.628.14.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	1'479,40
115.628.FW.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	1'479,40
115.628.JK.1		Przycisk uruchamiający: lava Przycisk: lava / Szkło błyszczące Rama: Szkło błyszczące	Szkło	24,6	15,2	0,6	1'133,40
115.628.JL.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: piaskowy szary / Szkło błyszczące	Szkło	24,6	15,2	0,6	1'133,40
115.628.JT.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	1'479,40
115.628.QB.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	2'040,30
115.628.QD.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	2'040,30
115.628.QF.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	2'040,30
115.628.SI.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Szkło błyszczące	Szkło	24,6	15,2	0,6	1'133,40
115.628.SJ.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	24,6	15,2	0,6	1'133,40
115.628.ID.1	N	Przycisk uruchamiający, Przycisk: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	2'040,30


N: Nowość, dostępny od lipiec 2026

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Nowość

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, wykończenie wybrane przez klienta





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma
- Do okładzin o grubości ≥ 15 mm

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
004.610.00.2 *	galwanizowany	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	4'969,10
004.610.00.3 *	galwanizowany i lakierowany	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	5'391,90

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma
- Do okładzin o grubości ≥ 15 mm

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.629.14.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	1'586,80
115.629.FW.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	1'586,80
115.629.JK.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: lava / Szkło błyszczące	Szkło	24,6	15,2	0,6	1'241,00
115.629.JL.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: piaskowy szary / Szkło błyszczące	Szkło	24,6	15,2	0,6	1'241,00
115.629.JT.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	1'586,80
115.629.QB.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	2'148,80
115.629.QD.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	2'148,80
115.629.QF.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	2'148,80
115.629.SI.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Szkło błyszczące	Szkło	24,6	15,2	0,6	1'241,00
115.629.SJ.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	24,6	15,2	0,6	1'241,00
115.629.ID.1	N	Przycisk uruchamiający, Przycisk: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	2'148,80


N: Nowość, dostępny od lipiec 2026

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Nowość

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma40, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, wykończenie wybrane przez klienta





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma
- Do okładzin o grubości ≥ 15 mm

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
004.611.00.2 *	galwanizowany	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	5'074,30
004.611.00.3 *	galwanizowany i lakierowany	Stal nierdzewna	24,6	15,2	0,4	5'497,10

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom

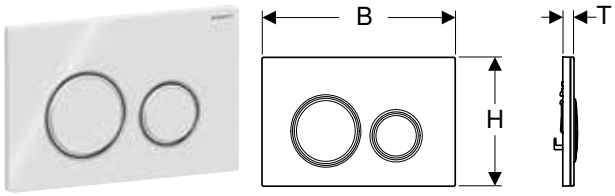

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.884.00.1	Płytka montażowa, Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca, Przycisk: do wypełnienia przez klienta	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1	1'123,20
115.884.JK.1	Płytka montażowa, Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca, Przycisk: lava / Szkło błyszczące	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	1'412,00
115.884.JL.1	Płytka montażowa, Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca, Przycisk: piaskowy szary / Szkło błyszczące	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	1'412,00
115.884.JM.1	Płytka montażowa, Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca, Przycisk: Łupek Mustang	Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	1'734,10
115.884.JV.1	Płytka montażowa, Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca, Przycisk: imitacja betonu	Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika	24,6	16,4	1,4	1'754,80
115.884.JX.1	Płytka montażowa, Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca, Przycisk: orzech amerykański	Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	2'894,10
115.884.SI.1	Płytka montażowa, Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca, Przycisk: biały / Szkło błyszczące	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	1'403,60
115.884.SJ.1	Płytka montażowa, Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca, Przycisk: czarny / Szkło błyszczące	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	1'403,60

Akcesoria
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni dla nr art. 115.884.JV.1 i 115.884.JX.1

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto



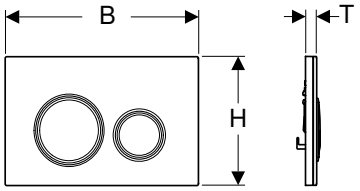

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Płytka montażowa pokryta powłoką easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.650.00.1	Płytka montażowa: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: do wypełnienia przez klienta Pierścień ozdobny: czerwone złoto	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1	2'386,50
115.650.JM.1	Płytka montażowa: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: Łupek Mustang Pierścień ozdobny: czerwone złoto	Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.650.JV.1	Płytka montażowa: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: imitacja betonu Pierścień ozdobny: czerwone złoto	Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.650.JX.1	Płytka montażowa: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: orzech amerykański Pierścień ozdobny: czerwone złoto	Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	4'143,50
115.650.SI.1	Płytka montażowa: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: biały / Szkło błyszczące Pierścień ozdobny: czerwone złoto	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	2'670,10
115.650.SJ.1	Płytka montażowa: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: czarny / Szkło błyszczące Pierścień ozdobny: czerwone złoto	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	2'670,10

Akcesoria
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom

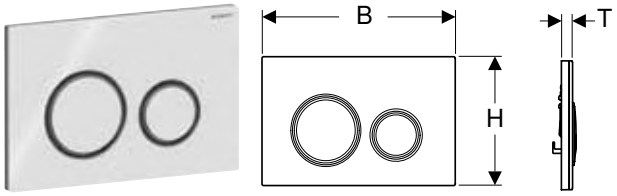

click & scan

Zastosowanie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Płytka montażowa pokryta powłoką easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.651.00.1	Płytka montażowa: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: do wypełnienia przez klienta Pierścień ozdobny: czarny chrom	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1	2'386,50
115.651.JM.1	Płytka montażowa: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: Łupek Mustang Pierścień ozdobny: czarny chrom	Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.651.JV.1	Płytka montażowa: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: imitacja betonu Pierścień ozdobny: czarny chrom	Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.651.JX.1	Płytka montażowa: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: orzech amerykański Pierścień ozdobny: czarny chrom	Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	4'143,50
115.651.SI.1	Płytka montażowa: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: biały / Szkło błyszczące Pierścień ozdobny: czarny chrom	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	2'670,10
115.651.SJ.1	Płytka montażowa: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: czarny / Szkło błyszczące Pierścień ozdobny: czarny chrom	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	2'670,10


Akcesoria

- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz



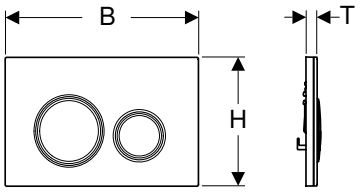

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Płytka montażowa pokryta powłoką easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.652.00.1	Płytka montażowa: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: do wypełnienia przez klienta Pierścień ozdobny: Mosiądz	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1	2'386,50
115.652.JM.1	Płytka montażowa: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: Łupek Mustang Pierścień ozdobny: Mosiądz	Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.652.JV.1	Płytka montażowa: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: imitacja betonu Pierścień ozdobny: Mosiądz	Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.652.JX.1	Płytka montażowa: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: orzech amerykański Pierścień ozdobny: Mosiądz	Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	4'143,50
115.652.SI.1	Płytka montażowa: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: biały / Szkło błyszczące Pierścień ozdobny: Mosiądz	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	2'670,10
115.652.SJ.1	Płytka montażowa: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca, Przycisk: czarny / Szkło błyszczące Pierścień ozdobny: Mosiądz	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	2'670,10

Akcesoria
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu chrom





click & scan

Zastosowanie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Przyciski uruchamiające pokryte warstwą easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.788.00.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: do wypełnienia przez klienta Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1	1'174,20
115.788.11.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: biały / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	1'174,20
115.788.21.2	Płytka montażowa, Płyta przykrywająca: chrom / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz	24,6	16,4	1,2	1'754,80
115.788.DW.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: czarny / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	1'174,20
115.788.GH.2	Płytka montażowa, Płyta przykrywająca, Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz	24,6	16,4	1,2	1'757,20
115.788.JK.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: lava / Szkło błyszczące Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	1'412,00
115.788.JL.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: piaskowy szary / Szkło błyszczące Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	1'412,00
115.788.JM.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: Łupek Mustang Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	1'754,80
115.788.JV.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: imitacja betonu Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika	24,6	16,4	1,4	1'754,80
115.788.JX.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: orzech amerykański Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	2'894,10
115.788.SD.2	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: Przydymione szkło lustrzane Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,4	1'524,50


Akcesoria

- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni dla nr art. 115.788.JV.2 i 115.788.JX.2

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czerwone złoto





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Przyciski uruchamiające i płytka montażowa pokryte powłoką easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.670.00.2	Płytka montażowa, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: do wypełnienia przez klienta	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1	2'386,50
115.670.11.2	Płytka montażowa, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: biały / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	2'386,50
115.670.DW.2	Płytka montażowa, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: czarny / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	2'386,50
115.670.JM.2	Płytka montażowa, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: Łupek Mustang	Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.670.JV.2	Płytka montażowa, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: imitacja betonu	Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.670.JX.2	Płytka montażowa, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: orzech amerykański	Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	4'143,50
115.670.QB.2	Płytka montażowa, Płyta przykrywająca, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz	24,6	16,4	1,2	3'248,70

Akcesoria
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu czarny chrom





click & scan

Zastosowanie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Przyciski uruchamiające i płytka montażowa pokryte powłoką easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.671.00.2	Płytka montażowa, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: do wypełnienia przez klienta	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1	2'386,50
115.671.11.2	Płytka montażowa, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: biały / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	2'386,50
115.671.DW.2	Płytka montażowa, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: czarny / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	2'386,50
115.671.JM.2	Płytka montażowa, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: Łupek Mustang	Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.671.JV.2	Płytka montażowa, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: imitacja betonu	Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.671.JX.2	Płytka montażowa, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: orzech amerykański	Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	4'143,50
115.671.QD.2	Płytka montażowa, Płyta przykrywająca, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz	24,6	16,4	1,2	3'248,70


Akcesoria

- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, kolor metalu mosiądz





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Przyciski uruchamiające i płytka montażowa pokryte powłoką easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.672.00.2	Płytka montażowa, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: do wypełnienia przez klienta	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1	2'386,50
115.672.11.2	Płytka montażowa, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: biały / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	2'386,50
115.672.DW.2	Płytka montażowa, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: czarny / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,3	2'386,50
115.672.JM.2	Płytka montażowa, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: Łupek Mustang	Cynkowy odlew ciśnieniowy / łupek (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.672.JV.2	Płytka montażowa, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: imitacja betonu	Cynkowy odlew ciśnieniowy / ceramika	24,6	16,4	1,4	3'004,30
115.672.JX.2	Płytka montażowa, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Płyta przykrywająca: orzech amerykański	Cynkowy odlew ciśnieniowy / drewno (produkt naturalny)	24,6	16,4	1,4	4'143,50
115.672.QF.2	Płytka montażowa, Płyta przykrywająca, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz	24,6	16,4	1,2	3'248,70

Akcesoria
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 4 mm
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
- Termin dostawy 6 tygodni

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma50, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, do wypełnienia przez klienta

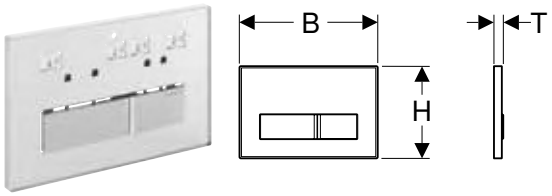

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma
- Do indywidualnej aranżacji łazienki

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Za dobór i wykonanie wypełnienia odpowiada klient
- Uruchamianie z przodu
- Przyciski uruchamiające pokryte warstwą easy-to-clean
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.788.00.1	Płytka montażowa: chrom / Błyszczący Płyta przykrywająca: do wypełnienia przez klienta Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1,4	1'174,20

Akcesoria
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 168
- Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 171
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm → str. 172

- Grubość wypełnienia przycisku przez klienta do 3,5 mm

Zestaw montażowy zlicowany z powierzchnią ściany, do elementu montażowego do wiszących misek WC Geberit, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm




click & scan

Zastosowanie
- Do montażu przycisków uruchamiających Geberit Sigma60 zlicowanych z powierzchnią ściany
- Do montażu płyt przykrywających Geberit Sigma zlicowanych z powierzchnią ściany

Zakres dostawy
- 2 kątowniki montażowe
- 2 mocowania
- Obudowa ochronna

Nr art.	PLN/szt.
243.168.00.1	52,40

Ramka ozdobna Geberit do przycisku uruchamiającego Sigma60, prostokątna

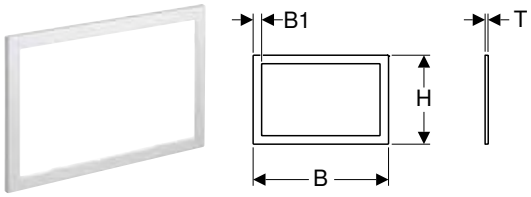


click & scan

Zastosowanie
- Do przycisków uruchamiających Sigma60, seria 2016
- Do zakrycia nierówno dociętych płytek ceramicznych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.641.21.1	chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24	1,5	15,7	0,6	707,40
115.641.GH.1	chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24	1,5	15,7	0,6	707,40

Przycisk uruchamiający Geberit Sigma70, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne

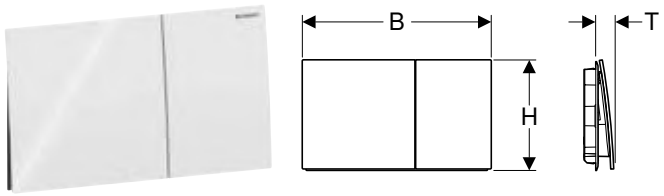

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.622.14.1		Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	25	14,6	2,3	2'168,80
115.622.FW.1		Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	25	14,6	2,3	2'168,80
115.622.JK.1		Przycisk: lava / Szkło błyszczące	Szkło	25	14,6	2,5	1'869,80
115.622.JL.1		Przycisk: piaskowy szary / Szkło błyszczące	Szkło	25	14,6	2,5	1'869,80
115.622.JT.1		Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	25	14,6	2,3	2'168,80
115.622.QB.1		Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	25	14,6	2,3	2'735,60
115.622.QD.1		Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	25	14,6	2,3	2'735,60
115.622.QF.1		Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	25	14,6	2,3	2'735,60
115.622.SI.1		Przycisk: biały / Szkło błyszczące	Szkło	25	14,6	2,5	1'869,80
115.622.SJ.1		Przycisk: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	25	14,6	2,5	1'869,80
115.622.ID.1	N	Przycisk: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	25	14,6	2,3	2'735,60

N: Nowość, dostępny od lipiec 2026

Akcesoria
- Ramka ozdobna Geberit do przycisku uruchamiającego Sigma70, kwadratowa → str. 168
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Ramka ozdobna Geberit do przycisku uruchamiającego Sigma70, kwadratowa

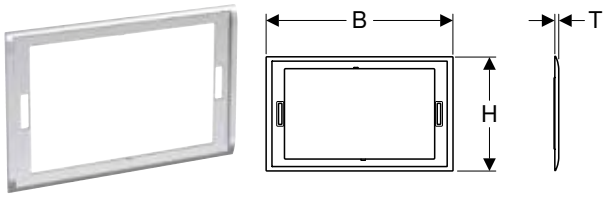

click & scan

Zastosowanie
- Do przycisków uruchamiających Geberit Sigma70
- Do zakrycia nierówno dociętych płytek ceramicznych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.623.21.1	chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	25,7	15,7	0,6	679,80
115.623.QC.1	czarny chrom / Polerowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy	25,7	15,7	0,6	679,80

Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

Zakres dostawy
- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania
- Płytka ochronna
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Szuflada z uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
115.063.21.1	chrom / Błyszczący	335,70
115.063.BZ.1	antracytowy	299,70

Akcesoria
- Wkład Geberit DuoFresh → str. 185

Pojemnik na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm (produkowanych od 2008 roku)
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny

Zakres dostawy
- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania
- Płytka ochronna
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Szuflada z uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
115.062.21.1	chrom / Błyszczący	335,70
115.062.BZ.1	antracytowy	299,70

Akcesoria
- Wkład Geberit DuoFresh → str. 185

Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm (produkowanych od 2008 roku)
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Oczyszczanie powietrza przez filtrację, zintegrowane w spłuczce podtynkowej
- Jednostka do ekstrakcji montowana bez użycia narzędzi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość aktywacji usuwania zapachów za pomocą czujnika wykrywania użytkownika
- Neutralizacja zapachów na porowatym filtrze ceramicznym
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

Zakres dostawy
- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania
- Płytka ochronna
- Jednostka do ekstrakcji z wentylatorem promieniowym
- Porowaty filtr ceramiczny
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Korek do peszla ochronnego
- Szuflada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.050.21.2	chrom / Błyszczący	III	7	1'539,60
115.050.BZ.2	antracytowy	III	7	1'502,40

Zamówić dodatkowo
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit → str. 240

Możliwość połączenia z
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239

Akcesoria
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 240
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 240
- Wkład Geberit DuoFresh → str. 185
- Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 185

Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm



click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm (produkowanych od 2008 roku)
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Oczyszczanie powietrza przez filtrację, zintegrowane w spłuczce podtynkowej
- Jednostka do ekstrakcji montowana bez użycia narzędzi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Neutralizacja zapachów na porowatym filtrze ceramicznym
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania
- Płytka ochronna
- Jednostka do ekstrakcji z wentylatorem promieniowym
- Porowaty filtr ceramiczny
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Korek do peszla ochronnego
- Szuflada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.051.21.2	chrom / Błyszczący	III	7	**1'230,40**
115.051.BZ.2	antracytowy	III	7	**1'193,40**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit → str. 240

Możliwość połączenia z

- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239

Akcesoria

- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 240
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 240
- Wkład Geberit DuoFresh → str. 185
- Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 185

- Przełącznik do włączania i wyłączania usuwania zapachów musi zostać przygotowany przez inwestora

Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm



click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Oczyszczanie powietrza przez filtrację, zintegrowane w spłuczce podtynkowej
- Jednostka do ekstrakcji montowana bez użycia narzędzi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość aktywacji usuwania zapachów za pomocą czujnika wykrywania użytkownika
- Neutralizacja zapachów na porowatym filtrze ceramicznym
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania
- Płytka ochronna
- Jednostka do ekstrakcji z wentylatorem promieniowym
- Porowaty filtr ceramiczny
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Korek do peszla ochronnego
- Szuflada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.052.21.2	chrom / Błyszczący	III	7	**1'539,60**
115.052.BZ.2	antracytowy	III	7	**1'502,40**


Zamówić dodatkowo

- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit → str. 240

Akcesoria

- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 240
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 240
- Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 185

Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm



click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W

Charakterystyka

- Uruchamianie z przodu
- Oczyszczanie powietrza przez filtrację, zintegrowane w spłuczce podtynkowej
- Jednostka do ekstrakcji montowana bez użycia narzędzi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Neutralizacja zapachów na porowatym filtrze ceramicznym
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania
- Płytka ochronna
- Jednostka do ekstrakcji z wentylatorem promieniowym
- Porowaty filtr ceramiczny
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Korek do peszla ochronnego
- Szuflada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.053.21.2	chrom / Błyszczący	III	7	**1'230,40**
115.053.BZ.2	antracytowy	III	7	**1'193,40**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit → str. 240


Akcesoria

- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 240
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 240
- Wkład Geberit DuoFresh → str. 185
- Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 185

- Przełącznik do włączania i wyłączania usuwania zapachów musi zostać przygotowany przez inwestora

Przycisk uruchamiający Geberit Mambo, okrągły, do spłukiwania z funkcją "stop", z zabezpieczeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- Popychacz
- Blokada popychacza
- Zestaw śrub

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.751.00.1	Szczotkowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	2,5	593,50

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Płyta przykrywająca Geberit Sigma z zabezpieczeniem





click & scan


Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Sigma

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- Zestaw śrub

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.764.FW.1	Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,2	663,90

Płyta przykrywająca Geberit Sigma






click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Sigma

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.766.00.1	do wypełnienia przez klienta	Cynkowy odlew ciśnieniowy	24,6	16,4	1,1	609,50
115.766.SI.1	biały	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	24,6	16,4	1,2	831,80

Płyta przykrywająca Geberit Sigma

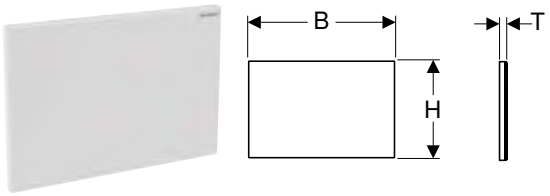


click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Sigma

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.768.11.1	biały	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,1	235,90
115.768.21.1	chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,1	324,30
115.768.46.1	chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,1	324,30

Płyta przykrywająca Geberit Sigma zlicowana z powierzchnią ściany

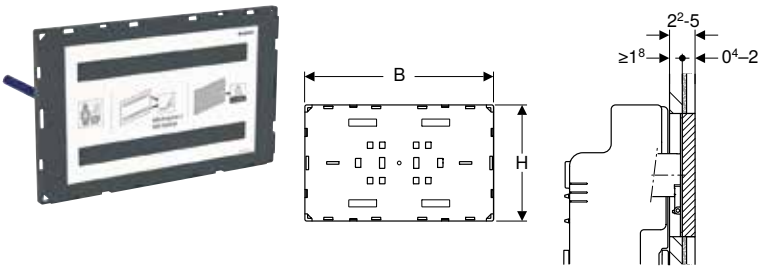

click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Sigma
- Do indywidualnej aranżacji łazienki
- Do okładzin wielkopowierzchniowych
- Do okładzin o grubości ≥ 18 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–20 mm

Zakres dostawy
- Płytka ochronna
- 2 wsporniki dystansowe
- 2 bolce dystansowe

Charakterystyka
- Za dobór i wykonanie wypełnienia odpowiada klient
- Montaż zlicowany z powierzchnią ściany
- Płytka przykrywająca nieodpowiednia do montażu wypełnienia na tynk


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.696.00.1	do wypełnienia przez klienta	Tworzywo sztuczne	21,3	13,1	1,8	819,80


Zamówić dodatkowo
- Zestaw montażowy zlicowany z powierzchnią ściany, do elementu montażowego do wiszących misek WC Geberit, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm → str. 166

- Uwaga: zestaw montażowy o nr art. 243.168.00.1 należy zakupić dodatkowo w przypadku połączenia płytki z elementem montażowym ze spłuczką Sigma 12 cm. Montaż zestawu przed pokryciem stelaża.

Płyta przykrywająca Geberit Sigma zlicowana z powierzchnią ściany, z ramką







click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Sigma
- Do indywidualnej aranżacji łazienki
- Do okładzin wielkopowierzchniowych
- Do okładzin o grubości ≥ 18 mm
- Do grubości płytek ceramicznych na płytce przykrywającej z ramką ≤ 10 mm

Zakres dostawy
- Płytka ochronna
- 2 wsporniki dystansowe
- 2 bolce dystansowe

Charakterystyka
- Za dobór i wykonanie wypełnienia odpowiada klient
- Montaż zlicowany z powierzchnią ściany
- Ramka dookoła wypełnienia, chrom błyszczący
- Płytka przykrywająca nieodpowiednia do montażu wypełnienia na tynk

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.697.00.1	do wypełnienia przez klienta	Tworzywo sztuczne	21,3	13,1	2,8	1'033,70

Zamówić dodatkowo
- Zestaw montażowy zlicowany z powierzchnią ściany, do elementu montażowego do wiszących misek WC Geberit, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm → str. 166

- Uwaga: zestaw montażowy o nr art. 243.168.00.1 należy zakupić dodatkowo w przypadku połączenia płytki z elementem montażowym ze spłuczką Sigma 12 cm. Montaż zestawu przed pokryciem stelaża.

Do spłuczek podtynkowych Omega

Przegląd asortymentu – przyciski uruchamiające Geberit serii Omega do spłuczek podtynkowych


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

		Omega20 okrągły	Omega20 prostokątny (ex Omega30)	Omega60 prostokątny	Płytka przykrywająca Omega
					
		→ str. 176	→ str. 176	→ str. 177	→ str. 178
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
Kombifix	110.000.00.1		✓		
	110.010.00.1		✓		
	110.020.00.1		✓		

✓ Kompatybilny

Przycisk uruchamiający Geberit Omega20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Omega

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N


Charakterystyka
- Uruchamianie od góry lub od przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.085.01.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	915,20
115.085.11.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pierścień ozdobny: biały mat	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	699,90
115.085.14.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	885,00
115.085.16.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	983,60
115.085.DW.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	766,40
115.085.JQ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	813,00
115.085.JT.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	813,00
115.085.KH.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	813,00
115.085.KJ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	595,90
115.085.KK.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	658,10
115.085.KM.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	658,10

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Omega20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Omega

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie od góry lub od przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.080.01.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	915,20
115.080.11.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pasek ozdobny: biały mat	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	699,90

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.080.14.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	885,00
115.080.16.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	983,60
115.080.DW.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pasek ozdobny: czarny mat	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	766,40
115.080.JQ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	813,00
115.080.JT.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	813,00
115.080.KH.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący Pasek ozdobny: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	813,00
115.080.KJ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	595,90
115.080.KK.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący Pasek ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	658,10
115.080.KM.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pasek ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	21,2	14,2	1	658,10

Akcesoria

- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Omega60, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne, zlicowany z powierzchnią ściany

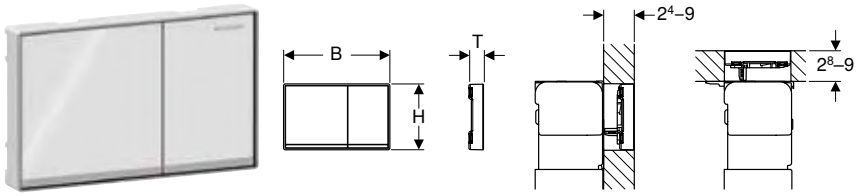

click & scan

Zastosowanie

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Omega
- Do okładzin o grubości 24–90 mm (uruchamianie od przodu)
- Do okładzin o grubości 28–90 mm (uruchamianie od góry)

Charakterystyka

- Uruchamianie od góry lub od przodu
- Uruchamianie przycisku zlicowane z powierzchnią ściany
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy


- Ramka wyrównująca
- 2 wsporniki dystansowe
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.081.GH.1	Przycisk: chrom / Szczotkowany Pasek ozdobny, Rama: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	18,4	11,4	2,5	2'357,80
115.081.JK.1	Przycisk: lava / Szkło błyszczące Pasek ozdobny: Szkło lustrzane Rama: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	18,4	11,4	2,5	2'391,60
115.081.JL.1	Przycisk: piaskowy szary / Szkło błyszczące Pasek ozdobny: Szkło lustrzane Rama: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	18,4	11,4	2,5	2'391,60
115.081.SI.1	Przycisk: biały / Szkło błyszczące Pasek ozdobny: Szkło lustrzane Rama: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	18,4	11,4	2,5	2'357,80
115.081.SJ.1	Przycisk: czarny / Błyszczący Pasek ozdobny: Szkło lustrzane Rama: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	18,4	11,4	2,5	2'357,80

Akcesoria

- Ramka ozdobna Geberit do przycisku uruchamiającego Omega60, kwadratowa → str. 178

Ramka ozdobna Geberit do przycisku uruchamiającego Omega60, kwadratowa

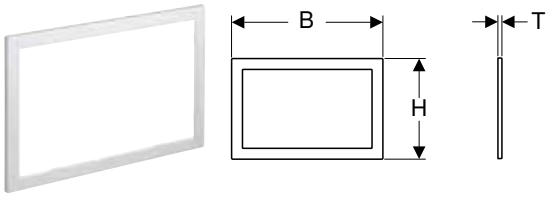


click & scan

Zastosowanie
- Do przycisków uruchamiających Omega60
- Do zakrycia nierówno dociętych płytek ceramicznych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.086.21.1	chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	20,9	13,9	0,5	696,20
115.086.GH.1	chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	20,9	13,9	0,5	696,20

Płyta przykrywająca Geberit Omega

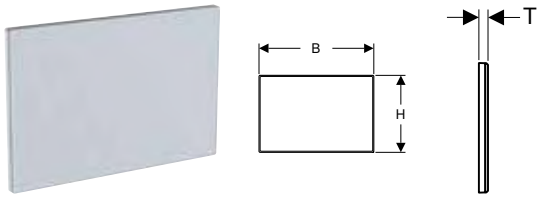


click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Omega

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.082.00.1	do wypełnienia przez klienta	Cynkowy odlew ciśnieniowy	21,2	14,2	0,8	779,50
115.082.SI.1	biały	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	21,2	14,2	1,1	810,60

Płyta przykrywająca Geberit Omega zlicowana z powierzchnią ściany

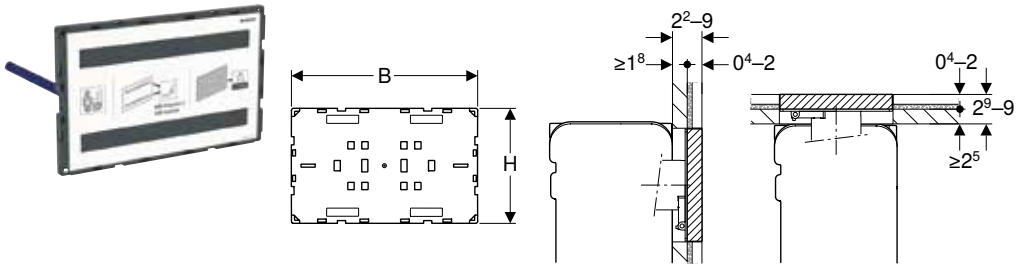

click & scan


Zastosowanie
- Do indywidualnej aranżacji łazienki
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Omega
- Do okładzin wielkopowierzchniowych
- Do okładzin o grubości ≥ 18 mm (montaż od przodu)
- Do okładzin o grubości ≥ 25 mm (montaż od góry)
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–20 mm

Zakres dostawy
- Płytka ochronna
- 2 wsporniki dystansowe
- 2 bolce dystansowe

Charakterystyka
- Za dobór i wykonanie wypełnienia odpowiada klient
- Możliwość montażu od góry lub od przodu
- Montaż zlicowany z powierzchnią ściany
- Płytka przykrywająca nieodpowiednia do montażu wypełnienia na tynk

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.087.00.1	do wypełnienia przez klienta	Tworzywo sztuczne	18,3	11,3	1,8	831,80

Płyta przykrywająca Geberit Omega zlicowana z powierzchnią ściany, z ramką

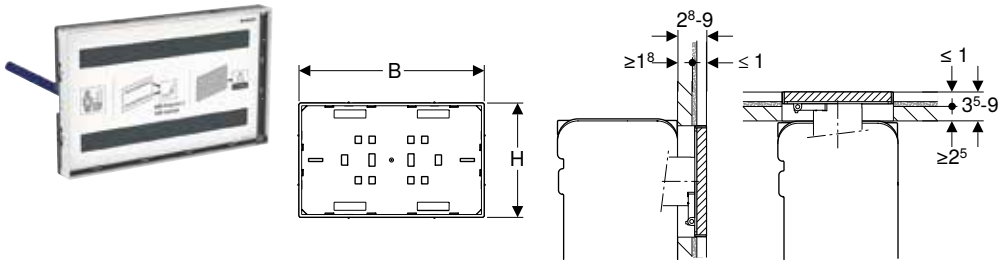

click & scan

Zastosowanie
- Do indywidualnej aranżacji łazienki
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Omega
- Do okładzin wielkopowierzchniowych
- Do okładzin o grubości ≥ 18 mm (montaż od przodu)
- Do okładzin o grubości ≥ 25 mm (montaż od góry)
- Do grubości płytek ceramicznych na płytce przykrywającej z ramką ≤ 10 mm

Zakres dostawy
- Płytka ochronna
- 2 wsporniki dystansowe
- 2 bolce dystansowe

Charakterystyka
- Za dobór i wykonanie wypełnienia odpowiada klient
- Możliwość montażu od góry lub od przodu
- Montaż zlicowany z powierzchnią ściany
- Ramka dookoła wypełnienia, chrom błyszczący
- Płytka przykrywająca nieodpowiednia do montażu wypełnienia na tynk

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.088.00.1	do wypełnienia przez klienta	Tworzywo sztuczne	18,3	11,3	2,8	1'046,00

Do spłuczek podtynkowych Delta

Przegląd asortymentu – przyciski uruchamiające Geberit serii Delta do spłuczek podtynkowych


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

		Delta01 okrągły	Delta10 okrągły	Delta15 okrągły	Delta20 okrągły	Delta20 prostokątny (ex Delta30)	Delta25 okrągły	Delta25 prostokątny (ex Delta35)	Delta50 prostokątny	Płytka przykrywająca Delta
										
		→ str. 180	→ str. 180	→ str. 180	→ str. 181	→ str. 181	→ str. 182	→ str. 182	→ str. 183	→ str. 183
Duofix	111.153.00.3					✓				
Duofix	111.170.00.2					✓				
Kombifix	110.100.00.1					✓				

✓ Kompatybilny

Przycisk uruchamiający Geberit Delta10, okrągły, spłukiwanie z funkcją "stop", z zabezpieczeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- Popychacz
- Blokada popychacza
- Zestaw śrub
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.108.00.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	3	340,00

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Delta15, okrągły, spłukiwanie z funkcją "stop"





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- Popychacz
- Blokada popychacza
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.109.11.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,5	221,50
115.109.21.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,5	332,10
115.109.46.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,5	332,10

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Delta01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne



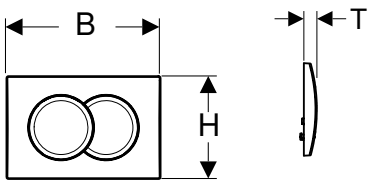

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 popychacze
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.107.11.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	130,60
115.107.21.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	229,50
115.107.46.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	229,50

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Delta20, okrągły, spłukiwanie dwudzielne



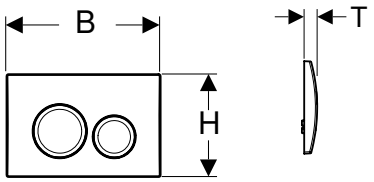

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 popychacze
- Elementy mocujące


Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.127.11.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	221,50
115.127.21.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	332,10
115.127.46.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	332,10
115.127.14.1	N	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	332,10

N: Nowość, dostępny od luty 2026

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Delta20, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne



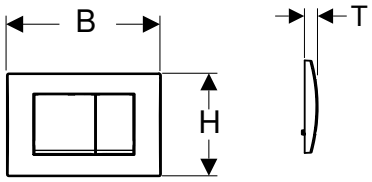

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 popychacze
- Elementy mocujące


Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.137.11.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	221,50
115.137.21.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	332,10
115.137.46.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	332,10
115.137.14.1	N	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	332,10

N: Nowość, dostępny od luty 2026

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Delta25, okrągły, spłukiwanie dwudzielne



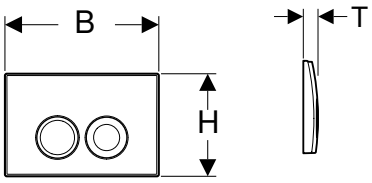

click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 popychacze
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.125.11.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	3,1	221,50
115.125.21.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	3,1	332,10
115.125.46.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	3,1	332,10

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Delta25, prostokątny, spłukiwanie dwudzielne





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 popychacze
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.135.11.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,5	221,50
115.135.21.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,5	332,10
115.135.46.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,5	332,10

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Przycisk uruchamiający Geberit Delta50, prostokątny, do spłukiwania dwudzielnego





click & scan

Zastosowanie
- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Delta

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	20 N

Charakterystyka
- Uruchamianie z przodu


Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- 2 popychacze
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.119.11.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	**266,50**
115.119.14.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	**372,00**
115.119.21.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	**372,00**
115.119.46.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	**383,50**
115.119.DW.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	2,3	**372,00**

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Płyta przykrywająca Geberit Delta z zabezpieczeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłuczek podtynkowych Delta

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- Zestaw śrub
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.103.00.1	Szczotkowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,8	**383,70**

Akcesoria
- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline → str. 184

Akcesoria

Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa



click & scan


Zastosowanie
- Do montażu przycisków uruchamiających Geberit w przypadku zbyt dużych przedmurówek

Charakterystyka
- Maksymalna możliwa grubość przedmurówki 18 cm
- Przedłużka do popychaczy z szybkim ustawieniem
- Przedłużka do bolca dystansowego z szybkim ustawieniem

Zakres dostawy
- 2 przedłużki do bolców dystansowych
- 2 przedłużki do popychaczy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
240.938.00.1	96,80

Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Delta i Twinline

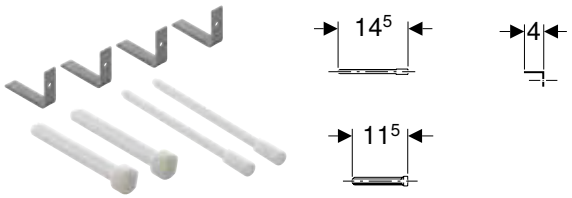

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu przycisków uruchamiających Geberit w przypadku zbyt dużych przedmurówek


Charakterystyka
- Maksymalna możliwa grubość przedmurówki 18 cm
- Przedłużka do popychaczy z gwintem
- Przedłużka do bolca dystansowego z szybkim ustawieniem

Zakres dostawy
- 2 przedłużki do bolców dystansowych
- 2 przedłużki do popychaczy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
240.058.00.1	81,90

Materiały eksploatacyjne

Wkład Geberit DuoFresh



click & scan

Zastosowanie
- Do pojemnika na wkład Geberit DuoFresh
- Do ochrony przed osadami brudu spowodowanymi kamieniem i kostkami do toalet
- Do Geberit AquaClean Sela z modułem Geberit DuoFresh


Charakterystyka
- Woda spłukująca zabarwiona na niebiesko
- Zapachowy
- Folia ochronna rozpuszczalna w wodzie
- Ulegający biodegradacji

Zakres dostawy
- Pudełko z 8 wkładami Geberit DuoFresh

Nr art.	PLN/szt.
244.900.00.1	27,10

- Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh



click & scan

Zastosowanie
- Do neutralizacji zapachów
- Do modułów Geberit DuoFresh
- Do Geberit AquaClean Sela z modułem Geberit DuoFresh
- Do pojemnika na wkład Geberit DuoFresh

Charakterystyka
- Okres użytkowania filtra wynosi 1 rok





Zakres dostawy
- Szuflada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- Narzędzie do demontażu

Nr art.	PLN/szt.
243.970.00.1	238,10

Systemy spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania










Przegląd asortymentu – systemy spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, bezdotykowe

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
						
Nr art.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.906.SN.6**	**115.907.xx.6**	
		→ str. 199	**→ str. 206**	**→ str. 193**	**→ str. 194**	
Uruchomienie		Bezdotykowy / automatyczny	Bezdotykowy / automatyczny	Bezdotykowy / automatyczny	Bezdotykowy / automatyczny	
Wykrywanie / sterowanie		Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	
Zasilanie		Instalacja elektryczna	Instalacja elektryczna	Instalacja elektryczna	Instalacja elektryczna	
Pasuje do spłuczki podtynkowej		Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 8 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	
Zastosowanie						
Zamówić dodatkowo (wymagana jest tylko jedna z poniższych opcji)						
115.861.00.6 Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V	**Zasilanie w zewnętrznym gnieździe podtynkowym**	✓	✓	✓	✓	
116.061.00.6 Skrzynka Geberit Power & Connect Box	**Puszka elektryczna do montażu krytego, w elemencie montażowym Geberit Duofix lub Geberit GIS, za miską ustępową**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
116.063.00.6 Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem		✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
116.098.00.6 Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC	**Zestaw składający się ze skrzynki przyłączeniowej i zasilacza do zakrytej instalacji, w elemencie montażowym Geberit Duofix lub Geberit GIS za miską ustępową**	✓		✓	✓	
111.900.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm i Power & Connect Box	**Stelaże podtynkowe ze skrzynką przyłączeniową Geberit do instalacji ukrytej za miską ustępową**	✓[1)]		✓[1)]	✓[1)]	
Zasilacz						
116.096.00.1 Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box	**Zasilacz do instalacji w zakrytej skrzynce przyłączeniowej i gnieździe komunikacyjnym**	✓		✓	✓	
Akcesoria						
115.707.00.1 Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth®		✓	✓	✓	✓	






✓ Kompatybilny









[1)] W przypadku stosowania puszki przyłączeniowej do zabudowy krytej należy dodatkowo zamówić zasilacz 116.096.00.1

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Typ 10 przycisk na podczerwień	Typ 10 przycisk na podczerwień	Typ 10 przycisk na podczerwień
								
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ str. 211	→ str. 210	→ str. 192	→ str. 205	→ str. 209	→ str. 203	→ str. 218	→ str. 208
	Bezdotykowy / automatyczny	Bezdotykowy / automatyczny	Bezdotykowy / ręczny / automatyczny	Bezdotykowy / ręczny / automatyczny	Bezdotykowy / ręczny / automatyczny	Bezdotykowy	Bezdotykowy	Bezdotykowy
	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią	Sterowany podczerwienią
	Bateria	Bateria	Instalacja elektryczna	Instalacja elektryczna	Bateria	Instalacja elektryczna	Bateria	Instalacja elektryczna
	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 8 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczki podtynkowe Omega 12 cm
								
			✓	✓		✓		✓
			✓[1]			✓[1]		✓[1]
			✓[1]			✓[1]		✓[1]
			✓			✓		✓
			✓[1]			✓[1]		
			✓			✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓			






Przegląd asortymentu – systemy spłukiwania WC Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, ręczne

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10
							
Nr art.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.867.SN.6	115.869.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	115.706.SN.6 115.706.16.6
		→ str. 196	→ str. 216	→ str. 197	→ str. 214	→ str. 198	→ str. 215
Uruchomienie		Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny
Wykrywanie / sterowanie		Ręczny (przewód)	Ręczny (przewód)	Ręczny (radio)	Ręczny (radio)	Ręczny (Bluetooth®)	Ręczny (Bluetooth®)
Zasilanie		Instalacja elektryczna	Bateria	Instalacja elektryczna	Bateria	Instalacja elektryczna	Bateria
Pasuje do spłuczki podtynkowej		Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm
Zastosowanie							
Zamówić dodatkowo (wymagana jest tylko jedna z poniższych opcji)							
115.861.00.6 Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V	**Zasilanie w zewnętrznym gnieździe podtynkowym**	✓		✓		✓	
116.061.00.6 Skrzynka Geberit Power & Connect Box	**Puszka elektryczna do montażu krytego, w elemencie montażowym Geberit Duofix lub Geberit GIS, za miską ustępową**	✓1)		✓1)		✓1)	
116.063.00.6 Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem		✓1)		✓1)		✓1)	
116.098.00.6 Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC	**Zestaw składający się ze skrzynki przyłączeniowej i zasilacza do zakrytej instalacji, w stelażu podtynkowym Geberit Duofix lub Geberit GIS za miską ustępową**	✓		✓		✓	
111.900.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm i Power & Connect Box	**Stelaże podtynkowe ze skrzynką przyłączeniową Geberit do instalacji ukrytej za miską ustępową**						
Zasilacz							
116.096.00.1 Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box	**Zasilacz do instalacji w zakrytej skrzynce przyłączeniowej i gnieździe komunikacyjnym**	✓		✓		✓	










	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 200	→ str. 217	→ str. 207	→ str. 201	→ str. 212	→ str. 202	→ str. 213	→ str. 204	→ str. 219
	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny	Spłukiwanie higieniczne (spłukiwanie higieniczne z jednym przyłączem wody zimnej)	Spłukiwanie higieniczne (spłukiwanie higieniczne z jednym przyłączem wody zimnej)
	Ręczny (przewód)	Ręczny (przewód)	Ręczny (przewód)	Ręczny (radio)	Ręczny (radio)	Ręczny (Bluetooth®)	Ręczny (Bluetooth®)	Sterowanie czasowe	Sterowanie czasowe
	Instalacja elektryczna	Bateria	Instalacja elektryczna	Instalacja elektryczna	Bateria	Instalacja elektryczna	Bateria	Instalacja elektryczna	Bateria
	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczki podtynkowe Omega 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm	Spłuczka podtynkowa Sigma 12 cm
									
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓1)		✓1)	✓1)		✓1)		✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	
	✓1)							✓1)	
	✓		✓	✓		✓		✓	

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Nr art.	**115.863.SN.6 115.863.16.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**	**115.869.SN.6**	**115.705.SN.6 115.705.16.6**	**115.706.SN.6 115.706.16.6**	
	→ str. 196	**→ str. 216**	**→ str. 197**	**→ str. 214**	**→ str. 198**	**→ str. 215**	
Akcesoria							
241.155.00.1 Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk							
241.154.00.1 Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, do uchwytów i poręczy	✓	✓					
241.568.00.1 Przycisk radiowy Geberit do elektronicznego uruchamiania spłukiwania			✓	✓			
115.707.00.1 Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	
115.708.00.1 Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth®			✓	✓	✓	✓	


✓ Kompatybilny

[1] W przypadku stosowania puszki przyłączeniowej do zabudowy krytej należy dodatkowo zamówić zasilacz 116.096.00.1

	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uruchamiającego	Bez przycisku uru-chamiającego	Bez przycisku uru-chamiającego
									
	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ str. 200	→ str. 217	→ str. 207	→ str. 201	→ str. 212	→ str. 202	→ str. 213	→ str. 204	→ str. 219
	✓	✓	✓						
				✓	✓				
				✓	✓	✓	✓		
				✓	✓	✓	✓		

Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny

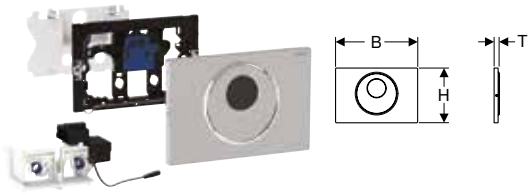

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca ze sterowaniem na podczerwień, zamontowanym fabrycznie
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Popychacz
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Ręczne uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku uruchamiającego
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Wandalooporny
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.890.16.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'244,90**
115.890.DW.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'244,90**
115.890.SN.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'593,20**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria

- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy, z zabezpieczeniem

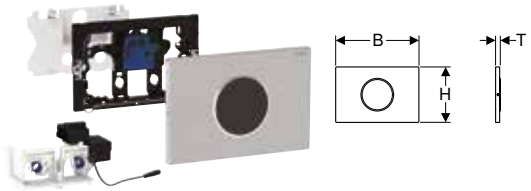

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca ze sterowaniem na podczerwień, zamontowanym fabrycznie
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Wandalooporny
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.906.16.6	Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'919,60**
115.906.DW.6	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'919,60**
115.906.SN.6	Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'300,10**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria

- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy

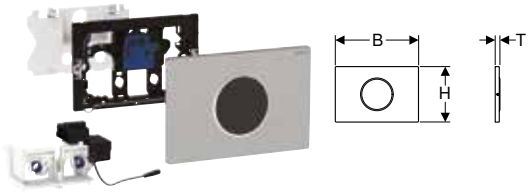

click & scan

Zastosowanie

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca ze sterowaniem na podczerwień, zamontowanym fabrycznie
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.907.16.6	Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'919,60**
115.907.DW.6	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'919,60**
115.907.JQ.6	Przycisk uruchamiający: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'047,00**
115.907.KH.6	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'001,90**
115.907.KJ.6	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'001,90**
115.907.KK.6	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'001,90**
115.907.KM.6	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'001,90**
115.907.SN.6	Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'300,10**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria

- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny

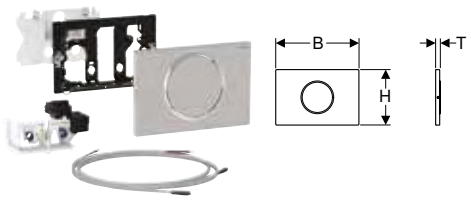

click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

Charakterystyka

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Możliwość włączenia spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytka ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 przewody prefabrykowane, długość 1,2 m
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.863.16.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3’187,90**
115.863.SN.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**2’631,50**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria

- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk → str. 242
- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, do uchwytów i poręczy → str. 242
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe

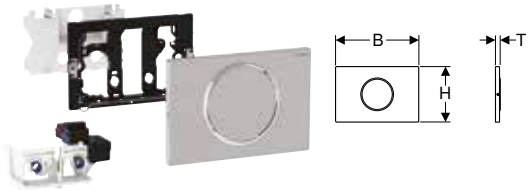

click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	868,4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Możliwość włączenia spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytka ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.867.16.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	3'675,90
115.867.SN.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	3'076,60

Zamówić dodatkowo

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Przycisk radiowy Geberit do elektronicznego uruchamiania spłukiwania → str. 242
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC

Nowość

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®

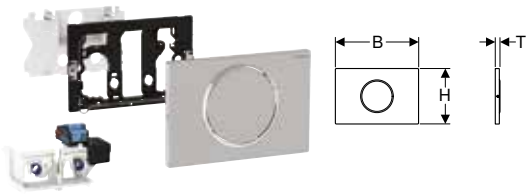

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania spłukiwania spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm w sposób ręczny na poręczach ściennych za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Do zdalnego uruchamiania spłukiwania spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm w sposób ręczny za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego Sigma10
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	2400 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

Charakterystyka
- Uruchamianie spłukiwania na poręczy ściennej, bezprzewodowo, za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®, bezprzewodowo
- Możliwość włączenia spłukiwania dwudzielnego za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Możliwość włączenia spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Zakres dostawy
- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytka ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem Bluetooth®
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.705.16.6	czarny / Mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**2'803,80**
115.705.SN.6	Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**2'505,20**

Dostępny od kwiecień 2026


Zamówić dodatkowo
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z
- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC

- Wyłącznie kompatybilny z zdalnym uruchamianiem spłukiwania Bluetooth® zgodnie z akcesoriami i listą kompatybilności w katalogu online

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy

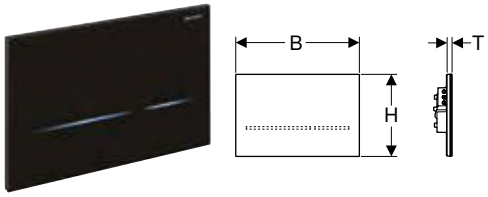

click & scan

Zastosowanie
- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	0 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Zakres dostawy
- Przycisk uruchamiający Sigma80
- Ramka mocująca
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

Charakterystyka
- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Możliwość automatycznego włączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przyciski wskazywane przez podświetlony pasek
- Podświetlenie przycisków włącza się w momencie podejścia
- Możliwość regulacji podświetlenia przycisków w pięciu Kołorach
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Z zabezpieczeniem
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.090.SG.6	czarny / Szkło	Szkło	24,7	16,4	1	≤ 4	**5'880,50**
116.090.SM.6	Szkło lustrzane	Szkło	24,7	16,4	1	≤ 4	**5'880,50**

Zamówić dodatkowo
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku



click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- Przewód przyłączeniowy o długości 2 m, prefabrykowany

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.862.00.6	≤ 4	1'988,90

Zamówić dodatkowo

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Przycisk
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria

- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk → str. 242
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego



click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisku radiowego Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	868,4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego Geberit, bezprzewodowe
- Możliwość włączenia spłukiwania dwudzielnego za pomocą przycisku radiowego
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.897.00.6	≤ 4	2’600,00

Zamówić dodatkowo

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Przycisk radiowy Geberit do elektronicznego uruchamiania spłukiwania → str. 242
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC

Nowość

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®



click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania spłukiwania spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm w sposób ręczny na poręczach ściennych za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Do zdalnego uruchamiania spłukiwania spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm w sposób ręczny za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	2400 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania na poręczy ściennej, bezprzewodowo, za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®, bezprzewodowo
- Możliwość włączenia spłukiwania dwudzielnego za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem Bluetooth®

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.702.00.6	≤ 4	**2’168,80**

Dostępny od kwiecień 2026

Zamówić dodatkowo

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241


Akcesoria


- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC

- Wyłącznie kompatybilny z zdalnym uruchamianiem spłukiwania Bluetooth® zgodnie z akcesoriami i listą kompatybilności w katalogu online

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły







click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezdotykowego przycisku na podczerwień
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do montażu w zabudowie ciężkiej i lekkiej z gniazdem podtynkowym
- Do montażu w meblach łazienkowych za pomocą przeciwnakrętki
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym o długości 2 m
- Gniazdo podtynkowe
- Przeciwnakrętka
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.936.14.6	czarny mat	Mosiądz	6	6	0,5	≤ 4	2'847,20
115.936.SN.6	Pierścień ozdobny: Polerowany Rozetka: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	6	6	0,5	≤ 4	2'817,50

Zamówić dodatkowo

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe



click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do montażu w spłuczce podtynkowej Sigma 12 cm
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez przycisk uruchamiający
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.109.00.6	≤ 4	**1'163,70**

Zamówić dodatkowo


- Przycisk uruchamiający
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 8 cm

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny

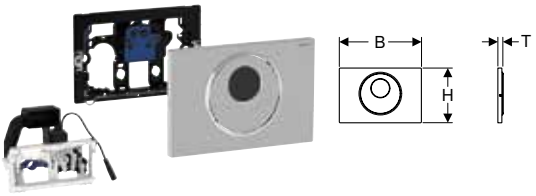

click & scan

Zastosowanie
- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm, seria 2016
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Zakres dostawy
- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca ze sterowaniem na podczerwień, zamontowanym fabrycznie
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Popychacz
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Ręczne uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku uruchamiającego
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Wandalooporny
- Łatwa konserwacja i czyszczenie


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.856.16.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'244,90**
115.856.DW.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'244,90**
115.856.SN.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'608,60**

Zamówić dodatkowo
- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237

Możliwość połączenia z
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy

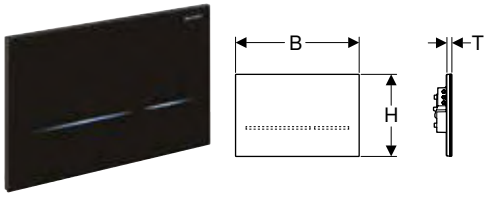

click & scan

Zastosowanie

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm, seria 2016
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	0 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma80
- Ramka mocująca
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Możliwość automatycznego włączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przyciski wskazywane przez podświetlony pasek
- Podświetlenie przycisków włącza się w momencie podejścia
- Możliwość regulacji podświetlenia przycisków w pięciu Kołorach
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Z zabezpieczeniem
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.092.SG.6	czarny / Szkło lustrzane	Szkło	24,7	16,4	1	≤ 4	**5'880,50**
116.092.SM.6	Szkło lustrzane	Szkło	24,7	16,4	1	≤ 4	**5'880,50**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237

Możliwość połączenia z

- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Omega 12 cm

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, do zewnętrznego przycisku



click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Omega 12 cm za pomocą dostępnych w handlu, bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Zdalne uruchamianie spłukiwania dwudzielnego za pomocą przycisków zewnętrznych
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Spłukiwanie dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający od góry lub od przodu
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Omega20 do Omega60 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- Przewód przyłączeniowy o długości 2 m, prefabrykowany

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.955.00.6	≤ 4	**2'204,90**

Zamówić dodatkowo


- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Przycisk
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły







click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Omega 12 cm za pomocą bezdotykowego przycisku na podczerwień
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do montażu w zabudowie ciężkiej i lekkiej z gniazdem podtynkowym
- Do montażu w meblach łazienkowych za pomocą przeciwnakrętki
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Spłukiwanie dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający od góry lub od przodu
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Omega20 do Omega60 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym o długości 2 m
- Gniazdo podtynkowe
- Przeciwnakrętka
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.956.14.6	czarny mat	Mosiądz	6	6	0,5	≤ 4	3’342,30
115.956.SN.6	Pierścień ozdobny: Polerowany Rozetka: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	6	6	0,5	≤ 4	3’307,40

Zamówić dodatkowo


- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem → str. 238
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box → str. 236
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 237
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 239
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 241

Do zasilania bateryjnego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny

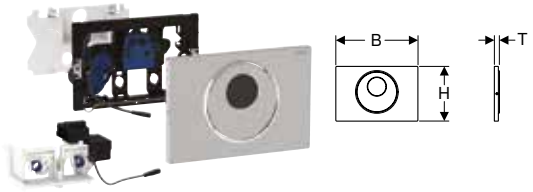

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	1 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Ręczne uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku uruchamiającego
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Wandalooporny
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy


- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka montażowa ze sterowaniem na podczerwień i kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V
- Popychacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.891.16.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'570,00**
115.891.DW.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'570,00**
115.891.SN.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'689,80**

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy, z zabezpieczeniem

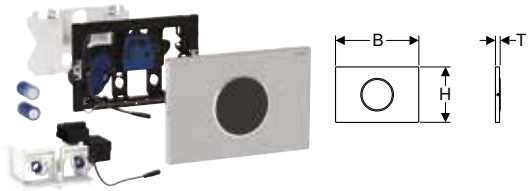

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Wandalooporny
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy


- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka montażowa ze sterowaniem na podczerwień i kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.909.16.6	Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'244,90**
115.909.DW.6	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'244,90**
115.909.SN.6	Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'406,10**

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy

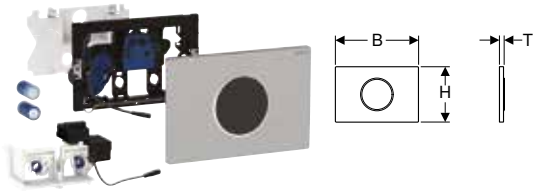

click & scan

Zastosowanie

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka montażowa ze sterowaniem na podczerwień i kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.908.16.6	Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'244,90**
115.908.DW.6	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**4'244,90**
115.908.JQ.6	Przycisk uruchamiający: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'348,10**
115.908.KH.6	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'300,10**
115.908.KJ.6	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'300,10**
115.908.KK.6	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'300,10**
115.908.KM.6	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'300,10**
115.908.SN.6	Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'601,20**

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego



click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisku radiowego Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	868,4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego Geberit, bezprzewodowe
- Możliwość włączenia spłukiwania dwudzielnego za pomocą przycisku radiowego
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.898.00.6	≤ 4	**3'023,90**

Zamówić dodatkowo

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Przycisk radiowy Geberit do elektronicznego uruchamiania spłukiwania → str. 242

Nowość

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®



click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania spłukiwania spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm w sposób ręczny na poręczach ściennych za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Do zdalnego uruchamiania spłukiwania spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm w sposób ręczny za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	2400 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania na poręczy ściennej, bezprzewodowo, za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®, bezprzewodowo
- Możliwość włączenia spłukiwania dwudzielnego za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem Bluetooth®
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.704.00.6	≤ 4	2'408,00

Dostępny od kwiecień 2026

Zamówić dodatkowo


- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243

- Wyłącznie kompatybilny z zdalnym uruchamianiem spłukiwania Bluetooth® zgodnie z akcesoriami i listą kompatybilności w katalogu online

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe

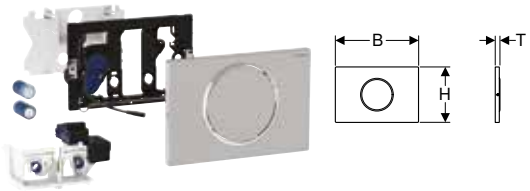

click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	868,4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytka ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.869.16.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3’937,90**
115.869.SN.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: nie dotyczy / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: nie dotyczy / Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3’339,00**

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243
- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243
- Przycisk radiowy Geberit do elektronicznego uruchamiania spłukiwania → str. 242

Nowość

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®

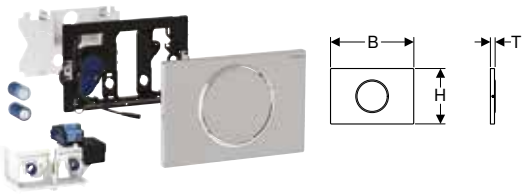

click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania spłukiwania spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm w sposób ręczny na poręczach ściennych za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Do zdalnego uruchamiania spłukiwania spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm w sposób ręczny za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego Sigma10
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	2400 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

Charakterystyka

- Uruchamianie spłukiwania na poręczy ściennej, bezprzewodowo, za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Geberit Bluetooth®, bezprzewodowo
- Możliwość włączenia spłukiwania dwudzielnego za pomocą zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Możliwość włączenia spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytka ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem Bluetooth®
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.706.16.6	czarny / Mat	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'032,00**
115.706.SN.6	Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**2'733,40**

Dostępny od kwiecień 2026

Zamówić dodatkowo


- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth® → str. 243

Akcesoria

- Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth® → str. 243

- Wyłącznie kompatybilny z zdalnym uruchamianiem spłukiwania Bluetooth® zgodnie z akcesoriami i listą kompatybilności w katalogu online

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny

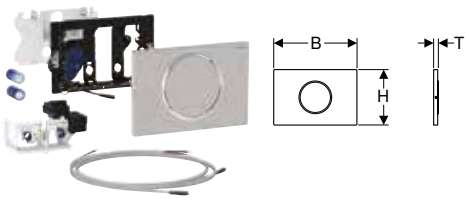

click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s

Charakterystyka

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytka ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V
- 2 przewody prefabrykowane, długość 1,2 m
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.864.16.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**3'462,90**
115.864.SN.6	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**2'898,10**

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku



click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	868,4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- Przewód przyłączeniowy o długości 2 m, prefabrykowany
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.885.00.6	≤ 4	2'372,20

Zamówić dodatkowo


- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Przycisk

Akcesoria

- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk → str. 242

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły





click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezdotykowego przycisku na podczerwień
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do montażu w zabudowie ciężkiej i lekkiej z gniazdem podtynkowym
- Do montażu w meblach łazienkowych za pomocą przeciwnakrętki
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s

Charakterystyka

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym o długości 2 m
- Gniazdo podtynkowe
- Przeciwnakrętka
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.937.14.6	czarny mat	Mosiądz	6	6	0,5	≤ 4	**3’094,70**
115.937.SN.6	Pierścień ozdobny: Polerowany Rozetka: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	6	6	0,5	≤ 4	**3’062,40**

Zamówić dodatkowo

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca

Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie bateryjne



click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do montażu w spłuczce podtynkowej Sigma 12 cm
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez przycisk uruchamiający
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	868,4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.110.00.6	≤ 4	1'408,70




Zamówić dodatkowo

- Przycisk uruchamiający


Systemy spłukiwania WC z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania

Przegląd asortymentu – systemy spłukiwania WC Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Wykonanie	Spłuczka podtynkowa				Spłuczka natynkowa	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	AP 123	AP 140
						
Zdalne uruchamianie spłukiwania typ 01, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk podtynkowy						
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓				
Zdalne uruchamianie spłukiwania typ 01, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk natynkowy						
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓				
Zdalne uruchamianie spłukiwania typ 01, spłukiwanie dwudzielne, przycisk podtynkowy						
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓				
Zdalne uruchamianie spłukiwania typ 01, spłukiwanie dwudzielne, przycisk podtynkowy, wystający						
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓				
Zdalne uruchamianie spłukiwania typ 01, spłukiwanie dwudzielne, przycisk natynkowy						
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓				
Zdalne uruchamianie spłukiwania typ 01, spłukiwanie dwudzielne, przycisk meblowy						
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
Zdalne uruchamianie spłukiwania typ 10, spłukiwanie dwudzielne, przycisk podtynkowy						
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓				
Zdalne uruchamianie spłukiwania typ 10, spłukiwanie dwudzielne, przycisk meblowy						
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
Zdalne uruchamianie spłukiwania, kształt geometryczny, spłukiwanie dwudzielne						
116.051.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓				
Spłukiwanie jednoilościowe, przycisk meblowy, metalowy						
115.114.FW.1 	✓		✓	✓	✓	✓
Spłukiwanie jednoilościowe, przycisk nożny ścienny						
115.918.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓
115.993.00.1 		✓				

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025


Wykonanie	Spłuczka podtynkowa				Spłuczka natynkowa	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	AP 123	AP 140
						
Spłukiwanie jednoilościowe, przycisk nożny podłogowy						
115.939.00.1 	✓		✓	✓	✓	✓
115.994.00.1 		✓				
Spłukiwanie jednoilościowe, więzienia						
115.943.21.1 	✓		✓	✓	✓	✓


✓ Kompatybilny

Do spłukiwania dwudzielnego

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, przycisk podtynkowy







click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit


Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Gniazdo podtynkowe z obudową ochronną
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.042.11.1	biały	Tworzywo sztuczne	381,20
116.042.21.1	chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	440,60
116.042.JQ.1	chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	502,70

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, przycisk podtynkowy, wypukły







click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Przyciski uruchamiające wystające
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit


Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Gniazdo podtynkowe z obudową ochronną
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.044.11.1	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	381,20

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, przycisk natynkowy





click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu natynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Przyciski uruchamiające wystające
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 0,9 m
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.048.11.1	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	8,5	9	8,5	410,20

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, przycisk meblowy



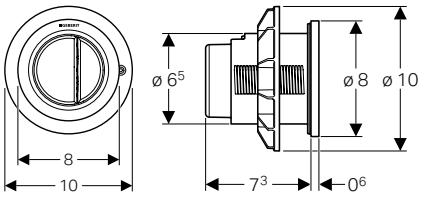

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140
- Do mebli łazienkowych

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	25 N


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.050.11.1	biały	Tworzywo sztuczne	381,20
116.050.21.1	chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	469,30
116.050.JQ.1	chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	532,60

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk podtynkowy







click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit


Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Gniazdo podtynkowe z obudową ochronną
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.043.11.1	biały	Tworzywo sztuczne	**381,20**
116.043.21.1	chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	**440,60**
116.043.JQ.1	chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	**502,70**

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk podtynkowy, wypukły







click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Przyciski uruchamiające wystające
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit


Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Gniazdo podtynkowe z obudową ochronną
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.045.11.1	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	**381,20**

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk natynkowy





click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu natynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Przyciski uruchamiające wystające
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit


Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Elementy mocujące
- Peszel ochronny o długości 0,9 m


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.049.11.1	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	8,5	9	8,5	**410,20**

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 10, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, przycisk podtynkowy







click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Gniazdo podtynkowe z obudową ochronną
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	25 N


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.055.16.1	Przycisk, Rozetka: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	692,90
116.055.DW.1	Przycisk, Rozetka: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Tworzywo sztuczne	636,70
116.055.JQ.1	Przycisk, Rozetka: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	636,70
116.055.KH.1	Przycisk, Rozetka: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	571,80
116.055.KJ.1	Przycisk, Rozetka: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	513,20
116.055.KK.1	Przycisk, Rozetka: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	806,50

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 10, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, przycisk meblowy







click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140
- Do mebli łazienkowych

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.057.16.1	Przycisk, Rozetka: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	692,90
116.057.DW.1	Przycisk, Rozetka: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Tworzywo sztuczne	636,70

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.057.JQ.1	Przycisk, Rozetka: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	636,70
116.057.KH.1	Przycisk, Rozetka: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	571,80
116.057.KJ.1	Przycisk, Rozetka: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	513,20
116.057.KK.1	Przycisk, Rozetka: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	806,50
116.057.KM.1	Przycisk, Rozetka: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	571,80
116.057.SN.1	Przycisk, Rozetka: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy	1'044,50

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 10, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie dwudzielne, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk podtynkowy

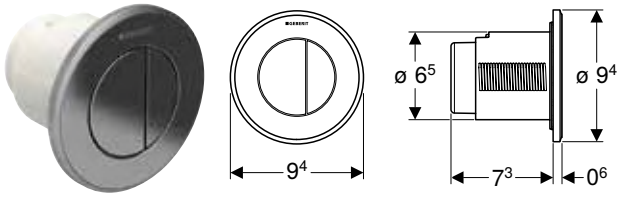

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit


Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Gniazdo podtynkowe z obudową ochronną
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.056.16.1	Przycisk, Rozetka: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	692,90
116.056.DW.1	Przycisk, Rozetka: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat	Tworzywo sztuczne	636,70
116.056.JQ.1	Przycisk, Rozetka: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	636,70
116.056.KH.1	Przycisk: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat Rozetka: natura / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	571,80
116.056.KJ.1	Przycisk, Rozetka: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	513,20
116.056.KK.1	Przycisk, Rozetka: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	806,50
116.056.KM.1	Przycisk, Rozetka: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	571,80

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit, pneumatyczne, do spłukiwania dwudzielnego, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk podtynkowy, wypukły



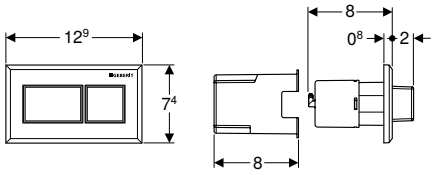

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit
- Przyciski uruchamiające wystające
- Kształt geometryczny

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	22 N


Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.054.21.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	**599,00**

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit, pneumatyczne, do spłukiwania dwudzielnego, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk podtynkowy



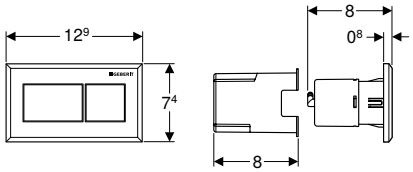

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit
- Kształt geometryczny

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	22 N


Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.053.GH.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	**1'057,90**
116.053.KA.1	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany	Tworzywo sztuczne	**532,40**
116.053.KT.1	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany	Tworzywo sztuczne	**532,40**
116.053.KV.1	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany	Tworzywo sztuczne	**532,40**

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit, kształt geometryczny, pneumatyczne, do spłukiwania dwudzielnego, przycisk podtynkowy, wypukły



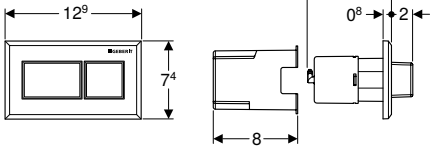

click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140
- Do mebli łazienkowych

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	22 N

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit
- Przyciski uruchamiające wystające
- Kształt geometryczny


Zakres dostawy

- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.052.21.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	599,00

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit, kształt geometryczny, pneumatyczne, do spłukiwania dwudzielnego, przycisk podtynkowy

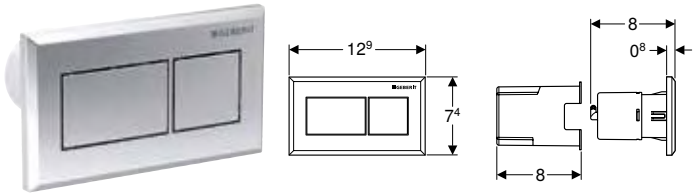

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140
- Do mebli łazienkowych

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit
- Kształt geometryczny

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	22 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.051.GH.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	1'057,90
116.051.KA.1	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany	Tworzywo sztuczne	532,40
116.051.KT.1	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany	Tworzywo sztuczne	532,40
116.051.KV.1	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany	Tworzywo sztuczne	532,40

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Do spłukiwania jednoilościowego

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk podtynkowy

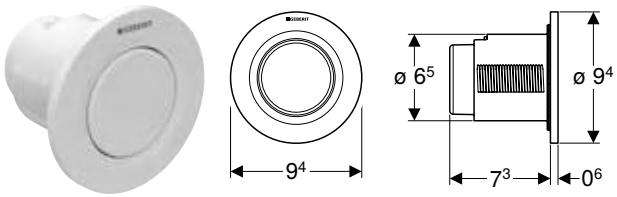

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Gniazdo podtynkowe z obudową ochronną
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.040.11.1	biały	Tworzywo sztuczne	351,90
116.040.21.1	chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	410,20
116.040.JQ.1	chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	472,70

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk natynkowy





click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu natynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Przycisk uruchamiający wypukły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 0,9 m
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.046.11.1	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	8,5	9	8,5	381,20

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie jednoilościowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk podtynkowy



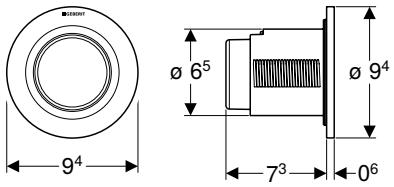

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

Charakterystyka
- Kształt okrągły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Gniazdo podtynkowe z obudową ochronną
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.041.11.1	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	351,90
116.041.21.1	chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	410,20
116.041.JQ.1	chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	472,50

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit typ 01, okrągłe, pneumatyczne, spłukiwanie jednoilościowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk natynkowy





click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu natynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka

- Kształt okrągły
- Przycisk uruchamiający wypukły
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit

Zakres dostawy


- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.047.11.1	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	8,5	9	8,5	381,20

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, mocowanie przeciwnakrętką, przycisk podtynkowy





click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140
- Do ścianek o grubości maks. 25 mm

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit
- Kształt okrągły


Zakres dostawy

- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
115.114.FW.1	Szczotkowany	Stal nierdzewna	737,40

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, mocowanie przeciwnakrętką, do zakładów

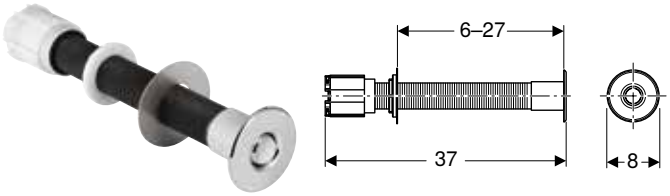

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do zakładów karnych
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Charakterystyka
- Przycisk z mosiądzu, chromowany
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit
- Kształt okrągły

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 2 m

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
115.943.21.1	chrom / Błyszczący	Mosiądz	682,00

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk nożny podłogowy



click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do konstrukcji masywnej
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w podłogach
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Charakterystyka
- Przycisk ze stali nierdzewnej
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 3,5 m
- Element wypełniający ze styropianu
- Peszel ochronny o długości 3 m
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.939.00.1	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	12	12	3,3	573,60

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk nożny ścienny



click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do montażu natynkowego
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

Charakterystyka
- Przycisk ze stali nierdzewnej
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 3,5 m
- Element wypełniający ze styropianu
- Peszel ochronny o długości 3 m
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.918.00.1	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	11	15,4	7,8	573,60

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk nożny podłogowy

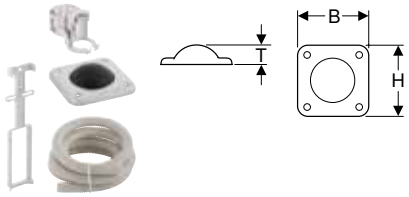

click & scan

Zastosowanie
- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu w podłogach
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

Charakterystyka
- Przycisk ze stali nierdzewnej
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit

Zakres dostawy
- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 3,5 m
- Element wypełniający ze styropianu
- Peszel ochronny o długości 3 m
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.994.00.1	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	12	12	3,3	573,60

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk nożny ścienny

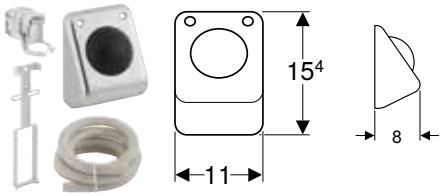

click & scan

Zastosowanie

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do montażu natynkowego
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

Dane techniczne

Maks. siła nacisku (N)	25 N

Charakterystyka

- Przycisk ze stali nierdzewnej
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit

Zakres dostawy

- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wężyk pneumatyczny o długości 3,5 m
- Element wypełniający ze styropianu
- Peszel ochronny o długości 3 m
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.993.00.1	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	11	15,4	7,8	**573,60**

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Akcesoria do systemów spłukiwania WC

Zestawy montażowe

Skrzynka Geberit Power & Connect Box



click & scan

Zastosowanie
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla systemów spłukiwania WC Geberit
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla modułów Geberit DuoFresh
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla systemów spłukiwania higienicznego Geberit w spłuczkach podtynkowych
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych do toalet myjących Geberit AquaClean
- Do mocowania zasilacza sieciowego Geberit 12 V
- Do mocowania konwertera magistrali Geberit
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową
- Nie nadaje się do łączenia z zestawem przeciwpożarowym dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięciem przeciwpożarowym do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Charakterystyka
- Seria 2025
- Montaż bez użycia narzędzi
- Możliwość podłączenia do Geberit AquaClean
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Zakres dostawy
- Skrzynka Power & Connect Box
- Obudowa ochronna
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean

Nr art.	PLN/szt.
116.061.00.6	131,90

Zamówić dodatkowo
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box → str. 238

Możliwość połączenia z
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170

Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V



click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla systemów spłukiwania WC Geberit
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla modułów Geberit DuoFresh

Charakterystyka

- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	90–260 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Moc początkowa	12 W

Zakres dostawy

- Pokrywa gniazda podtynkowego
- Gniazdo podtynkowe do otworu wierconego ø 76 mm
- Króciec podłączeniowy
- Zasilacz
- Przewód przyłączeniowy o długości 1,8 m
- Peszel ochronny o długości 1,5 m

Nr art.	PLN/szt.
115.861.00.6	477,90

Możliwość połączenia z

- Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe → str. 204
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy → str. 194
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy, z zabezpieczeniem → str. 193
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny → str. 192
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy → str. 199
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe → str. 197
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth® → str. 198
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny → str. 196
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku → str. 200
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, do zewnętrznego przycisku → str. 207
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego → str. 201
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth® → str. 202
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły → str. 203
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły → str. 208

Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box



click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w skrzynkach Geberit Power & Connect Box
- Do zasilania systemów spłukiwania WC Geberit i modułów Geberit DuoFresh napięciem 12 V DC
- Do zasilania systemów spłukiwania higienicznego Geberit w spłuczkach podtynkowych
- Nie nadaje się do łączenia z zestawem przeciwpożarowym dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięciem przeciwpożarowym do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Charakterystyka
- Separacja podsystemów
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód przyłączeniowy ze wskaźnikiem LED


Zakres dostawy
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód przyłączeniowy
- Półka pośrednia z zaciskiem przyłączeniowym

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	90–260 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Moc początkowa	12 W

Nr art.	PLN/szt.
116.096.00.1	441,00

Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem



click & scan

Zastosowanie
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla systemów spłukiwania WC Geberit
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla modułów Geberit DuoFresh
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla systemów spłukiwania higienicznego Geberit w spłuczkach podtynkowych
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych do toalet myjących Geberit AquaClean
- Do mocowania zasilacza sieciowego Geberit 12 V
- Do mocowania konwertera magistrali Geberit
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową
- Nie nadaje się do łączenia z zestawem przeciwpożarowym dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięciem przeciwpożarowym do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Charakterystyka
- Seria 2025
- Montaż bez użycia narzędzi
- Separacja podsystemów
- Możliwość podłączenia do Geberit AquaClean
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Zakres dostawy
- Skrzynka Power & Connect Box
- Półka pośrednia z zaciskiem przyłączeniowym
- Obudowa ochronna
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean

Nr art.	PLN/szt.
116.063.00.6	180,20

Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC



click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm
- Do zasilania systemów spłukiwania WC Geberit i modułów Geberit DuoFresh napięciem 12 V DC
- Do zasilania systemów spłukiwania higienicznego Geberit w spłuczkach podtynkowych
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych do toalet myjących Geberit AquaClean
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową
- Nie nadaje się do łączenia z zestawem przeciwpożarowym dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięciem przeciwpożarowym do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	90–260 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Moc początkowa	12 W

Charakterystyka

- Seria 2025
- Montaż bez użycia narzędzi
- Separacja podsystemów
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód przyłączeniowy ze wskaźnikiem LED
- Możliwość podłączenia do Geberit AquaClean
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Zakres dostawy


- Skrzynka Power & Connect Box
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód przyłączeniowy
- Półka pośrednia z zaciskiem przyłączeniowym
- Obudowa ochronna
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean

Nr art.	PLN/szt.
116.098.00.6	551,30

Możliwość połączenia z

- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy → str. 199
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny → str. 192
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy, z zabezpieczeniem → str. 193
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy → str. 194
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku → str. 200
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, do zewnętrznego przycisku → str. 207
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny → str. 196
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły → str. 203
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły → str. 208
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego → str. 201
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth® → str. 202
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe → str. 197
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth® → str. 198
- Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe → str. 204
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 169
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm → str. 170

Skrzynka przyłączeniowa Geberit

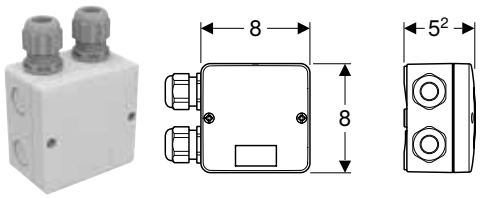

click & scan


Zastosowanie
- Do podłączenia zasilania do modułu usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Do ukrycia przyłącza elektrycznego w misce ustępowej

Charakterystyka
- Pokrywa przykręcana

Zakres dostawy
- 2 tulejki kablowe
- 2 taśmy na rzep

Nr art.	PLN/szt.
244.120.00.1	327,90

Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh

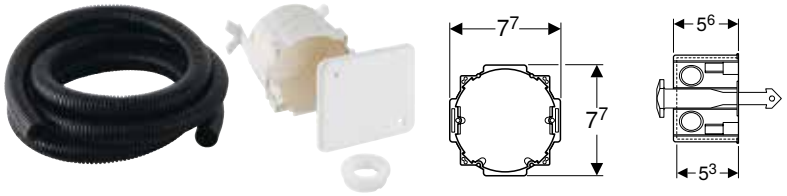


click & scan

Zakres dostawy
- Pokrywa gniazda podtynkowego
- Gniazdo podtynkowe do otworu wierconego ø 76 mm
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Korek
- Zatrzask zabezpieczający

Nr art.	PLN/szt.
244.999.00.1	146,70

Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w gniazdach elektrycznych

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC

Zakres dostawy
- Zasilacz
- Połączenie przewodowe z wtyczką o długości 1.8 m

Nr art.	PLN/szt.
115.335.00.1	390,70

Akcesoria
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 240
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 240

Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową



click & scan

Zastosowanie
- Do podłączenia zasilania do modułu usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Do przyłączania systemów spłukiwania WC Geberit
- Do ukrycia przyłącza elektrycznego w misce ustępowej

Charakterystyka
- Pokrywa przykręcana

Zakres dostawy
- Skrzynka przyłączeniowa
- Zasilacz
- Połączenie przewodowe z wtyczką o długości 1.8 m


Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC

Nr art.	PLN/szt.
115.336.00.1	593,00

Możliwość połączenia z
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny → str. 205
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy → str. 206
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy → str. 199
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny → str. 192
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy, z zabezpieczeniem → str. 193
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy → str. 194
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku → str. 200
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, do zewnętrznego przycisku → str. 207
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny → str. 196
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły → str. 203
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły → str. 208
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego → str. 201
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth® → str. 202
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe → str. 197
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth® → str. 198
- Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe → str. 204

Zasilacz Geberit 230 V / 12 V / 50 Hz, do skrzynki przyłączeniowej Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w gniazdach elektrycznych

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC

Nr art.	PLN/szt.
243.971.00.1	341,00

Akcesoria
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh → str. 240
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 240

- Do kompletowania ze skrzynką przyłączeniową 244.120.00.1 lub zestawem montażowym 244.999.00.1

Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk



click & scan

Zastosowanie
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do przygotowania do montażu przewodowego zdalnego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Do łączenia przewodów między gniazdem podtynkowym a spłuczkami podtynkowymi

Zakres dostawy
- Gniazdo podtynkowe do otworu wierconego ø 68 mm, na przyłącze elektryczne
- Peszel ochronny o długości 1,7 m

Nr art.	PLN/szt.
241.155.00.1	206,80

Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, do uchwytów i poręczy



click & scan


Zastosowanie
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do przygotowania do montażu przewodowego zdalnego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm
- Do łączenia przewodów między gniazdem podtynkowym a spłuczkami podtynkowymi

Zakres dostawy
- Gniazdo podtynkowe do otworu wierconego ø 68 mm, na przyłącze elektryczne
- Peszel ochronny o długości 0,8 m

Nr art.	PLN/szt.
241.154.00.1	180,70

Do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania

Przycisk radiowy Geberit do elektronicznego uruchamiania spłukiwania

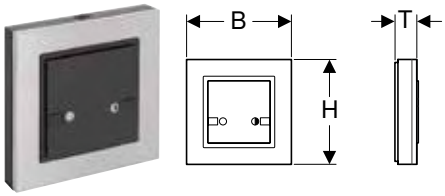

click & scan

Zastosowanie
- Do ręcznego, bezprzewodowego uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Sigma 12 cm za pośrednictwem elektronicznego systemu spłukiwania WC Geberit

Charakterystyka
- Uruchamialne spłukiwanie dwudzielne
- Zasilany bateryjnie
- Łatwy montaż i serwis

Dane techniczne

Napięcie robocze	3 V DC
Częstotliwość radiowa	868,4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m


Zakres dostawy
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AAA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8	1'373,10

Nowość

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania jednoilościowego, Bluetooth®





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na poręczach ściennych o średnicy 29–34 mm
- Do montażu naściennego
- Do elektronicznych systemów spłukiwania WC Geberit, do przycisku radiowego
- Do elektronicznych systemów spłukiwania WC Geberit, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Do elektronicznych systemów spłukiwania WC Geberit, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10
- Do elektronicznych systemów spłukiwania WC Geberit, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80

Charakterystyka
- Możliwość włączenia spłukiwania jednoilościowego
- Zasilany bateryjnie
- Łatwy montaż i serwis

Zakres dostawy
- Bateria litowa typu CR2032
- Elementy mocujące do montażu na poręczy ściennej
- Elementy mocujące do montażu naściennego

Dane techniczne

Napięcie robocze	3 V DC
Maks. siła nacisku (N)	4 N
Częstotliwość radiowa	2400 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
115.707.00.1	biały-alpin	1'076,00


Dostępny od kwiecień 2026

- Wyłącznie kompatybilny z systemem spłukiwania WC Geberit zgodnie z listą kompatybilności

Nowość

Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit do spłukiwania dwudzielnego, Bluetooth®





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na poręczach ściennych o średnicy 29–34 mm
- Do montażu naściennego
- Do elektronicznych systemów spłukiwania WC Geberit, do przycisku radiowego
- Do elektronicznych systemów spłukiwania WC Geberit, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Do elektronicznych systemów spłukiwania WC Geberit, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10
- Do elektronicznych systemów spłukiwania WC Geberit, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80

Charakterystyka
- Uruchamialne spłukiwanie dwudzielne
- Zasilany bateryjnie
- Łatwy montaż i serwis

Zakres dostawy
- Bateria litowa typu CR2032
- Elementy mocujące do montażu na poręczy ściennej
- Elementy mocujące do montażu naściennego

Dane techniczne

Napięcie robocze	3 V DC
Maks. siła nacisku (N)	4 N
Częstotliwość radiowa	2400 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
115.708.00.1	biały-alpin	1'173,20

Dostępny od kwiecień 2026

- Wyłącznie kompatybilny z systemem spłukiwania WC Geberit zgodnie z listą kompatybilności

Łączniki

Trójnik Geberit do pneumatycznego uruchamiania spłukiwania



click & scan

Zastosowanie

- Do połączenia dwóch przycisków pneumatycznych nożnych ze spłuczką podtynkową

Nr art.	PLN/szt.
240.019.00.1	359,70




GEBERIT

Zawory spłukujące do pisuarów

Przegląd asortymentu – systemy spłukiwania pisuarów Geberit 249

Podtynkowy 250

Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe 250
Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne 258
Z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania 265
Basic 275

Natynkowy 280




Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe 280
Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne 281

Akcesoria 284



Zestawy montażowe i zestawy adaptacyjne 284
Przegląd asortymentu – renowacja istniejących pisuarów 285
Płytki przykrywające 290
Sterowania wbudowane 291

Przegląd asortymentu – systemy spłukiwania pisuarów Geberit

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

Wykonanie	Natynkowy					
	Zasilanie sieciowe	Zasilanie bateryjne		Zasilanie sieciowe, zakryte	Układ pneumatyczny	
						
Inne	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	116.086.00.1	116.016.00.1	
Typ 01 okrągły					116.011.xx.5	
Typ 01 prostokątny					116.064.XX.1	
Typ 10 okrągły					116.015.xx.1	
Typ 40 okrągły					116.014.xx.1	
Typ 40 prostokątny					116.217.xx.1	
Typ 50 prostokątny					116.016.xx.5	
Mambo					116.013.FW.1	
Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru						
111.616.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny					✓	
111.676.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej					✓	
111.686.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego	✓	✓				
111.689.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej				✓		
111.617.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry					✓	
111.665.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic						
Stelaże podtynkowe do pisuaru Geberit Kombifix						
457.611.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny					✓	
457.606.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej					✓	
457.612.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry					✓	
457.689.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej				✓		
457.686.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej	✓	✓				
Skrzynka montażowa						
116.001.00.1 Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny 					✓	
115.801.00.5 Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic 						
116.005.00.1 Zestaw montażowy Geberit do systemów spłukiwania pisuarów z przyłączem 1/2" 					✓	


✓ Kompatybilny

	Podtynkowy				
	Basic (16x16)				
	Zasilanie sieciowe		Zasilanie bateryjne		Układ pneumatyczny
					
	115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
		w			
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Podtynkowy

Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, okrągła

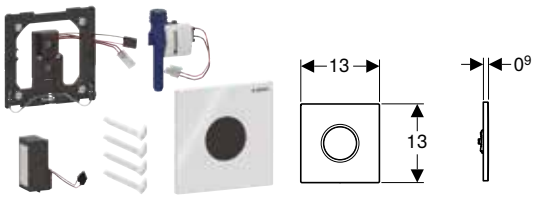

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 01, okrągłe okienko czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.021.11.5	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'212,60**
116.021.21.5	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'212,60**
116.021.DW.5	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'212,60**
116.021.JQ.5	Przycisk uruchamiający: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'212,60**


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny

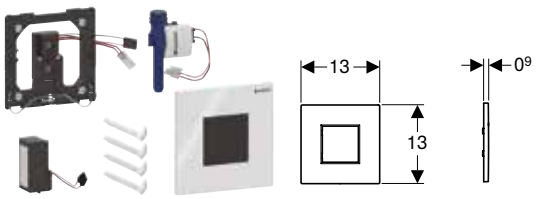

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 01, kwadratowe okienko czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.093.11.1	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'564,90**
116.093.21.1	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'564,90**
116.093.DW.1	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'564,90**
116.093.JQ.1	Przycisk uruchamiający: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'564,90**


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 10, okrągła

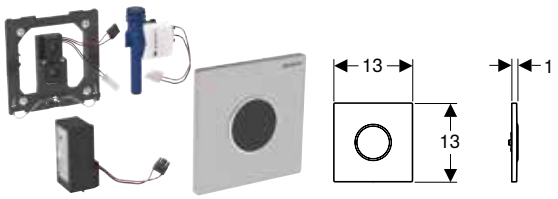

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 10 z okienkiem czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.025.16.1	Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	≤ 0,5	**3'797,60**
116.025.DW.1	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny / Mat	Stal nierdzewna	≤ 0,5	**3'797,60**
116.025.JQ.1	Przycisk uruchamiający: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.025.KH.1	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.025.KJ.1	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.025.KK.1	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.025.KM.1	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.025.SN.1	Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	≤ 0,5	**3'451,40**


Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła





click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 40, okrągłe okienko czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.024.14.1		Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'081,50**
116.024.FW.1		Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'081,50**
116.024.JK.1		Przycisk uruchamiający: lava / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'668,20**
116.024.JL.1		Przycisk uruchamiający: piaskowoszary / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'668,20**
116.024.JT.1		Przycisk uruchamiający: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'081,50**
116.024.QB.1		Przycisk uruchamiający: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'856,50**
116.024.QD.1		Przycisk uruchamiający: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'856,50**
116.024.QF.1		Przycisk uruchamiający: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'856,50**
116.024.SI.1		Przycisk uruchamiający: biały / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'668,20**
116.024.SJ.1		Przycisk uruchamiający: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'668,20**
116.024.ID.1	N	Przycisk uruchamiający: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'856,50**

N: Nowość, dostępny od lipiec 2026

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110


Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Nowość

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta





click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 40, okrągłe okienko czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
004.790.00.2 *	galwanizowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	6‘546,80
004.790.00.3 *	galwanizowany i lakierowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	6‘848,50

Dostępny od lipiec 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110


Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Wszystkie dostępne kolory i przycisków uruchamiających oraz powierzchnie, a także terminy dostaw zostały wyszczególnione w dokumencie „Przyciski uruchamiające i systemy spłukiwania pisuarów z wykończeniem wybranym przez klienta“. Dokument jest dostępny online w katalogu produktów w sekcji „Dokumenty“. W drukowanej wersji katalogu kod QR prowadzi do strony produktu online zawierającej ten dokument

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny





click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 40, kwadratowe okienko czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.227.14.1		Przycisk uruchamiający: czarny mat	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'308,90**
116.227.FW.1		Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'308,90**
116.227.JK.1		Przycisk uruchamiający: lava / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'895,50**
116.227.JL.1		Przycisk uruchamiający: piaskowoszary	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'895,50**
116.227.JT.1		Przycisk uruchamiający: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'308,90**
116.227.QB.1		Przycisk uruchamiający: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**5'063,20**
116.227.QD.1		Przycisk uruchamiający: czarny chrom	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**5'063,20**
116.227.QF.1		Przycisk uruchamiający: Mosiądz	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**5'063,20**
116.227.SI.1		Przycisk uruchamiający: biały	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'895,50**
116.227.SJ.1		Przycisk uruchamiający: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'895,50**
116.227.ID.1	N	Przycisk uruchamiający: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**5'063,20**

N: Nowość, dostępny od lipiec 2026

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110


Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Nowość

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątna, wykończenie do wybrane przez klienta





click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 40, kwadratowe okienko czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
004.791.00.2 *	galwanizowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	6'748,30
004.791.00.3 *	galwanizowany i lakierowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	7'049,90

Dostępny od lipiec 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Wszystkie dostępne kolory i przycisków uruchamiających oraz powierzchnie, a także terminy dostaw zostały wyszczególnione w dokumencie „Przyciski uruchamiające i systemy spłukiwania pisuarów z wykończeniem wybranym przez klienta". Dokument jest dostępny online w katalogu produktów w sekcji „Dokumenty". W drukowanej wersji katalogu kod QR prowadzi do strony produktu online zawierającej ten dokument

Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, montaż podtynkowy, zakryty



click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do pisuaru do ukrytej armatury spłukującej do pisuarów
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Zintegrowany zasilacz z wskaźnikiem LED
- Zawór spłukujący do pisuarów z wskaźnikiem LED
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Wandalooporny
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Czujnik jasności do dezaktywacji zaworu spłukującego do pisuarów przy zdemontowanym pisuarze
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny
- Syfon pisuarowy z czujnikiem
- Osłona zabezpieczająca
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Króciec przyłączeniowy
- Elementy mocujące


Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.086.00.1	≤ 0,5	3’902,70

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej → str. 72
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej → str. 112

Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, okrągły

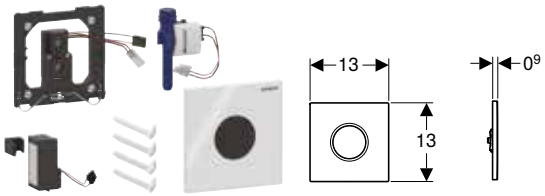

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 01, okrągłe okienko czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.031.11.5	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3’212,60**
116.031.21.5	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3’212,60**
116.031.DW.5	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3’212,60**
116.031.JQ.5	Przycisk uruchamiający: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3’212,60**


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny

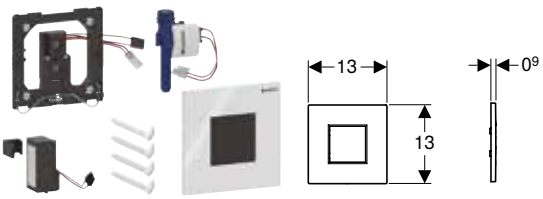

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 01, kwadratowe okienko czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.094.11.1	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'564,90**
116.094.21.1	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'564,90**
116.094.DW.1	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'564,90**
116.094.JQ.1	Przycisk uruchamiający: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'564,90**


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 10, okrągły

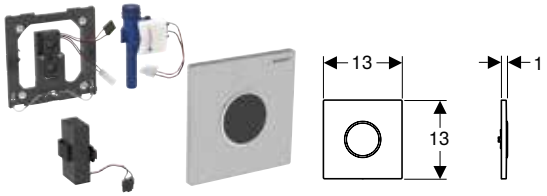

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 10 z okienkiem czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.035.16.1	Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny mat / Błyszczący	Stal nierdzewna	≤ 0,5	**3'797,60**
116.035.DW.1	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny mat / Mat	Stal nierdzewna	≤ 0,5	**3'797,60**
116.035.JQ.1	Przycisk uruchamiający: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.035.KH.1	Przycisk uruchamiający: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.035.KJ.1	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.035.KK.1	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.035.KM.1	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**3'521,10**
116.035.SN.1	Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	≤ 0,5	**3'451,40**


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągły

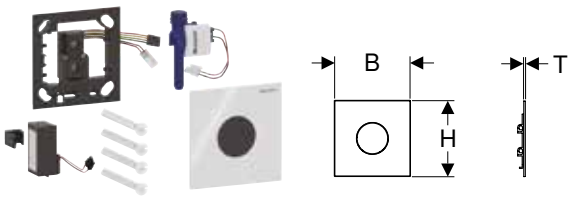

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 40, okrągłe okienko czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.034.14.1		Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'081,50**
116.034.FW.1		Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'081,50**
116.034.JK.1		Przycisk uruchamiający: lava	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'668,20**
116.034.JL.1		Przycisk uruchamiający: piaskowoszary / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'668,20**
116.034.JT.1		Przycisk uruchamiający: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'081,50**
116.034.QB.1		Przycisk uruchamiający: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'856,50**
116.034.QD.1		Przycisk uruchamiający: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'856,50**
116.034.QF.1		Przycisk uruchamiający: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'856,50**
116.034.SI.1		Przycisk uruchamiający: biały / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'668,20**
116.034.SJ.1		Przycisk uruchamiający: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'668,20**
116.034.ID.1	N	Przycisk uruchamiający: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'856,50**

N: Nowość, dostępny od lipiec 2026

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110


Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Nowość

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta





click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 40, okrągłe okienko czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
004.800.00.2 *	galwanizowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	6‘546,80
004.800.00.3 *	galwanizowany i lakierowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	6‘848,50

Dostępny od lipiec 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Wszystkie dostępne kolory i przycisków uruchamiających oraz powierzchnie, a także terminy dostaw zostały wyszczególnione w dokumencie „Przyciski uruchamiające i systemy spłukiwania pisuarów z wykończeniem wybranym przez klienta“. Dokument jest dostępny online w katalogu produktów w sekcji „Dokumenty“. W drukowanej wersji katalogu kod QR prowadzi do strony produktu online zawierającej ten dokument

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny

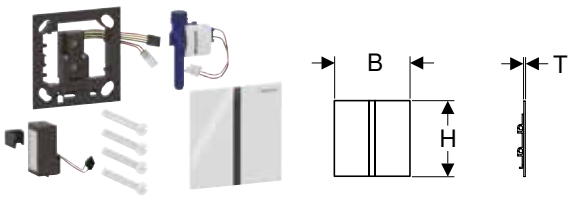

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 40, kwadratowe okienko czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.237.14.1		Przycisk uruchamiający: czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'308,90**
116.237.FW.1		Przycisk uruchamiający: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'308,90**
116.237.JK.1		Przycisk uruchamiający: lava	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'895,50**
116.237.JL.1		Przycisk uruchamiający: piaskowoszary / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'895,50**
116.237.JT.1		Przycisk uruchamiający: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**4'308,90**
116.237.QB.1		Przycisk uruchamiający: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**5'063,20**
116.237.QD.1		Przycisk uruchamiający: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**5'063,20**
116.237.QF.1		Przycisk uruchamiający: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**5'063,20**
116.237.SI.1		Przycisk uruchamiający: biały / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'895,50**
116.237.SJ.1		Przycisk uruchamiający: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**3'895,50**
116.237.ID.1	N	Przycisk uruchamiający: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**5'063,20**

N: Nowość, dostępny od lipiec 2026

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110


Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Nowość

System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta





click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płyta przykrywająca typ 40, kwadratowe okienko czujnika podczerwieni
- Sterowanie na podczerwień, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór elektromagnetyczny
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
004.801.00.2 *	galwanizowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	6'748,30
004.801.00.3 *	galwanizowany i lakierowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	7'049,90

Dostępny od lipiec 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110


Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Wszystkie dostępne kolory i przycisków uruchamiających oraz powierzchnie, a także terminy dostaw zostały wyszczególnione w dokumencie „Przyciski uruchamiające i systemy spłukiwania pisuarów z wykończeniem wybranym przez klienta". Dokument jest dostępny online w katalogu produktów w sekcji „Dokumenty". W drukowanej wersji katalogu kod QR prowadzi do strony produktu online zawierającej ten dokument

Z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, okrągły

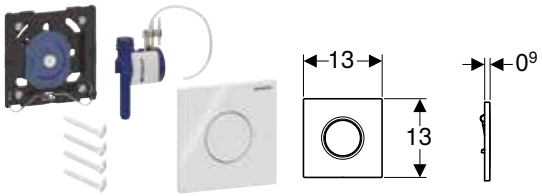

click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy


- Przycisk uruchamiający typ 01, okrągły
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.011.11.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	**848,70**
116.011.21.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	**848,70**
116.011.DW.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	**848,70**
116.011.JQ.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	**848,70**

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny

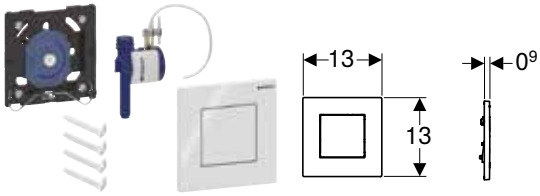

click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy


- Przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.064.11.1	Przycisk uruchamiający: biały / Błyszczący Przycisk: biały / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	**996,10**
116.064.21.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	**996,10**
116.064.DW.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	**996,10**
116.064.JQ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean	Tworzywo sztuczne	**996,10**

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 10, okrągły

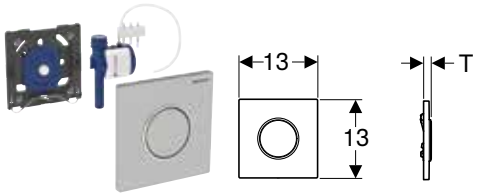

click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy


- Przycisk uruchamiający typ 10
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.015.16.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	Stal nierdzewna	13	13	1,1	**1'088,80**
116.015.DW.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: czarny / Mat	Stal nierdzewna	13	13	1,1	**1'088,80**
116.015.JQ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	13	13	1,3	**1'088,80**
116.015.KH.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	13	13	1,3	**1'088,80**
116.015.KJ.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	13	13	1,3	**1'088,80**
116.015.KK.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: odcienie złota / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	13	13	1,3	**1'088,80**
116.015.KM.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	13	13	1,3	**1'088,80**
116.015.SN.1	Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: Polerowany	Stal nierdzewna	13	13	1,1	**1'113,20**

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły





click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający typ 40, okrągły
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.014.14.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**1'446,60**
116.014.FW.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**1'446,60**
116.014.JK.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: lava / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	**1'188,30**
116.014.JL.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: piaskowoszary / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	**1'188,30**
116.014.JT.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**1'446,60**
116.014.QB.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**2'273,30**
116.014.QD.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**2'273,30**
116.014.QF.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**2'273,30**
116.014.SI.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	**1'188,30**
116.014.SJ.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	**1'188,30**
116.014.ID.1	N	Przycisk uruchamiający, Przycisk: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**2'273,30**


N: Nowość, dostępny od lipiec 2026


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

Nowość

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły, wykończenie do wybrane przez klienta





click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający typ 40, okrągły
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
004.780.00.2 *	galwanizowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**3'827,10**
004.780.00.3 *	galwanizowany i lakierowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**4'129,70**


Dostępny od lipiec 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

- Wszystkie dostępne kolory i przycisków uruchamiających oraz powierzchnie, a także terminy dostaw zostały wyszczególnione w dokumencie „Przyciski uruchamiające i systemy spłukiwania pisuarów z wykończeniem wybranym przez klienta". Dokument jest dostępny online w katalogu produktów w sekcji „Dokumenty". W drukowanej wersji katalogu kod QR prowadzi do strony produktu online zawierającej ten dokument

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny

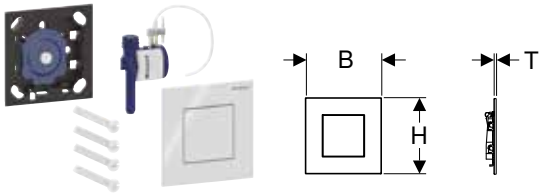

click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.217.14.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**1'550,00**
116.217.FW.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**1'550,00**
116.217.JK.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: lava / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	**1'291,60**
116.217.JL.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: piaskowoszary / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	**1'291,60**
116.217.JT.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały mat / Powłoka easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**1'550,00**
116.217.QB.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czerwone złoto / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**2'376,60**
116.217.QD.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny chrom / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**2'376,60**
116.217.QF.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: Mosiądz / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**2'376,60**
116.217.SI.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: biały / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	**1'291,60**
116.217.SJ.1		Przycisk uruchamiający, Przycisk: czarny / Szkło błyszczące	Szkło	12,5	12,5	0,4	**1'291,60**
116.217.ID.1	N	Przycisk uruchamiający, Przycisk: nikiel / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**2'376,60**

N: Nowość, dostępny od lipiec 2026


Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

Nowość

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta





click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
004.781.00.2 *	galwanizowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**3'928,30**
004.781.00.3 *	galwanizowany i lakierowany	Stal nierdzewna	12,5	12,5	0,2	**4'230,00**


Dostępny od lipiec 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

- Wszystkie dostępne kolory i przycisków uruchamiających oraz powierzchnie, a także terminy dostaw zostały wyszczególnione w dokumencie „Przyciski uruchamiające i systemy spłukiwania pisuarów z wykończeniem wybranym przez klienta". Dokument jest dostępny online w katalogu produktów w sekcji „Dokumenty". W drukowanej wersji katalogu kod QR prowadzi do strony produktu online zawierającej ten dokument

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny

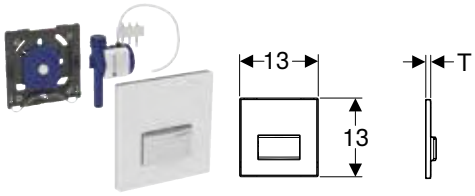

click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający typ 50
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.016.00.5	do wypełnienia przez klienta	Cynkowy odlew ciśnieniowy	13	13	0,8	**1'600,60**
116.016.11.5	Przycisk uruchamiający: biały-alpin / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	13	13	1,1	**1'600,60**
116.016.DW.5	Przycisk uruchamiający: czarny / Błyszczący Przycisk: chrom / Szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy / tworzywo sztuczne	13	13	1,1	**1'600,60**
116.016.GH.5	Przycisk uruchamiający, Przycisk: chrom / Szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy / mosiądz	13	13	1	**2'251,00**
116.016.JK.5	Przycisk uruchamiający: lava / Szkło błyszczące Przycisk: chrom / Szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	13	13	1,2	**1'920,70**
116.016.JL.5	Przycisk uruchamiający: piaskowoszary / Szkło błyszczące Przycisk: chrom / Szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	13	13	1,2	**1'920,70**
116.016.SD.5	Przycisk uruchamiający: Przydymione szkło lustrzane Przycisk: chrom / Szczotkowany	Cynkowy odlew ciśnieniowy / szkło	13	13	1,2	**1'920,70**

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

- Grubość wypełnienia klienta do 4 mm

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny, do wypełnienia przez klienta

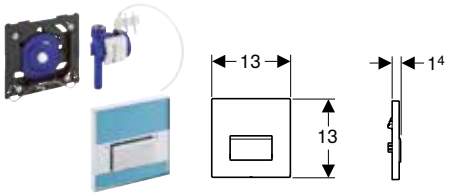

click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający typ 50
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.016.00.1	do wypełnienia przez klienta	Cynkowy odlew ciśnieniowy	**1'600,60**

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

- Grubość wypełnienia do 3 mm

System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający Mambo, okrągły

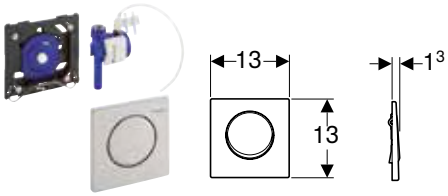

click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Maks. siła nacisku (N)	12 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający Mambo
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
116.013.FW.1	Szczotkowany	Stal nierdzewna	**1'088,80**

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny → str. 288
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny → str. 66
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 70
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 74
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny → str. 108
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej → str. 110
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry → str. 114

Basic

System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca, prostokątna, z cynkowego odlewu ciśnieniowego

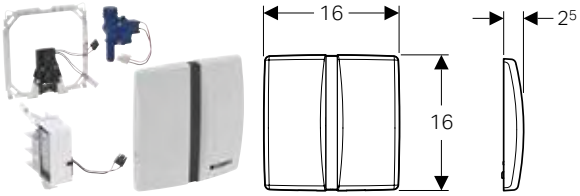

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit Duofix bez trawersu zamontowanego na stałe, do pisuaru uniwersalnego
- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Temperatura pracy	1–50 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płytka przykrywająca z szybką czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.802.11.5	biały-alpin	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**2'149,30**
115.802.46.5	chrom / Mat	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**2'149,30**

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic → str. 289
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic → str. 75

Akcesoria

- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Do kompletowania z art. nr 111.665.00.6 i 115.801.00.5.

System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca, prostokątna, z tworzywa sztucznego

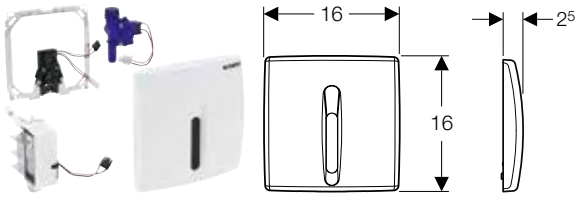

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit DuofixBasic do pisuaru, 130 cm, uniwersalnych, do zaworu spłukującego do pisuarów Basic
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit Duofix bez trawersu zamontowanego na stałe, do pisuaru (produkowanych od 2013 roku)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Temperatura pracy	1–50 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–10 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płytka przykrywająca z szybką czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień
- Zawór elektromagnetyczny
- Zasilacz
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.817.11.5	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	≤ 0,5	**1'963,30**
115.817.46.5	chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	≤ 0,5	**1'963,30**

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic → str. 289
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic → str. 75

Akcesoria

- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca, prostokątna, z cynkowego odlewu ciśnieniowego

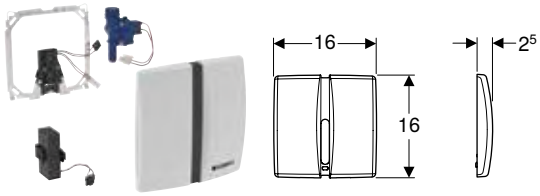

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit Duofix bez trawersu zamontowanego na stałe, do pisuaru (produkowanych od 2013 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płytka przykrywająca z szybką czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień
- Zawór elektromagnetyczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.804.11.5	biały-alpin	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**2'149,30**
115.804.46.5	chrom / Mat	Cynkowy odlew ciśnieniowy	≤ 0,5	**2'149,30**

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic → str. 289
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic → str. 75

Akcesoria

- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca, prostokątna, z tworzywa sztucznego

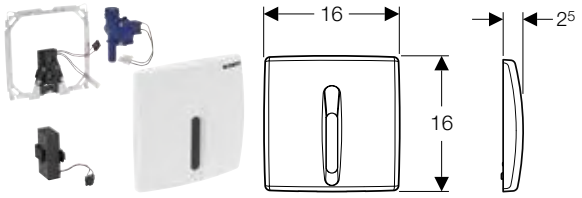

click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit Duofix bez trawersu zamontowanego na stałe, do pisuaru (produkowanych od 2013 roku)

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Płytka przykrywająca z ryglem zabezpieczającym
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość przestawienia na pracę z pisuarem z pokrywą
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Zasilany bateryjnie
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Płytka przykrywająca z szybką czujnika podczerwieni
- Ramka mocująca
- Sterowanie na podczerwień
- Zawór elektromagnetyczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
115.818.11.5	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	≤ 0,5	**1’963,30**
115.818.46.5	chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	≤ 0,5	**1’963,30**

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic → str. 289
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic → str. 75

Akcesoria

- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający, okrągły, z tworzywa sztucznego

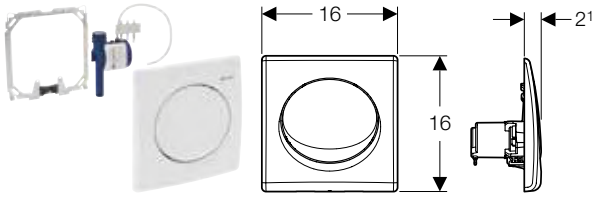

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit DuofixBasic do pisuaru, 130 cm, uniwersalnych, do zaworu spłukującego do pisuarów Basic
- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Siła nacisku	15 N
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,22 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %
Przepływ obliczeniowy	0,3 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 s / 8 s / 12 s

Charakterystyka

- Przycisk uruchamiający z ryglem zabezpieczającym
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przycisk uruchamiający
- Ramka mocująca
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
115.820.11.5	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	**775,00**
115.820.46.5	chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	**775,00**

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic → str. 289
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic → str. 75

- Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

Natynkowy

Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe

Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty



click & scan

Zastosowanie
- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu
- Do stelaży podtynkowych do pisuaru Geberit, do zintegrowanych zaworów spłukujących do pisuarów lub zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	6,6 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Zintegrowany zasilacz z wskaźnikiem LED
- Zawór spłukujący do pisuarów z wskaźnikiem LED
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Jednokrotne spłukanie po podłączeniu do prądu
- Wandalooporny
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Czujnik jasności do dezaktywacji zaworu spłukującego do pisuarów przy zdemontowanym pisuarze

Zakres dostawy
- Moduł elektroniczny
- Syfon pisuarowy z czujnikiem
- Rura z zaworem elektromagnetycznym

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.076.00.1	≤ 0,5	**2'686,60**

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego → str. 73
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej → str. 113

Akcesoria
- Kolano Geberit Silent-PP

Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne

Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty



click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu
- Do stelaży podtynkowych do pisuaru Geberit, do zintegrowanych zaworów spłukujących do pisuarów lub zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Zasilanie bateryjne
- Zawór spłukujący do pisuarów z wskaźnikiem LED
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Możliwość wywołania stanu naładowania baterii poprzez Geberit Control App
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Wandalooporny
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Czujnik jasności do dezaktywacji zaworu spłukującego do pisuarów przy zdemontowanym pisuarze

Zakres dostawy

- Moduł elektroniczny
- Syfon pisuarowy z czujnikiem
- Rura z zaworem elektromagnetycznym
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.077.00.1	≤ 0,5	**2'686,60**


Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego → str. 73
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej → str. 113

Akcesoria

- Kolano Geberit Silent-PP

Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy



click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do wymiany za ręczne natynkowe zawory spłukujące
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do podtynkowych przyłączy wody z tyłu
- Do pomieszczeń z minimalnym odstępem do przeciwległej ściany

Dane techniczne

Typ baterii	CR-P2 (6 V)
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	6 V DC
Ciśnienie	100–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,23 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,4 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	24 h / 48 h / 0 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	0 h
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	2–30 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Chromowany

Charakterystyka

- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ogranicznikiem przepływu 14 l/min
- Zasilany bateryjnie
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii

Zakres dostawy

- Korpus baterii
- Sterowanie na podczerwień
- Zawór elektromagnetyczny
- Bateria litowa typu CR-P2 6 V
- Płytka mocująca R 1/2"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
115.805.21.5	chrom / Błyszczący	1'987,80

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego → str. 73
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej → str. 113



Akcesoria

Zestawy montażowe i zestawy adaptacyjne

Przegląd asortymentu – renowacja istniejących pisuarów

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

	Rok produkcji	2009–dziś						
	Oznaczenie	Podtynkowy zawór spłukujący do pisuarów						
								
	Numer artykułu zaworu spłukującego do pisuaru przeznaczonego do renowacji	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	**116.02x.xx.x 116.03x.xx.x**	**116.01x.xx.x**	
Pozycja wyjściowa (zainstalowane rozwiązanie)	Wymiary przycisku uruchamiającego	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	**13 x 13 cm**	
	Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania		✓		✓		✓	
	Elektroniczne uruchamianie spłukiwania, zasilanie sieciowe	✓		✓		✓		
	Elektroniczne uruchamianie spłukiwania, zasilanie bateryjne	✓		✓		✓		
	Dopływ wsunięty							
	152.489.16.1 Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką 	✓	✓	✓	✓			
	Dopływ przykręcony do pisuarów Laufen Taro i Tamaro							
	119.692.21.1 Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką 			✓	✓	✓	✓	
	Stelaże podtynkowe / skrzynki montażowe	Z wężykiem podłączeniowym		Z rurą spłukującą		Z wężykiem podłączeniowym		

							1998 i wcześniej		
	Ukryty moduł sterowania	Podtynkowy zawór spłukujący do pisuarów							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓				✓	✓	✓
	Z wężykiem podłączeniowym	Z rurą spłukującą, szarym modułem wodnym		Z wężykiem podłączeniowym, czarnym modułem wodnym			Z rurą spłukującą		

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


	Rok produkcji	2009–dziś						
	Oznaczenie	Podtynkowy zawór spłukujący do pisuarów						
								
	Numer artykułu zaworu spłukującego do pisuaru przeznaczonego do renowacji	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
Pisuary (jedna opcja do wyboru)	116.080.00.1 Pisuar Geberit Selva do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów 	✓	✓			✓	✓	
	116.081.00.1 Pisuar Geberit Selva, bezwodny 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe 							
	116.083.00.1 Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne 			✓	✓			
	116.084.00.1 Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe 			✓	✓			
	116.140.00.1 Pisuar Geberit Tamina do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów 	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Pisuar Geberit Tamina, bezwodny 	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe 							
	116.143.00.1 Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne 			✓	✓			
	116.144.00.1 Pisuar Geberit Tamina z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe 			✓	✓			

✓ Kompatybilny

							1998 i wcześniej		
	Ukryty moduł sterowania	Podtynkowy zawór spłukujący do pisuarów							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny



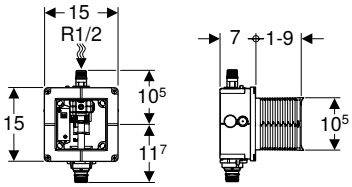

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu podtynkowego w zabudowie masywnej
- Do mocowania zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	95 %
Przepływ obliczeniowy	0,3 l/s

Charakterystyka

- Przyłącze wody na górze na środku
- Wstępnie zamontowana rurka spłukująca do przepłukania instalacji
- Z nyplem z tworzywa sztucznego
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Przygotowane przyłącze elektryczne
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa podtynkowa
- Zawór odcinający z dławikiem
- Peszel ochronny
- Zacisk

Nr art.	PLN/szt.
116.001.00.1	448,50


Możliwość połączenia z

- Łącznik rury spłukującej Geberit
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, okrągły → str. 258
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła → str. 253
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 255
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągły → str. 261
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny → str. 263
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły → str. 268
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny → str. 270
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 251
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 01, prostokątny → str. 259
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, prostokątny → str. 266
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, okrągły, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 269
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 271
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 254
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 40, prostokątna, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 256
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, okrągła, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 262
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 40, prostokątny, wykończenie do wybrane przez klienta → str. 264
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 01, okrągła → str. 250
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 01, okrągły → str. 265
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca typ 10, okrągły → str. 260
- System spłukiwania pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca typ 10, okrągła → str. 252
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 10, okrągły → str. 267
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny → str. 272
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 50, prostokątny, do wypełnienia przez klienta → str. 273
- System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający Mambo, okrągły → str. 274

- Do kompletowania z kolanem spłukującym, króćcem i zaworem spłukującym

Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic



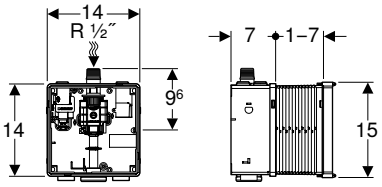

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu podtynkowego w zabudowie masywnej
- Do montażu zaworów spłukujących do pisuarów Basic (produkowanych od 2013 roku)

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,22 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	95 %
Przepływ obliczeniowy	0,3 l/s

Charakterystyka

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Wstępnie zamontowany moduł wodny
- Przygotowane przyłącze elektryczne
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Zakres dostawy

- Obudowa podtynkowa
- Filtr
- Śruba odcinająca i dławiąca
- Uszczelka gumowa


Nr art.	PLN/szt.
115.801.00.5	413,20

Możliwość połączenia z

- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca, prostokątna, z tworzywa sztucznego → str. 276
- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca, prostokątna, z cynkowego odlewu ciśnieniowego → str. 277
- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, płyta przykrywająca, prostokątna, z tworzywa sztucznego → str. 278
- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający, okrągły, z tworzywa sztucznego → str. 279
- System spłukiwania pisuarów Geberit Basic z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, płyta przykrywająca, prostokątna, z cynkowego odlewu ciśnieniowego → str. 275

- Do kompletowania z kolanem spłukującym, króćcem i zaworem spłukującym

Zestaw montażowy Geberit do systemów spłukiwania pisuarów z przyłączem 1/2"

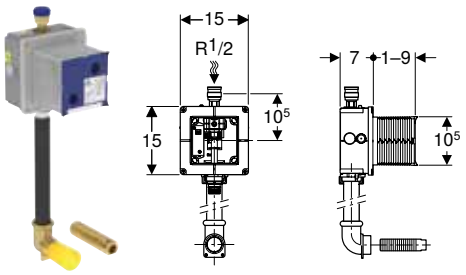

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu podtynkowego w zabudowie masywnej
- Do mocowania zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)
- Do pisuarów Preda i Selva do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar bez ogranicznika przepływu	0,3 l/s
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,24 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	95 %
Przepływ obliczeniowy	0,3 l/s

Charakterystyka

- Przyłącze wody na górze na środku
- Wstępnie zamontowana rurka spłukująca do przepłukania instalacji
- Z nyplem z tworzywa sztucznego
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Przygotowane przyłącze elektryczne
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa podtynkowa
- Zawór odcinający z dławikiem
- Peszel ochronny
- Zacisk
- Rura spłukująca z PE-HD, ø 32 mm
- Kolanko przyłączeniowe 90° z gwintem wewnętrznym G 1"
- Element przyłączeniowy


Nr art.	PLN/szt.
116.005.00.1	584,90

Możliwość połączenia z

- Pisuar Geberit Preda do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów
- Pisuar Geberit Selva do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów
- Pisuar Geberit Tamina do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów

Płytki przykrywające

Płytka przykrywająca Geberit ze stali nierdzewnej, do zaworu spłukującego do pisuarów

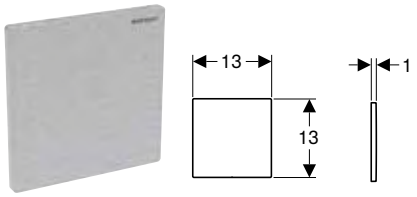

click & scan

Zastosowanie

- Do zakrycia otworu rewizyjnego skrzynek montażowych dla zaworów spłukujących Geberit do pisuaru w przypadku pracy bez wody
- Do późniejszej przebudowy z pracy bez wody na pracę ze spłukiwaniem
- Do skrzynek montażowych (produkowanych od 2009 roku)

Zakres dostawy

- Ramka mocująca
- Śruba mocująca

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
116.069.FW.1	Szczotkowany	446,30

- W przypadku późniejszego przejścia na system spłukiwania przygotować wcześniej instalację pierścieniową. Unikać podłączeń trójnikowych

Sterowania wbudowane

Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie sieciowe



click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do przebudowy pisuarów Preda, Selva i Tamina umożliwiających zintegrowane sterowanie trybem pracy ze spłukiwaniem

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura pracy	1–40 °C
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Przewód sieciowy
- Zasilacz
- Czujnik
- Rura z zaworem elektromagnetycznym
- Obudowa

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
243.275.00.1	≤ 0,5	**3'431,20**

Akcesoria

- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie bateryjne



click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do przebudowy pisuarów Preda, Selva i Tamina umożliwiających zintegrowane sterowanie trybem pracy ze spłukiwaniem

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura pracy	1–40 °C
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Czujnik
- Rura z zaworem elektromagnetycznym
- Obudowa

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
243.276.00.1	≤ 0,5	**3’431,20**

Akcesoria

- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie generatorowe



click & scan

Zastosowanie

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do przebudowy pisuarów Preda, Selva i Tamina umożliwiających zintegrowane sterowanie trybem pracy ze spłukiwaniem

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	6,6 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Temperatura pracy	1–40 °C
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,23 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Stała gotowość spłukiwania dzięki zasilaniu niezależnemu od 30 spłukań dziennie trwających przez ok. 7 s
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Generator z akumulatorem
- Czujnik
- Rura z zaworem elektromagnetycznym
- Obudowa

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
243.277.00.1	≤ 0,5	4'866,20

Akcesoria

- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Akcesoria: Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki Geberit 116.452.00.1



Baterie

Baterie umywalkowe 296

Przegląd asortymentu – baterie stojące Geberit do umywalek 297
Przegląd asortymentu – baterie ścienne Geberit do umywalek 301
Baterie stojące, zasilanie sieciowe 302
Baterie stojące, zasilanie bateryjne 312
Baterie stojące, zasilanie generatorowe 322
Montaż naścienny, zasilanie sieciowe 332
Montaż naścienny, zasilanie bateryjne 336
Montaż naścienny, zasilanie generatorowe 340

Akcesoria 343







Do baterii umywalkowych 343








Baterie umywalkowe





Przegląd asortymentu – baterie stojące Geberit do umywalek

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025






Wykonanie				Typ 185	Typ 186	Piave				
										
				chrom błyszczący	chrom błyszczący	chrom błyszczący	Czarny mat	Imitacja stali nierdzewnej	chrom błyszczący	Czarny mat
Zasilanie bateryjne	Woda zimna / mieszana, bez mieszacza			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem i uchwytem			116.255.21.1	116.256.21.1					
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem termostatycznym					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1
Zasilanie sieciowe	Woda zimna / mieszana, bez mieszacza			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem i uchwytem			116.155.21.1	116.156.21.1					
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem termostatycznym					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1
Zasilanie generatorowe	Woda zimna / mieszana, bez mieszacza			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1
Mieszacz jednouchwytowy	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem									
Zamówić dodatkowo w przypadku montażu w stanie surowym – wybrać opcję										
Instalacja Duofix	111.551.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną								✓	✓
	111.556.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym								✓	✓
Masywna konstrukcja	116.130.00.1 Zestaw montażowy Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną								✓	✓
Zamówić dodatkowo – wymagane w zależności od wybranej opcji montażu w stanie surowym										
Płytki przykrywające	116.425.11.1 Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej								✓	✓
	116.426.11.1 Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej i zestawu odpływowego ściennego								Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix
Akcesoria										
Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem podtynkowym, do baterii umywalkowych typ 8x i 18x	241.631.00.1			✓	✓					
Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x	242.030.21.1	6 l/min		✓1)	✓1)					
	242.307.21.1	6,0 l/min, obrotowy		✓	✓					
	242.834.21.1	3,8 l/min		✓	✓					
	242.645.21.1	1,9 l/min		✓2)	✓2)					
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓2)	✓2)					

	Brenta								Bambini				
												
Imitacja stali nierdzewnej	chrom błyszczący	Czarny mat	Imitacja stali nierdzewnej	chrom błyszczący	Czarny mat	Imitacja stali nierdzewnej	chrom błyszczący	wielokolorowa	chrom błyszczący	czerwony	zielony	niebieski Ozean
116.183.SN.1	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1						
116.184.SN.1	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1						
116.188.SN.1	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1						
116.181.SN.1	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1						
116.182.SN.1	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	116.209.21.5					
116.187.SN.1	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1						
116.185.SN.1	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1						
116.186.SN.1	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1						
								571600000	116.207.21.1	116.207.FY.1	116.207.79.1	116.207.SX.1
✓				✓	✓	✓						
✓				✓	✓	✓						
✓				✓	✓	✓						
✓				✓	✓	✓						
Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix				Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix						

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025



Wykonanie				Typ 185	Typ 186	Piave					
											
Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	
	243.635.00.1	5,0 l/min, obrotowy				✓	✓	✓	✓	✓	
	243.636.00.1	3,8 l/min, aerozol				✓	✓	✓	✓	✓	
	243.637.00.1	1,9 l/min, aerozol				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
	243.638.00.1	1,3 l/min, aerozol				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	
Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej	571410000	5,7 l/min, obrotowy									
Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej	599113000			✓	✓	✓	✓	✓			

✓ Kompatybilny
[1] Zawarty już w zakresie dostawy
[2] Nie nadaje się dla generatora

		Brenta							Bambini				
													
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)						
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)						
								✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓



Przegląd asortymentu – baterie ścienne Geberit do umywalek

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Wykonanie				Piave			Piave			Brenta
										
				Długość 17 cm			Długość 22 cm			Długość 17 cm
				chrom błyszczący	Czarny mat	Imitacja stali nierdzewnej	chrom błyszczący	Czarny mat	Imitacja stali nierdzewnej	chrom błyszczący
Zasilanie bateryjne	Woda zimna / mieszana, bez mieszacza			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	116.273.21.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	116.274.21.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem termostatycznym			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	116.278.21.1
Zasilanie sieciowe	Woda zimna / mieszana, bez mieszacza			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	116.271.21.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	116.272.21.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem termostatycznym			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	116.277.21.1
Zasilanie generatorowe	Woda zimna / mieszana, bez mieszacza			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1	116.275.21.1
	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1	116.276.21.1
Mieszacz z dwoma uchwytami	Woda zimna i ciepła, z mieszaczem									
Zamówić dodatkowo w przypadku montażu w stanie surowym – wybrać opcję										
Instalacja Duofix	111.558.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.561.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, bateria umywalkowa ścienna Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną									
Zamówić dodatkowo – wymagane w zależności od wybranej opcji montażu w stanie surowym										
Płytki przykrywające	116.425.11.1 Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej i zestawu odpływowego ściennego			Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix
	116.421.00.1 Płyta przykrywająca Geberit zlicowana z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Obudowa ochronna płytki przykrywającej zlicowana z powierzchnią ściany	244.654.00.1 Obudowa ochronna Geberit do płyty przykrywającej zlicowanej z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akcesoria										
Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/min, obrotowy		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/min, aerozol		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/min, aerozol		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]


✓ Kompatybilny

[1] Zawarty już w zakresie dostawy
[2] Nie nadaje się dla generatora

Brenta			Brenta			Geberit ONE, kształt okrągły		Geberit ONE, kształt okrągły		Geberit ONE, konstrukcja narożna		Geberit ONE, konstrukcja narożna	
													
Długość 17 cm			**Długość 22 cm**			**Długość 16 cm**		**Długość 20 cm**		**Długość 18 cm**		**Długość 22 cm**	
Czarny mat	Imitacja stali nierdzewnej	chrom błyszczący	Czarny mat	Imitacja stali nierdzewnej	chrom błyszczący	Czarny mat	chrom błyszczący	Czarny mat	chrom błyszczący	Czarny mat	chrom błyszczący	Czarny mat	
116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1									
116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1									
116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1									
116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1									
116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1									
116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1									
116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1									
116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1									
					116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1	
✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓									
					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix	Wyłącznie do stosowania z Geberit Duofix									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)									
✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓									
✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)									
✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)									

Baterie stojące, zasilanie sieciowe

Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie sieciowe, z natynkową skrzynką funkcyjną

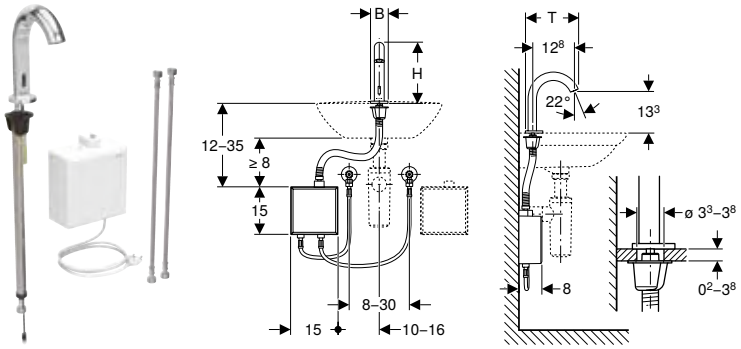

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Długość kabla	1 m
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką funkcjonalną i zasilaczem
- Wężyki zbrojone 3/8"
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.161.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	0,1	**4'216,50**
116.161.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	0,1	**2'878,20**
116.161.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	0,1	**4'534,60**
116.162.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	0,1	**4'356,50**
116.162.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	0,1	**3'015,00**
116.162.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	0,1	**4'674,60**
116.167.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	0,1	**4'858,10**
116.167.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	0,1	**3'600,00**
116.167.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	0,1	**5'176,10**

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

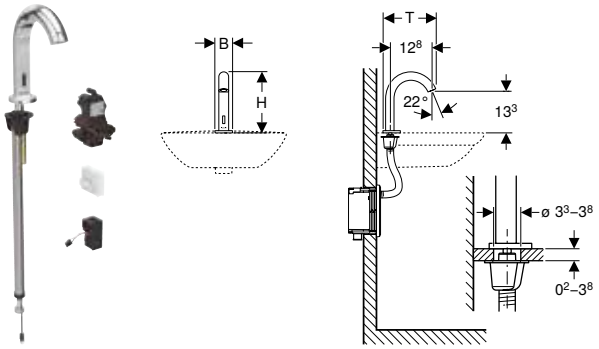

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do montażu w skrzynkach montażowych do stojących baterii umywalkowych Geberit, z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Zasilacz
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.181.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	0,1	**3'510,10**
116.181.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	0,1	**2'187,60**
116.181.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	0,1	**3'828,10**
116.182.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	0,1	**3'580,10**
116.182.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	0,1	**2'255,80**
116.182.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	0,1	**3'898,10**
116.187.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	0,1	**4'081,80**
116.187.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	0,1	**2'820,70**
116.187.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	0,1	**4'399,80**


Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki lub skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 49
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 51
- Zestaw montażowy Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 346

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie sieciowe, z natynkową skrzynką funkcyjną

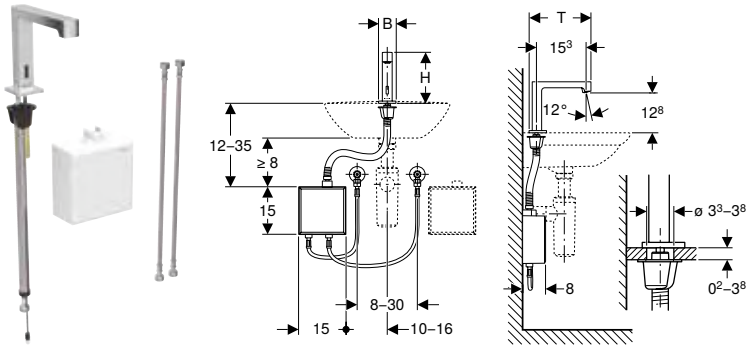

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Długość kabla	1 m
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką funkcjonalną i zasilaczem
- Wężyki zbrojone 3/8"
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.171.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	0,1	**4'216,50**
116.171.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	0,1	**2'878,20**
116.171.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	0,1	**4'534,60**
116.172.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	0,1	**4'356,50**
116.172.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	0,1	**3'015,00**
116.172.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	0,1	**4'674,60**
116.177.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	0,1	**4'858,10**
116.177.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	0,1	**3'600,00**
116.177.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	0,1	**5'176,10**

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

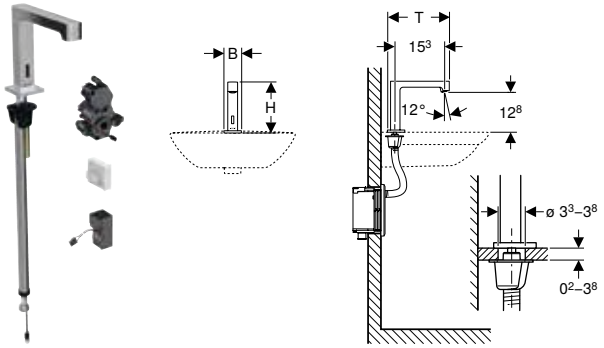

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do montażu w skrzynkach montażowych do stojących baterii umywalkowych Geberit, z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Zasilacz
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.191.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	0,1	**3'510,10**
116.191.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	0,1	**2'187,60**
116.191.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	0,1	**3'828,10**
116.192.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	0,1	**3'580,10**
116.192.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	0,1	**2'255,80**
116.192.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	0,1	**3'898,10**
116.197.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	0,1	**4'081,80**
116.197.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	0,1	**2'820,70**
116.197.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	0,1	**4'399,80**


Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki lub skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 49
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 51
- Zestaw montażowy Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 346

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit typ 185, zasilanie sieciowe

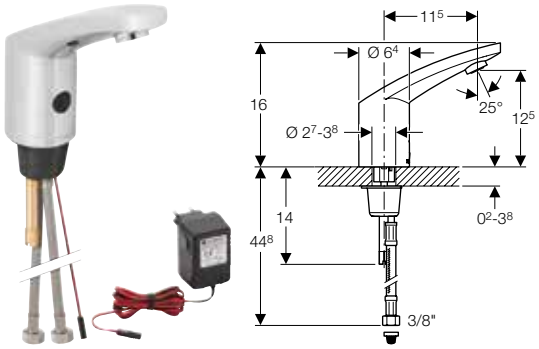

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V AC
Długość kabla	1,9 m
Ciśnienie robocze	50–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz chromowany

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość dostosowania do zasilania bateryjnego
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

Zakres dostawy

- Filtr koszyczkowy
- Zasilacz natynkowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	H [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.135.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	16	0,1	**3'204,60**
116.145.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	16	0,1	**3'488,50**
116.155.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem i uchwytem	16	0,1	**3'772,80**

Akcesoria

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Zaleca się zakupienie zasilacza podtynkowego o nr art. 241.631.00.1

Bateria umywalkowa Geberit typ 186, zasilanie sieciowe

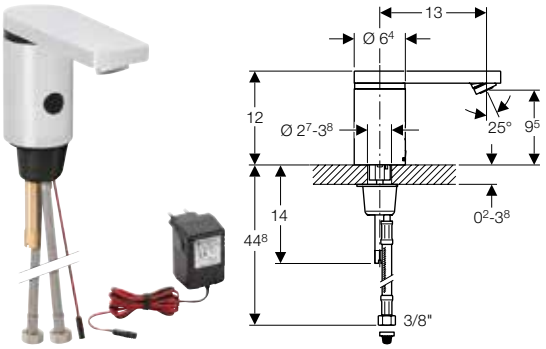

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V AC
Długość kabla	1,9 m
Ciśnienie robocze	50–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz chromowany

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość dostosowania do zasilania bateryjnego
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

Zakres dostawy

- Filtr koszyczkowy
- Zasilacz natynkowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	H [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.136.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	12	0,1	**3'677,90**
116.146.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	12	0,1	**3'962,20**
116.156.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem i uchwytem	12	0,1	**4'246,60**


Akcesoria

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

- Zaleca się zakupienie zasilacza podtynkowego o nr art. 241.631.00.1

Baterie stojące, zasilanie bateryjne

Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie bateryjne, z natynkową skrzynką funkcyjną

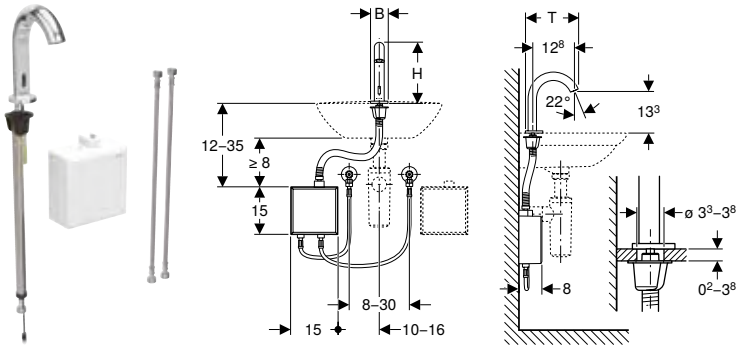

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką funkcjonalną i kieszenią na baterie
- Wężyki zbrojone 3/8"
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.163.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**4'216,50**
116.163.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**2'878,20**
116.163.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**4'534,60**
116.164.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**4'356,50**
116.164.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**3'015,00**
116.164.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**4'674,60**
116.168.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	**4'858,10**
116.168.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	**3'600,00**
116.168.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	**5'176,10**

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

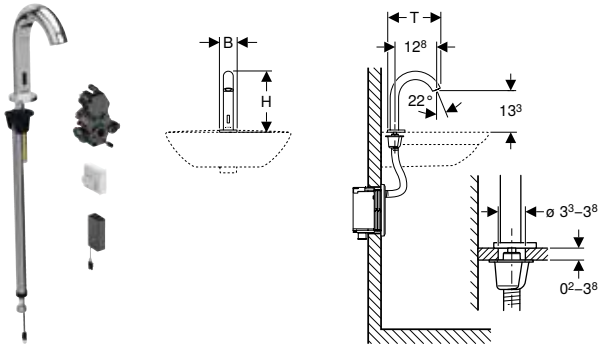

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do montażu w skrzynkach montażowych do stojących baterii umywalkowych Geberit, z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.183.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**3'510,10**
116.183.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**2'187,60**
116.183.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**3'828,10**
116.184.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**3'580,10**
116.184.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**2'255,80**
116.184.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**3'898,10**
116.188.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	**4'081,80**
116.188.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	**2'820,70**
116.188.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	19,3	16,7	**4'399,80**

Zamówić dodatkowo

- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki lub skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Możliwość połączenia z


- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 49
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 51
- Zestaw montażowy Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 346

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie bateryjne, z natynkową skrzynką funkcyjną

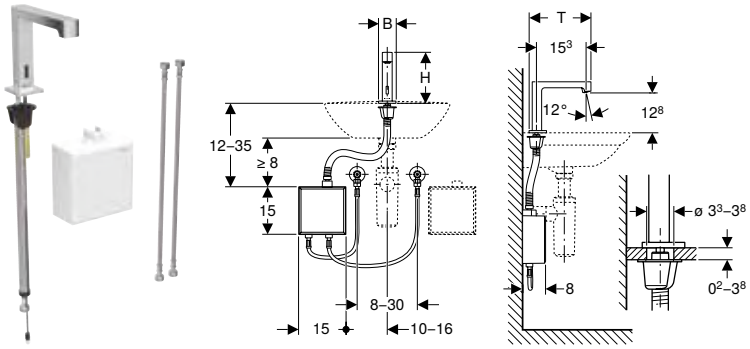

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką funkcjonalną i kieszenią na baterie
- Wężyki zbrojone 3/8"
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.173.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**4'216,50**
116.173.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**2'878,20**
116.173.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**4'534,60**
116.174.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**4'356,50**
116.174.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**3'015,00**
116.174.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**4'674,60**
116.178.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	**4'858,10**
116.178.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	**3'600,00**
116.178.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	**5'176,10**

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

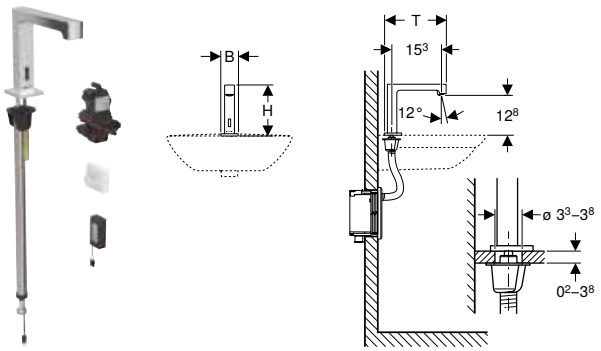

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do montażu w skrzynkach montażowych do stojących baterii umywalkowych Geberit, z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.193.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**3'510,10**
116.193.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**2'187,60**
116.193.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**3'828,10**
116.194.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**3'580,10**
116.194.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**2'255,80**
116.194.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**3'898,10**
116.198.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	**4'081,80**
116.198.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	**2'820,70**
116.198.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	5,5	16,1	19,5	**4'399,80**

Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki lub skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej


Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 49
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 51
- Zestaw montażowy Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 346

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit typ 185, zasilanie bateryjne





click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	CR-P2 (6 V)
Stopień ochrony	IP44
Napięcie robocze	6 V DC
Ciśnienie robocze	50–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz chromowany

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie bateryjne
- Możliwość dostosowania do zasilania sieciowego
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

Zakres dostawy

- Filtr koszyczkowy
- Bateria litowa typu CR-P2 6 V
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	H [cm]	PLN/szt.
116.235.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	16	**2'936,20**
116.245.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	16	**3'204,60**
116.255.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem i uchwytem	16	**3'394,00**

Akcesoria

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Bateria umywalkowa Geberit typ 186, zasilanie bateryjne





click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	CR-P2 (6 V)
Stopień ochrony	IP44
Napięcie robocze	6 V DC
Ciśnienie robocze	50–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz chromowany

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie bateryjne
- Możliwość dostosowania do zasilania sieciowego
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

Zakres dostawy

- Filtr koszyczkowy
- Bateria litowa typu CR-P2 6 V
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	H [cm]	PLN/szt.
116.236.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	12	**3'394,00**
116.246.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	12	**3'677,90**
116.256.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem i uchwytem	12	**3'867,40**

Akcesoria

- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Baterie stojące, zasilanie generatorowe

Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie generatorowe, z natynkową skrzynką funkcyjną

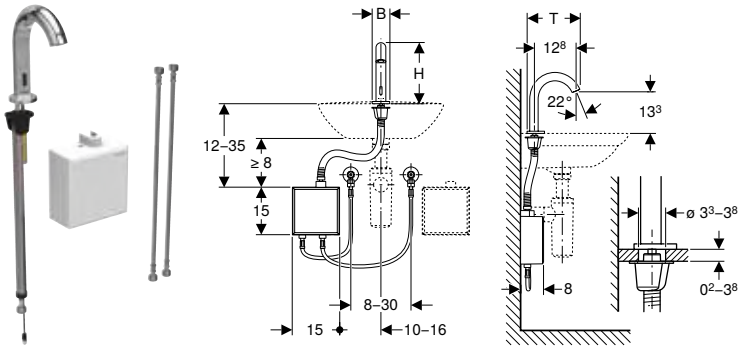

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3.2 V DC
Ciśnienie robocze	200–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką funkcjonalną i akumulatorem do zasilania generatorowego
- Wężyki zbrojone 3/8"
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.165.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**5'618,40**
116.165.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**4'248,50**
116.165.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**5'936,40**
116.166.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**5'758,70**
116.166.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**4'385,40**
116.166.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**6'076,60**

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

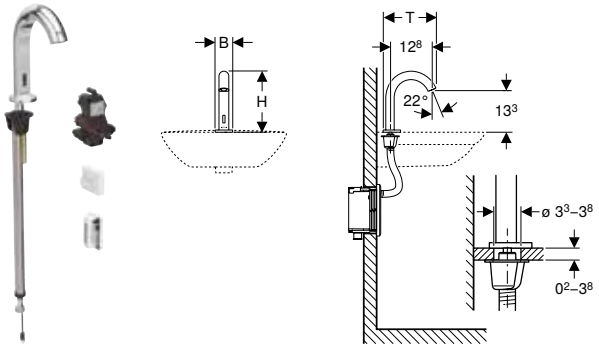

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do montażu w skrzynkach montażowych do stojących baterii umywalkowych Geberit, z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3.2 V DC
Ciśnienie robocze	200–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Akumulator do zasilania generatorowego
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.185.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**4'911,90**
116.185.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**3'558,10**
116.185.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	19,3	16,7	**5'229,90**
116.186.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**4'982,00**
116.186.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**3'626,60**
116.186.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	19,3	16,7	**5'300,10**


Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki lub skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 49
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 51
- Zestaw montażowy Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 346

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie generatorowe, z natynkową skrzynką funkcyjną

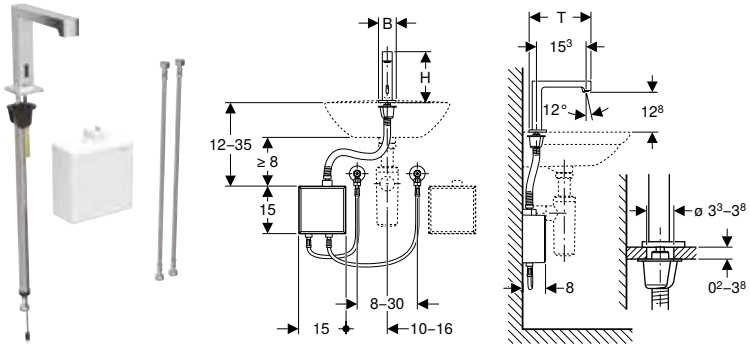

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3.2 V DC
Ciśnienie robocze	200–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Natynkowa skrzynka funkcyjna z modułem elektronicznym, jednostką funkcjonalną i akumulatorem do zasilania generatorowego
- Wężyki zbrojone 3/8"
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.175.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**5'618,40**
116.175.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**4'248,50**
116.175.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**5'936,40**
116.176.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**5'758,70**
116.176.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**4'385,40**
116.176.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**6'076,60**

Akcesoria

- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

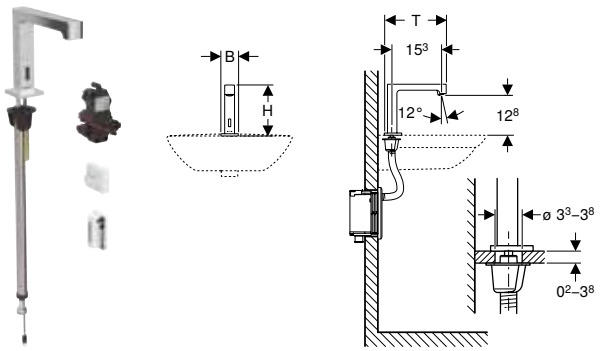

click & scan

Zastosowanie

- Do poboru wody
- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria stojąca z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do montażu w skrzynkach montażowych do stojących baterii umywalkowych Geberit, z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3.2 V DC
Ciśnienie robocze	200–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni i wężykiem podłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Akumulator do zasilania generatorowego
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.195.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**4'911,90**
116.195.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**3'558,10**
116.195.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	5,5	16,1	19,5	**5'229,90**
116.196.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**4'982,00**
116.196.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**3'626,60**
116.196.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	5,5	16,1	19,5	**5'300,10**

Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki lub skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej


Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 49
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112 cm, do elektronicznej baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 51
- Zestaw montażowy Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 346

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit typ 185, zasilanie generatorowe



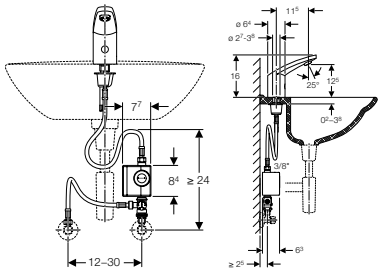

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	Litowo-jonowe (6,6 V)
Stopień ochrony	IP44
Napięcie robocze	6,6 V DC
Ciśnienie robocze	200–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz chromowany

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz podumywalkowy (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s

Zakres dostawy

- Jednostka generatora
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Filtr koszyczkowy
- Złączka przejściowa do zaworu kątowego G 3/8"
- Mieszacz podumywalkowy (tylko w przypadku modeli z mieszaczem)
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	H [cm]	PLN/szt.
116.335.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	16	**4'007,80**
116.365.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem podumywalkowym	16	**4'366,80**


Akcesoria

- Ładowarka Geberit → str. 343
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Bateria umywalkowa Geberit typ 186, zasilanie generatorowe







click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	Litowo-jonowe (6,6 V)
Stopień ochrony	IP44
Napięcie robocze	6,6 V DC
Ciśnienie robocze	200–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz chromowany

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz podumywalkowy (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s

Zakres dostawy

- Jednostka generatora
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Filtr koszyczkowy
- Złączka przejściowa do zaworu kątowego G 3/8"
- Mieszacz podumywalkowy (tylko w przypadku modeli z mieszaczem)
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	H [cm]	PLN/szt.
116.336.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	12	**4'605,90**
116.366.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem podumywalkowym	12	**4'949,80**

Akcesoria

- Ładowarka Geberit → str. 343
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x → str. 343
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Montaż naścienny, zasilanie sieciowe

Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

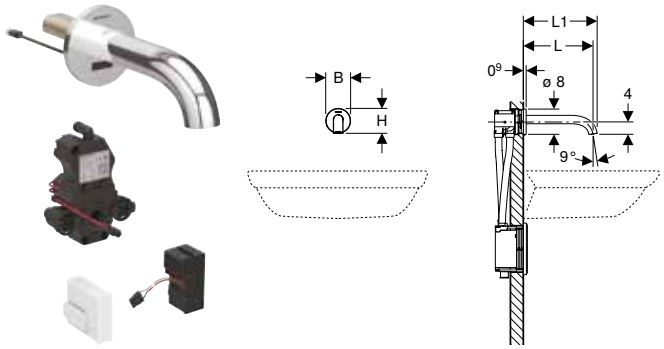

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa
- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Zasilacz
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.261.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	0,1	**3'790,40**
116.261.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	0,1	**2'461,80**
116.261.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	0,1	**4'108,40**
116.262.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	0,1	**3'860,50**
116.262.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	0,1	**2'530,20**
116.262.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	0,1	**4'178,50**
116.267.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,3	8	8	0,1	**4'362,20**
116.267.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,3	8	8	0,1	**3'102,20**
116.267.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,3	8	8	0,1	**4'680,10**
116.281.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	0,1	**3'930,70**
116.281.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	0,1	**2'598,50**
116.281.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	0,1	**4'248,60**
116.282.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	0,1	**4'000,50**
116.282.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	0,1	**2'667,20**
116.282.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	0,1	**4'318,70**
116.287.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,3	8	8	0,1	**4'502,30**
116.287.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,3	8	8	0,1	**3'242,70**
116.287.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,3	8	8	0,1	**4'820,30**


Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 58
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 59

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

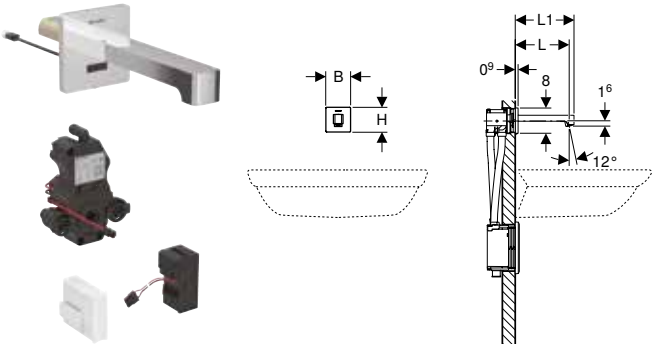

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa
- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Zasilacz
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.271.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	0,1	**3'790,40**
116.271.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	0,1	**2'461,80**
116.271.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	0,1	**4'108,40**
116.272.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	0,1	**3'860,50**
116.272.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	0,1	**2'530,20**
116.272.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	0,1	**4'178,50**
116.277.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,6	8	8	0,1	**4'362,20**
116.277.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,6	8	8	0,1	**3'102,20**
116.277.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,6	8	8	0,1	**4'680,10**
116.291.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	0,1	**3'930,70**
116.291.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	0,1	**2'598,50**
116.291.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	0,1	**4'248,60**
116.292.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	0,1	**4'000,50**
116.292.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	0,1	**2'667,20**
116.292.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	0,1	**4'318,70**
116.297.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,6	8	8	0,1	**4'502,30**
116.297.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,6	8	8	0,1	**3'242,70**
116.297.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,6	8	8	0,1	**4'820,30**

Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej


Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 58
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 59

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Montaż naścienny, zasilanie bateryjne

Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

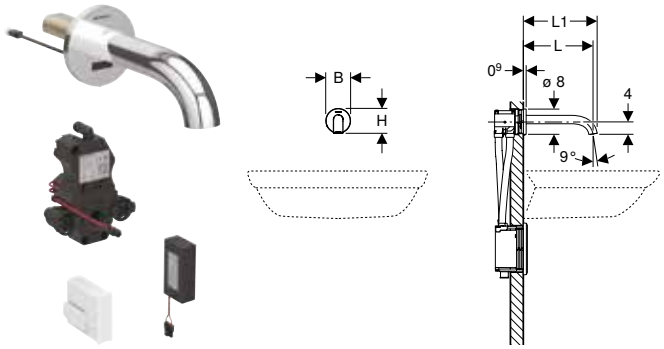

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa
- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
116.263.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	**3'790,40**
116.263.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	**2'461,80**
116.263.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	**4'108,40**
116.264.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	**3'860,50**
116.264.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	**2'530,20**
116.264.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	**4'178,50**
116.268.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,3	8	8	**4'362,20**
116.268.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,3	8	8	**3'102,20**
116.268.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,3	8	8	**4'680,10**
116.283.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	**3'930,70**
116.283.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	**2'598,50**
116.283.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	**4'248,60**
116.284.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	**4'000,50**
116.284.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	**2'667,20**
116.284.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	**4'318,70**
116.288.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,3	8	8	**4'502,30**
116.288.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,3	8	8	**3'242,70**
116.288.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,3	8	8	**4'820,30**


Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 58
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 59

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

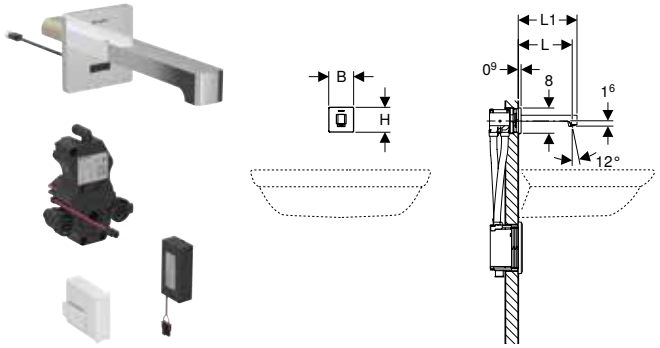

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3 V DC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	0,5–5 bar
Zalecane ciśnienie robocze z mieszaczem termostatycznym	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Zakres temperatury wody z mieszaczem termostatycznym	20–42 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Termostat wg EN 1111 (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Ochrona przed poparzeniem dzięki ograniczeniu temperatury wody do 42°C (tylko w przypadku modeli z mieszaczem termostatycznym)
- Możliwość termicznej dezynfekcji wg DVGW W 551
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa
- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
116.273.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	**3'790,40**
116.273.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	**2'461,80**
116.273.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	**4'108,40**
116.274.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	**3'860,50**
116.274.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	**2'530,20**
116.274.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	**4'178,50**
116.278.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,6	8	8	**4'362,20**
116.278.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,6	8	8	**3'102,20**
116.278.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	17	18,6	8	8	**4'680,10**
116.293.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	**3'930,70**
116.293.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	**2'598,50**
116.293.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	**4'248,60**
116.294.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	**4'000,50**
116.294.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	**2'667,20**
116.294.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	**4'318,70**
116.298.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,6	8	8	**4'502,30**
116.298.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,6	8	8	**3'242,70**
116.298.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem termostatycznym	22	23,6	8	8	**4'820,30**

Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej


Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 58
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 59

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Montaż naścienny, zasilanie generatorowe

Bateria umywalkowa Geberit Piave, ścienna, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

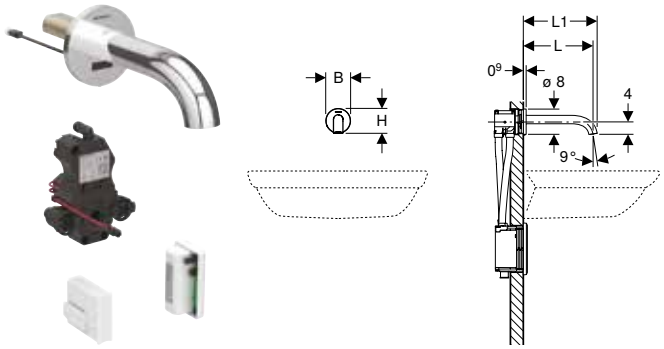

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3.2 V DC
Ciśnienie robocze	200–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa
- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Akumulator do zasilania generatorowego
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
116.265.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	**5'192,20**
116.265.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	**3'832,00**
116.265.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,3	8	8	**5'510,40**
116.266.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	**5'262,60**
116.266.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	**3'900,70**
116.266.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,3	8	8	**5'580,70**
116.285.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	**5'332,60**
116.285.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	**3'969,20**
116.285.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,3	8	8	**5'650,60**
116.286.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	**5'402,50**
116.286.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	**4'037,60**
116.286.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,3	8	8	**5'720,70**


Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 58
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 59

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350



Bateria umywalkowa Geberit Brenta, ścienna, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

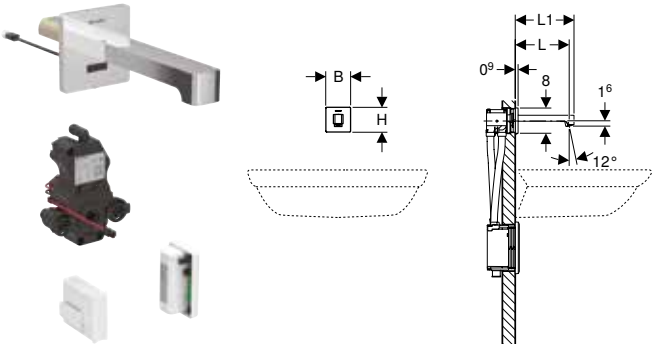

click & scan

Zastosowanie

- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych
- Do montażu w stelażach podtynkowych Geberit do umywalki, elektroniczna bateria ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do podłączania zimnej i ciepłej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Do podłączania zimnej lub zmieszanej wody (tylko w modelach bez mieszacza)
- Nadaje się również do stosowania z umywalkami ze stali nierdzewnej
- Do przepływu > 3 l/min
- Model bez mieszacza nadaje się do połączenia z podgrzewaczem, patrz arkusz danych technicznych „Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"
- Do pokrycia o grubości 10–50 mm

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	3.2 V DC
Ciśnienie robocze	200–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	200 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	5–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wandalooporny
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Regulacja temperatury poprzez mieszacz (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Brak możliwości regulacji samej ciepłej lub samej zimnej wody (tylko w przypadku modelu z mieszaczem lub mieszaczem termostatycznym)
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s
- Jednostka funkcjonalna z wbudowanym filtrem koszyczkowym
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa
- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym
- Moduł elektroniczny
- Jednostka funkcjonalna
- Akumulator do zasilania generatorowego
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
116.275.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	5'192,20
116.275.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	3'832,00
116.275.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	17	18,6	8	8	5'510,40
116.276.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	5'262,60
116.276.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	3'900,70
116.276.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	17	18,6	8	8	5'580,70
116.295.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	5'332,60
116.295.21.1	chrom / Błyszczący	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	3'969,20
116.295.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Bez mieszacza	22	23,6	8	8	5'650,60
116.296.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	5'402,50
116.296.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	4'037,60
116.296.SN.1	imitacja stali nierdzewnej / Szczotkowany, z powłoką easy-to-clean	Z mieszaczem	22	23,6	8	8	5'720,70

Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit do umywalki
- Płyta przykrywająca do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 58
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 130 cm, elektroniczna bateria umywalkowa ścienna z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym → str. 59

Akcesoria
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta → str. 344
- Geberit Service-Handy → str. 350
- Geberit Clean-Handy → str. 350

Akcesoria

Do baterii umywalkowych

Ładowarka Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do baterii umywalkowych typu 185 i 186
- Do pisuarów Preda, Selva i Tamina ze zintegrowanym sterowaniem
- Do ładowania jednostki generatora
- Do analizy błędów w przypadku baterii umywalkowej z zasilaniem generatorowym

Zakres dostawy
- Instrukcja użytkowania

Nr art.	PLN/szt.
116.452.00.1	1'794,50

Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych typ 6x, 8x i 18x



click & scan

Zakres dostawy
- Klucz montażowy

Nr art.	Przepływ [l/min]	Model	PLN/szt.
243.626.21.1	1,3	Sztywny	136,70
242.645.21.1	1,9	Sztywny	136,70
242.834.21.1	3,8	Sztywny	136,70
242.030.21.1	6	Sztywny	136,70
242.307.21.1	6	Obrotowy	136,70
242.031.21.1	8,3	Sztywny	136,70

Regulator strumienia Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta




click & scan

Zakres dostawy
- Klucz montażowy

Nr art.	Przepływ [l/min]	Model	PLN/szt.
243.638.00.1	1,3	Sztywny	50,40
243.637.00.1	1,9	Sztywny	50,40
243.636.00.1	3,8	Sztywny	50,40
243.625.00.1	5	Sztywny	50,40
243.635.00.1	5	Obrotowy	50,40

Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

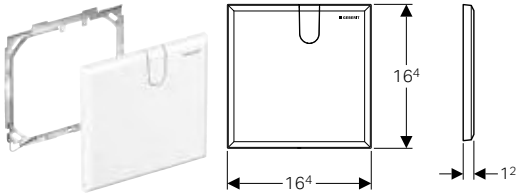

click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego baterii umywalkowych Geberit z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do zakrycia otworu rewizyjnego skrzynek montażowych Geberit Gateway


Zakres dostawy
- Płytka przykrywająca
- Ramka mocująca
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.425.11.1	biały-alpin	16,4	16,4	1,2	217,80

Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej i zestawu odpływowego ściennego

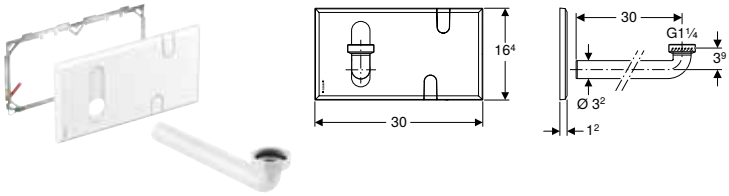

click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego baterii umywalkowych Geberit z podtynkową skrzynką funkcyjną i syfonem podtynkowym


Zakres dostawy
- Płytka przykrywająca
- Ramka mocująca
- Kolano przyłączeniowe ø 32 mm
- Uszczelka płaska
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.426.11.1	biały-alpin	30	16,4	1,2	435,70

Płyta przykrywająca Geberit zlicowana z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej





click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego baterii umywalkowych Geberit z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do zakrycia otworu rewizyjnego skrzynek montażowych Geberit Gateway
- Do indywidualnej aranżacji łazienki
- Do okładzin wielkopowierzchniowych
- Do okładzin o grubości ≥ 18 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–20 mm

Charakterystyka
- Za dobór i wykonanie wypełnienia odpowiada klient
- Montaż zlicowany z powierzchnią ściany
- Płytka przykrywająca nieodpowiednia do montażu wypełnienia na tynk
- Nie są kompatybilne z syfonem podtynkowym w elementach montażowych Geberit Duofix

Zakres dostawy
- Rama montażowa
- Płyta nośna
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Stal / tworzywo sztuczne


Nr art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5	654,70

Zamówić dodatkowo
- Obudowa ochronna Geberit do płyty przykrywającej zlicowanej z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 345

Akcesoria
- Obudowa ochronna Geberit do płyty przykrywającej zlicowanej z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 345

Obudowa ochronna Geberit do płyty przykrywającej zlicowanej z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej





click & scan

Zastosowanie
- Do płyty przykrywającej Geberit zlicowanej z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej
- Do okładzin o grubości 22–50 mm

Charakterystyka
- Nie są kompatybilne z syfonem podtynkowym w elementach montażowych Geberit Duofix

Zakres dostawy
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	L [cm]	B [cm]	T [cm]	PLN/szt.
244.654.00.1	16	16	5	186,50

Zamówić dodatkowo
- Płyta przykrywająca Geberit zlicowana z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 345

Zestaw montażowy Geberit do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, z podtynkową skrzynką funkcyjną



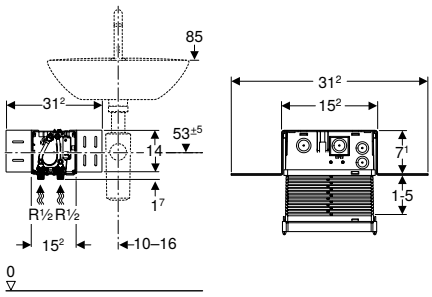

click & scan

Zastosowanie
- Do baterii umywalkowych Piave i Brenta, stojących, do skrzynki podtynkowej

Zakres dostawy
- Obudowa ochronna z zaślepką, do uniwersalnej skrzynki montażowej

Charakterystyka
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole
- Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Kostka zaciskowa do przyłącza elektrycznego umieszczona w uniwersalnej skrzynce montażowej
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną


Nr art.	PLN/szt.
116.130.00.1	849,50

Możliwość połączenia z
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 304
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie sieciowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 308
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 314
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie bateryjne, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 318
- Bateria umywalkowa Geberit Piave, stojąca, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 324
- Bateria umywalkowa Geberit Brenta, stojąca, zasilanie generatorowe, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 328

Akcesoria
- Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 344
- Płyta przykrywająca Geberit zlicowana z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 345
- Obudowa ochronna Geberit do płyty przykrywającej zlicowanej z powierzchnią ściany, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 345

Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem podtynkowym, do baterii umywalkowych typ 8x i 18x





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu podtynkowego
- Do zasilania baterii umywalkowych typu 85–88, 185 i 186

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V AC

Charakterystyka
- Zasilanie maks. ośmiu baterii
- Do zmiany napięcia na bezpieczne

Zakres dostawy
- Pokrywa gniazda podtynkowego
- Gniazdo podtynkowe do otworu wierconego ø 76 mm
- Zasilacz podtynkowy
- Peszel ochronny o długości 2,5 m

Nr art.	PLN/szt.
241.631.00.1	507,40

Zestaw adaptacyjny do zasilania generatorowego Geberit do baterii umywalkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do przepływu > 3 l/min
- Do adaptacji baterii umywalkowych typu 185 i 186 na zasilanie za pomocą generatora
- Do przyłączania do baterii umywalkowych typu 185 i 186 z trybem wody zimnej lub zmieszanej

Charakterystyka
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Niezależne działanie baterii średnio od 50 użyć dziennie, trwających każdorazowo 4 s

Zakres dostawy
- Jednostka generatora
- Adapter energii eco
- Złączka przejściowa do zaworu kątowego G 3/8"
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Filtr koszyczkowy

Nr art.	PLN/szt.
116.450.00.1	1'495,60


GEBERIT

Narzędzia

Piloty zdalnego sterowania 350

Piloty 350

Piloty zdalnego sterowania

Piloty

Geberit Service-Handy



click & scan

Zastosowanie
- Do ustawiania i odczytywania parametrów oraz statystyk dla produktów elektronicznych Geberit, takich jak baterie umywalkowe, zestawy uruchamiające WC, zawory spłukujące do pisuarów i spłukiwania higieniczne

Charakterystyka
- Wyświetlacz 4-wierszowy
- Obsługa menu
- Możliwość zapamiętywania i przenoszenia ustawień na inne sterowania tego samego typu
- Kompatybilny z istniejącymi systemami sterowania
- Przesyłanie danych przez podczerwień
- Zasilany bateryjnie

Zakres dostawy
- Etui
- Gumowa obudowa ochronna
- Instrukcja użytkowania

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.860.00.1	5	2	15	995,20

Geberit Clean-Handy



click & scan

Zastosowanie
- Do dezaktywacji różnych elektronicznych produktów Geberit, takich jak baterie umywalkowe, zestawy uruchamiające WC i systemy spłukiwania pisuarów do spłukiwania higienicznego
- Do przestawiania trybów pracy spłukiwania higienicznego Geberit

Charakterystyka
- Zasilany bateryjnie

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	349,70

Suplement

Skróty 354

Indeks 356

Skróty

Skrót	Opis
a	Wymiar częściowy (cm)
A	Długość (cm)
a1	Wymiar częściowy (cm)
A1	Długość (cm)
A²	Oświetlona powierzchnia przekroju (cm²)
AB	Obszar przyłączeniowy (mm)
AB1	Obszar przyłączeniowy (mm)
AB2	Obszar przyłączeniowy (mm)
AD	Odległość przyłączeniowa (cm)
AD1	Odległość przyłączeniowa (cm)
arc	Kąt (°)
b	Wymiar częściowy (cm)
B	Szerokość (cm)
B1	Szerokość (cm)
B2	Szerokość (cm)
B3	Szerokość (cm)
B4	Szerokość (cm)
c	Średnica otworu w kołnierzu (mm)
D	Średnica zewnętrzna (cm)
d, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
D1	Średnica zewnętrzna (cm)
d1, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
d2, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
d3, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
da	Zewnętrzna średnica rury (mm)
di, ø	Średnica wewnętrzna (mm)
di1, ø	Średnica wewnętrzna (mm)
DN	Średnica znamionowa
DN/OD	Średnica znamionowa
DN1	Średnica znamionowa
E	Głębokość włożenia (cm)
E1	Głębokość włożenia (cm)
G	Gwint rurowy (")
G1	Gwint rurowy (")
G2	Gwint rurowy (")
h	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H	Wysokość (cm)
h1	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H1	Wysokość (cm)
H2	Wysokość (cm)
h2	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H3	Wysokość (cm)
h3	Wysokość wymiar częściowy (cm)
K	Maksymalne skrócenie (cm)
k	Średnica koła osi otworów w kołnierzu (mm)
K1	Maksymalne skrócenie (cm)
K2	Maksymalne skrócenie (cm)
K3	Maksymalne skrócenie (cm)

Skrót	Opis
KL	Długość kabla (cm)
Ks	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks1	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks2	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks3	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks4	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks5	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks6	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
L	Długość (m)
l	Długość wymiar częściowy (cm)
L	Długość (cm)
L1	Długość (cm)
l1	Długość wymiar częściowy (cm)
l2	Długość wymiar częściowy (cm)
L2	Długość (cm)
l3	Długość wymiar częściowy (cm)
L3	Długość (cm)
La	Rozszerzalność liniowa (cm)
lK	Długość zaciskowa śruby (cm)
m	Średnica otworu na śrubę (mm)
M	Gwint metryczny (mm)
n	Liczba śrub do połączeń kołnierzy (szt.)
PN	Ciśnienie nominalne (bar)
r	Promień (cm)
R	Stożkowy gwint zewnętrzny (")
R1	Stożkowy gwint zewnętrzny (")
Rg	Gwint okrągły (")
Rp	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
Rp1	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
Rp2	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
s	Grubość ściany (mm)
S	Seria rur
s ISO	Grubość ściany (dla etykiet) (mm)
s1	Grubość ściany (mm)
SW	Rozmiar klucza (mm)
T	Głębokość (cm)
T1	Głębokość (cm)
T2	Głębokość (cm)
T3	Głębokość (cm)
T4	Głębokość (cm)
T5	Głębokość (cm)
V	Zakres pomiaru strumienia objętości (l)
X	Długość ramienia / wymiar L (cm)

Skrót	Opis
X1	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X2	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X3	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X4	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X5	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X6	Długość ramienia / wymiar L (cm)
Z	Wymiar Z (cm)
Z1	Wymiar Z (cm)
Z2	Wymiar Z (cm)
Z3	Wymiar Z (cm)
Z4	Wymiar Z (cm)
Z5	Wymiar Z (cm)
Z6	Wymiar Z (cm)

Indeks

Art. Nr.	Strona
004.610.00.2	156
004.610.00.3	156
004.611.00.2	157
004.611.00.3	157
004.780.00.2	269
004.780.00.3	269
004.781.00.2	271
004.781.00.3	271
004.790.00.2	254
004.790.00.3	254
004.791.00.2	256
004.791.00.3	256
004.800.00.2	262
004.800.00.3	262
004.801.00.2	264
004.801.00.3	264
109.300.00.5	122
110.000.00.1	101
110.010.00.1	102
110.020.00.1	103
110.100.00.1	104
110.300.00.5	100
111.003.00.2	31
111.030.00.2	32
111.040.00.1	92
111.057.00.2	28
111.058.00.2	28
111.060.00.2	33
111.064.00.1	93
111.069.00.2	60
111.075.00.2	29
111.076.00.2	29
111.079.00.2	13
111.080.00.1	13
111.085.00.1	13
111.086.00.1	13
111.087.00.1	13
111.088.00.1	13
111.153.00.3	34
111.170.00.2	35
111.320.00.6	19
111.349.00.6	20
111.350.00.6	22
111.364.00.6	21
111.375.00.6	23
111.396.00.6	24
111.430.00.2	50
111.437.00.2	55
111.450.00.2	86
111.471.00.2	53
111.477.00.2	56
111.480.00.2	52

Art. Nr.	Strona
111.485.00.2	54
111.493.00.2	57
111.510.00.2	61
111.515.00.2	63
111.534.00.2	62
111.535.00.2	63
111.551.00.2	49
111.556.00.2	51
111.558.00.2	58
111.561.00.2	59
111.580.00.2	78
111.581.00.2	79
111.587.00.2	76
111.589.00.2	77
111.591.00.2	80
111.593.00.2	81
111.616.00.2	66
111.617.00.2	74
111.665.00.6	75
111.668.00.2	68
111.676.00.2	70
111.686.00.2	73
111.689.00.2	72
111.740.00.2	84
111.780.00.2	85
111.790.00.2	87
111.796.00.2	30
111.815.00.1	88
111.822.00.1	90
111.824.00.1	89
111.825.00.2	13
111.835.00.1	89
111.839.00.2	89
111.844.00.1	88
111.847.00.1	95
111.848.00.1	92
111.848.00.2	93
111.868.00.1	91
111.869.00.1	91
111.887.00.1	90
111.889.00.1	12
111.900.00.6	18
111.904.00.6	25
111.922.00.6	27
111.923.00.6	26
111.979.00.1	12
115.050.21.2	169
115.050.BZ.2	169
115.051.21.2	170
115.051.BZ.2	170
115.052.21.2	171
115.052.BZ.2	171

Art. Nr.	Strona
115.053.21.2	172
115.053.BZ.2	172
115.062.21.1	169
115.062.BZ.1	169
115.063.21.1	168
115.063.BZ.1	168
115.080.01.1	176
115.080.11.1	176
115.080.14.1	176
115.080.16.1	176
115.080.DW.1	176
115.080.JQ.1	176
115.080.JT.1	176
115.080.KH.1	176
115.080.KJ.1	176
115.080.KK.1	176
115.080.KM.1	176
115.081.GH.1	177
115.081.JK.1	177
115.081.JL.1	177
115.081.SI.1	177
115.081.SJ.1	177
115.082.00.1	178
115.082.SI.1	178
115.085.01.1	176
115.085.11.1	176
115.085.14.1	176
115.085.16.1	176
115.085.DW.1	176
115.085.JQ.1	176
115.085.JT.1	176
115.085.KH.1	176
115.085.KJ.1	176
115.085.KK.1	176
115.085.KM.1	176
115.086.21.1	178
115.086.GH.1	178
115.087.00.1	178
115.088.00.1	179
115.103.00.1	183
115.107.11.1	181
115.107.21.1	181
115.107.46.1	181
115.108.00.1	180
115.109.11.1	180
115.109.21.1	180
115.109.46.1	180
115.114.FW.1	232
115.119.11.1	183
115.119.14.1	183
115.119.21.1	183
115.119.46.1	183

Art. Nr.	Strona
115.119.DW.1	183
115.125.11.5	182
115.125.21.5	182
115.125.46.5	182
115.127.11.1	181
115.127.14.1	181
115.127.21.1	181
115.127.46.1	181
115.135.11.5	182
115.135.21.5	182
115.135.46.5	182
115.137.11.1	181
115.137.14.1	181
115.137.21.1	181
115.137.46.1	181
115.335.00.1	240
115.336.00.1	241
115.396.00.1	94
115.415.00.1	90
115.416.11.1	90
115.416.21.1	90
115.622.14.1	167
115.622.FW.1	167
115.622.ID.1	167
115.622.JK.1	167
115.622.JL.1	167
115.622.JT.1	167
115.622.QB.1	167
115.622.QD.1	167
115.622.QF.1	167
115.622.SI.1	167
115.622.SJ.1	167
115.623.21.1	168
115.623.QC.1	168
115.628.14.1	156
115.628.FW.1	156
115.628.ID.1	156
115.628.JK.1	156
115.628.JL.1	156
115.628.JT.1	156
115.628.QB.1	156
115.628.QD.1	156
115.628.QF.1	156
115.628.SI.1	156
115.628.SJ.1	156
115.629.14.1	157
115.629.FW.1	157
115.629.ID.1	157
115.629.JK.1	157
115.629.JL.1	157
115.629.JT.1	157
115.629.QB.1	157

Art. Nr.	Strona
115.629.QD.1	157
115.629.QF.1	157
115.629.SI.1	157
115.629.SJ.1	157
115.641.21.1	167
115.641.GH.1	167
115.650.00.1	159
115.650.JM.1	159
115.650.JV.1	159
115.650.JX.1	159
115.650.SI.1	159
115.650.SJ.1	159
115.651.00.1	160
115.651.JM.1	160
115.651.JV.1	160
115.651.JX.1	160
115.651.SI.1	160
115.651.SJ.1	160
115.652.00.1	161
115.652.JM.1	161
115.652.JV.1	161
115.652.JX.1	161
115.652.SI.1	161
115.652.SJ.1	161
115.660.11.1	151
115.660.21.1	151
115.660.DW.1	151
115.660.JQ.1	151
115.670.00.2	163
115.670.11.2	163
115.670.DW.2	163
115.670.JM.2	163
115.670.JV.2	163
115.670.JX.2	163
115.670.QB.2	163
115.671.00.2	164
115.671.11.2	164
115.671.DW.2	164
115.671.JM.2	164
115.671.JV.2	164
115.671.JX.2	164
115.671.QD.2	164
115.672.00.2	165
115.672.11.2	165
115.672.DW.2	165
115.672.JM.2	165
115.672.JV.2	165
115.672.JX.2	165
115.672.QF.2	165
115.696.00.1	174
115.697.00.1	175
115.702.00.6	202
115.704.00.6	213
115.705.16.6	198
115.705.SN.6	198
115.706.16.6	215
115.706.SN.6	215
115.707.00.1	243
115.708.00.1	243
115.751.00.1	173
115.758.01.5	152
115.758.14.5	152
115.758.16.5	152
115.758.JQ.5	152
115.758.JT.5	152
115.758.KH.5	152
115.758.KJ.5	152
115.758.KK.5	152
115.758.KM.5	152
115.758.SN.5	152
115.764.FW.1	173
115.766.00.1	173
115.766.SI.1	173
115.768.11.1	174
115.768.21.1	174
115.768.46.1	174
115.770.11.5	150
115.770.21.5	150
115.770.79.5	150
115.770.DT.5	150
115.770.DW.5	150
115.770.FY.5	150
115.770.JQ.5	150
115.770.KA.5	150
115.770.LB.5	150
115.770.SX.5	150
115.787.SN.5	153
115.788.00.1	166
115.788.00.2	162
115.788.11.2	162
115.788.21.2	162
115.788.DW.2	162
115.788.GH.2	162
115.788.JK.2	162
115.788.JL.2	162
115.788.JM.2	162
115.788.JV.2	162
115.788.JX.2	162
115.788.SD.2	162
115.801.00.5	289
115.802.11.5	275
115.802.46.5	275
115.804.11.5	277
115.804.46.5	277
115.805.21.5	282
115.817.11.5	276
115.817.46.5	276
115.818.11.5	278
115.818.46.5	278
115.820.11.5	279
115.820.46.5	279
115.831.00.1	350
115.856.16.6	205
115.856.DW.6	205
115.856.SN.6	205
115.860.00.1	350
115.861.00.6	237
115.862.00.6	200
115.863.16.6	196
115.863.SN.6	196
115.864.16.6	216
115.864.SN.6	216
115.867.16.6	197
115.867.SN.6	197
115.869.16.6	214
115.869.SN.6	214
115.882.01.1	154
115.882.11.1	154
115.882.14.1	154
115.882.16.1	154
115.882.DW.1	154
115.882.JQ.1	154
115.882.JT.1	154
115.882.KH.1	154
115.882.KJ.1	154
115.882.KK.1	154
115.882.KM.1	154
115.882.SN.1	154
115.883.01.1	155
115.883.11.1	155
115.883.14.1	155
115.883.16.1	155
115.883.DW.1	155
115.883.JQ.1	155
115.883.JT.1	155
115.883.KH.1	155
115.883.KJ.1	155
115.883.KK.1	155
115.883.KM.1	155
115.884.00.1	158
115.884.JK.1	158
115.884.JL.1	158
115.884.JM.1	158
115.884.JV.1	158
115.884.JX.1	158
115.884.SI.1	158
115.884.SJ.1	158
115.885.00.6	217
115.889.SN.1	155
115.890.16.6	192
115.890.DW.6	192
115.890.SN.6	192
115.891.16.6	209
115.891.DW.6	209
115.891.SN.6	209
115.893.14.1	153
115.893.45.1	153
115.893.JT.1	153
115.893.KJ.1	153
115.893.KX.1	153
115.893.KY.1	153
115.897.00.6	201
115.898.00.6	212
115.906.16.6	193
115.906.DW.6	193
115.906.SN.6	193
115.907.16.6	194
115.907.DW.6	194
115.907.JQ.6	194
115.907.KH.6	194
115.907.KJ.6	194
115.907.KK.6	194
115.907.KM.6	194
115.907.SN.6	194
115.908.16.6	211
115.908.DW.6	211
115.908.JQ.6	211
115.908.KH.6	211
115.908.KJ.6	211
115.908.KK.6	211
115.908.KM.6	211
115.908.SN.6	211
115.909.16.6	210
115.909.DW.6	210
115.909.SN.6	210
115.918.00.1	234
115.936.14.6	203
115.936.SN.6	203
115.937.14.6	218
115.937.SN.6	218
115.939.00.1	233
115.943.21.1	233
115.955.00.6	207
115.956.14.6	208
115.956.SN.6	208
115.993.00.1	235
115.994.00.1	234
116.001.00.1	288
116.005.00.1	290
116.011.11.5	265
116.011.21.5	265
116.011.DW.5	265
116.011.JQ.5	265
116.013.FW.1	274
116.014.14.1	268
116.014.FW.1	268

Art. Nr.	Strona
116.014.ID.1	268
116.014.JK.1	268
116.014.JL.1	268
116.014.JT.1	268
116.014.QB.1	268
116.014.QD.1	268
116.014.QF.1	268
116.014.SI.1	268
116.014.SJ.1	268
116.015.16.1	267
116.015.DW.1	267
116.015.JQ.1	267
116.015.KH.1	267
116.015.KJ.1	267
116.015.KK.1	267
116.015.KM.1	267
116.015.SN.1	267
116.016.00.1	273
116.016.00.5	272
116.016.11.5	272
116.016.DW.5	272
116.016.GH.5	272
116.016.JK.5	272
116.016.JL.5	272
116.016.SD.5	272
116.021.11.5	250
116.021.21.5	250
116.021.DW.5	250
116.021.JQ.5	250
116.024.14.1	253
116.024.FW.1	253
116.024.ID.1	253
116.024.JK.1	253
116.024.JL.1	253
116.024.JT.1	253
116.024.QB.1	253
116.024.QD.1	253
116.024.QF.1	253
116.024.SI.1	253
116.024.SJ.1	253
116.025.16.1	252
116.025.DW.1	252
116.025.JQ.1	252
116.025.KH.1	252
116.025.KJ.1	252
116.025.KK.1	252
116.025.KM.1	252
116.025.SN.1	252
116.031.11.5	258
116.031.21.5	258
116.031.DW.5	258
116.031.JQ.5	258
116.034.14.1	261
116.034.FW.1	261
116.034.ID.1	261
116.034.JK.1	261
116.034.JL.1	261
116.034.JT.1	261
116.034.QB.1	261
116.034.QD.1	261
116.034.QF.1	261
116.034.SI.1	261
116.034.SJ.1	261
116.035.16.1	260
116.035.DW.1	260
116.035.JQ.1	260
116.035.KH.1	260
116.035.KJ.1	260
116.035.KK.1	260
116.035.KM.1	260
116.035.SN.1	260
116.040.11.1	230
116.040.21.1	230
116.040.JQ.1	230
116.041.11.1	231
116.041.21.1	231
116.041.JQ.1	231
116.042.11.1	222
116.042.21.1	222
116.042.JQ.1	222
116.043.11.1	224
116.043.21.1	224
116.043.JQ.1	224
116.044.11.1	222
116.045.11.1	224
116.046.11.1	231
116.047.11.1	232
116.048.11.1	223
116.049.11.1	225
116.050.11.1	223
116.050.21.1	223
116.050.JQ.1	223
116.051.GH.1	230
116.051.KA.1	230
116.051.KT.1	230
116.051.KV.1	230
116.052.21.1	229
116.053.GH.1	228
116.053.KA.1	228
116.053.KT.1	228
116.053.KV.1	228
116.054.21.1	228
116.055.16.1	226
116.055.DW.1	226
116.055.JQ.1	226
116.055.KH.1	226
116.055.KJ.1	226
116.055.KK.1	226
116.056.16.1	227
116.056.DW.1	227
116.056.JQ.1	227
116.056.KH.1	227
116.056.KJ.1	227
116.056.KK.1	227
116.056.KM.1	227
116.057.16.1	226
116.057.DW.1	226
116.057.JQ.1	226
116.057.KH.1	226
116.057.KJ.1	226
116.057.KK.1	226
116.057.KM.1	226
116.057.SN.1	226
116.061.00.6	236
116.063.00.6	238
116.064.11.1	266
116.064.21.1	266
116.064.DW.1	266
116.064.JQ.1	266
116.069.FW.1	290
116.076.00.1	280
116.077.00.1	281
116.086.00.1	257
116.090.SG.6	199
116.090.SM.6	199
116.092.SG.6	206
116.092.SM.6	206
116.093.11.1	251
116.093.21.1	251
116.093.DW.1	251
116.093.JQ.1	251
116.094.11.1	259
116.094.21.1	259
116.094.DW.1	259
116.094.JQ.1	259
116.096.00.1	238
116.098.00.6	239
116.109.00.6	204
116.110.00.6	219
116.130.00.1	346
116.135.21.1	310
116.136.21.1	311
116.145.21.1	310
116.146.21.1	311
116.155.21.1	310
116.156.21.1	311
116.161.14.1	303
116.161.21.1	303
116.161.SN.1	303
116.162.14.1	303
116.162.21.1	303
116.162.SN.1	303
116.163.14.1	313
116.163.21.1	313
116.163.SN.1	313
116.164.14.1	313
116.164.21.1	313
116.164.SN.1	313
116.165.14.1	323
116.165.21.1	323
116.165.SN.1	323
116.166.14.1	323
116.166.21.1	323
116.166.SN.1	323
116.167.14.1	303
116.167.21.1	303
116.167.SN.1	303
116.168.14.1	313
116.168.21.1	313
116.168.SN.1	313
116.171.14.1	307
116.171.21.1	307
116.171.SN.1	307
116.172.14.1	307
116.172.21.1	307
116.172.SN.1	307
116.173.14.1	317
116.173.21.1	317
116.173.SN.1	317
116.174.14.1	317
116.174.21.1	317
116.174.SN.1	317
116.175.14.1	327
116.175.21.1	327
116.175.SN.1	327
116.176.14.1	327
116.176.21.1	327
116.176.SN.1	327
116.177.14.1	307
116.177.21.1	307
116.177.SN.1	307
116.178.14.1	317
116.178.21.1	317
116.178.SN.1	317
116.181.14.1	305
116.181.21.1	305
116.181.SN.1	305
116.182.14.1	305
116.182.21.1	305
116.182.SN.1	305
116.183.14.1	315
116.183.21.1	315
116.183.SN.1	315
116.184.14.1	315
116.184.21.1	315
116.184.SN.1	315

Art. Nr.	Strona
116.185.14.1	325
116.185.21.1	325
116.185.SN.1	325
116.186.14.1	325
116.186.21.1	325
116.186.SN.1	325
116.187.14.1	305
116.187.21.1	305
116.187.SN.1	305
116.188.14.1	315
116.188.21.1	315
116.188.SN.1	315
116.191.14.1	309
116.191.21.1	309
116.191.SN.1	309
116.192.14.1	309
116.192.21.1	309
116.192.SN.1	309
116.193.14.1	319
116.193.21.1	319
116.193.SN.1	319
116.194.14.1	319
116.194.21.1	319
116.194.SN.1	319
116.195.14.1	329
116.195.21.1	329
116.195.SN.1	329
116.196.14.1	329
116.196.21.1	329
116.196.SN.1	329
116.197.14.1	309
116.197.21.1	309
116.197.SN.1	309
116.198.14.1	319
116.198.21.1	319
116.198.SN.1	319
116.217.14.1	270
116.217.FW.1	270
116.217.ID.1	270
116.217.JK.1	270
116.217.JL.1	270
116.217.JT.1	270
116.217.QB.1	270
116.217.QD.1	270
116.217.QF.1	270
116.217.SI.1	270
116.217.SJ.1	270
116.227.14.1	255
116.227.FW.1	255
116.227.ID.1	255
116.227.JK.1	255
116.227.JL.1	255
116.227.JT.1	255
116.227.QB.1	255
116.227.QD.1	255
116.227.QF.1	255
116.227.SI.1	255
116.227.SJ.1	255
116.235.21.1	320
116.236.21.1	321
116.237.14.1	263
116.237.FW.1	263
116.237.ID.1	263
116.237.JK.1	263
116.237.JL.1	263
116.237.JT.1	263
116.237.QB.1	263
116.237.QD.1	263
116.237.QF.1	263
116.237.SI.1	263
116.237.SJ.1	263
116.245.21.1	320
116.246.21.1	321
116.255.21.1	320
116.256.21.1	321
116.261.14.1	333
116.261.21.1	333
116.261.SN.1	333
116.262.14.1	333
116.262.21.1	333
116.262.SN.1	333
116.263.14.1	337
116.263.21.1	337
116.263.SN.1	337
116.264.14.1	337
116.264.21.1	337
116.264.SN.1	337
116.265.14.1	341
116.265.21.1	341
116.265.SN.1	341
116.266.14.1	341
116.266.21.1	341
116.266.SN.1	341
116.267.14.1	333
116.267.21.1	333
116.267.SN.1	333
116.268.14.1	337
116.268.21.1	337
116.268.SN.1	337
116.271.14.1	335
116.271.21.1	335
116.271.SN.1	335
116.272.14.1	335
116.272.21.1	335
116.272.SN.1	335
116.273.14.1	339
116.273.21.1	339
116.273.SN.1	339
116.274.14.1	339
116.274.21.1	339
116.274.SN.1	339
116.275.14.1	343
116.275.21.1	343
116.275.SN.1	343
116.276.14.1	343
116.276.21.1	343
116.276.SN.1	343
116.277.14.1	335
116.277.21.1	335
116.277.SN.1	335
116.278.14.1	339
116.278.21.1	339
116.278.SN.1	339
116.281.14.1	333
116.281.21.1	333
116.281.SN.1	333
116.282.14.1	333
116.282.21.1	333
116.282.SN.1	333
116.283.14.1	337
116.283.21.1	337
116.283.SN.1	337
116.284.14.1	337
116.284.21.1	337
116.284.SN.1	337
116.285.14.1	341
116.285.21.1	341
116.285.SN.1	341
116.286.14.1	341
116.286.21.1	341
116.286.SN.1	341
116.287.14.1	333
116.287.21.1	333
116.287.SN.1	333
116.288.14.1	337
116.288.21.1	337
116.288.SN.1	337
116.291.14.1	335
116.291.21.1	335
116.291.SN.1	335
116.292.14.1	335
116.292.21.1	335
116.292.SN.1	335
116.293.14.1	339
116.293.21.1	339
116.293.SN.1	339
116.294.14.1	339
116.294.21.1	339
116.294.SN.1	339
116.295.14.1	343
116.295.21.1	343
116.295.SN.1	343
116.296.14.1	343
116.296.21.1	343
116.296.SN.1	343
116.297.14.1	335
116.297.21.1	335
116.297.SN.1	335
116.298.14.1	339
116.298.21.1	339
116.298.SN.1	339
116.335.21.1	330
116.336.21.1	331
116.365.21.1	330
116.366.21.1	331
116.421.00.1	345
116.425.11.1	344
116.426.11.1	344
116.450.00.1	347
116.452.00.1	343
118.003.10.1	132
118.003.11.1	132
118.006.11.1	132
118.007.10.1	133
118.007.11.1	133
118.007.CG.1	133
118.011.11.1	134
118.020.11.1	134
118.021.11.1	135
118.026.11.1	124
118.100.11.1	134
118.110.11.1	133
118.111.11.1	133
118.112.11.1	133
118.113.11.1	133
118.114.11.1	133
118.115.11.1	133
118.116.11.1	133
118.120.11.1	133
118.121.11.1	133
118.122.11.1	133
118.123.11.1	133
118.124.11.1	133
118.125.11.1	133
118.126.11.1	133
118.131.10.1	135
118.131.11.1	135
118.133.11.1	135
118.339.21.3	36
118.340.21.3	38
118.341.21.3	37
118.343.00.3	39
118.344.00.3	43
118.345.00.3	42
118.346.00.3	44
118.347.00.3	40

Art. Nr.	Strona
118.348.00.3	41
119.610.11.1	132
119.652.16.1	122
119.668.00.1	136
119.698.16.1	123
123.105.11.1	131
123.701.11.1	129
128.000.11.5	128
128.300.11.5	128
136.430.11.1	132
136.705.00.3	143
136.766.00.1	142
136.907.21.2	145
140.300.04.1	130
140.300.10.1	130
140.300.11.1	130
140.300.CG.1	130
140.300.EP.1	130
140.305.10.1	131
140.305.11.1	131
140.314.11.1	130
156.050.00.1	95
156.051.00.1	95
240.019.00.1	244
240.058.00.1	184
240.700.00.5	140
240.705.00.5	141
240.938.00.1	184
241.154.00.1	242
241.155.00.1	242
241.568.00.1	242
241.631.00.1	346
242.030.21.1	343
242.031.21.1	343
242.042.00.1	91
242.044.00.1	91
242.307.21.1	343
242.309.00.1	95
242.310.00.1	123
242.645.21.1	343
242.834.21.1	343
243.168.00.1	166
243.275.00.1	291
243.276.00.1	292
243.277.00.1	293
243.625.00.1	344
243.626.21.1	343
243.635.00.1	344
243.636.00.1	344
243.637.00.1	344
243.638.00.1	344
243.710.00.1	123
243.970.00.1	185

Art. Nr.	Strona
243.971.00.1	241
244.120.00.1	240
244.654.00.1	345
244.900.00.1	185
244.999.00.1	240
246.191.00.5	141
246.192.00.5	142
282.050.21.2	143
282.350.21.2	144
282.352.21.1	144
349.352.00.1	94
361.887.16.1	124
457.430.00.1	105
457.530.00.1	105
457.534.00.1	115
457.536.00.1	116
457.606.00.1	110
457.611.00.1	108
457.612.00.1	114
457.686.00.1	113
457.689.00.1	112
457.872.26.1	118
457.888.26.1	117

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

T +48 22 376 01 00
geberit.pl@geberit.com

www.geberit.pl

PLpl/02.26 © Geberit Sp. z o.o.